



КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ
ДЛЯ РОСКОШНОГО ИНТЕРЬЕРА

ALUMOVE.RU



СОДЕРЖАНИЕ



JAZZ

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

- с петлями Jazz
- со скрытыми петлями Jazz Air

СТРАНИЦА 4



ELEGANT

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 28



JAZZ WOOD

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ-РУЧКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

- с петлями Jazz Wood

СТРАНИЦА 10



SHINE

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 32



PERFECTA

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

- под вставку 4 мм
- с бортиком под клейку вставки 4 мм
- без бортика под клейку вставки 4-6 мм

СТРАНИЦА 14



ESTET

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 36



LACONIC

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРАНИЦА 24



SHELF

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

СТРАНИЦА 40

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЛЮБОГО НУЖНОГО ВАМ РАЗМЕРА.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ, НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ:

INFO@ALUMOVE.RU
+7 (985) 221-27-08




УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

Благодаря сочетаниям с различными типами петель предоставляется разнообразие вариантов применения профиля. Воздушные конструкции соответствуют тенденциям легкости и минимализма в современной мебели.


РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ JAZZ

Артикул	Цвет	Длина*
2504.5400B	черный	5400 мм
2504.5400G	золото	5400 мм
2504.3000M	мокко	3000 мм
2504.5400S	нерж.сталь	5400 мм

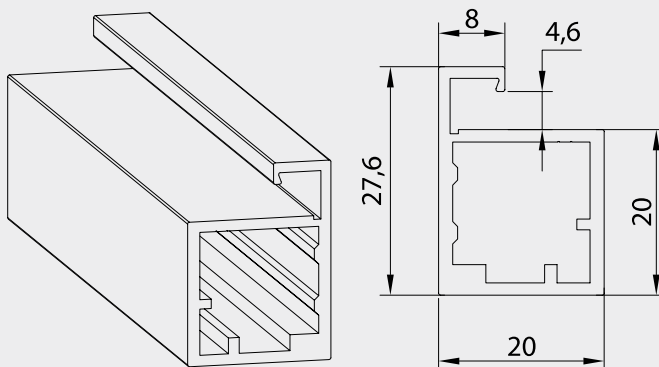

ПРОФИЛЬ-РУЧКА JAZZ

Артикул	Цвет	Длина*
2503.5400B	черный	5400 мм
2503.5400G	золото	5400 мм
2503.3000M	мокко	3000 мм
2503.5400S	нерж.сталь	5400 мм

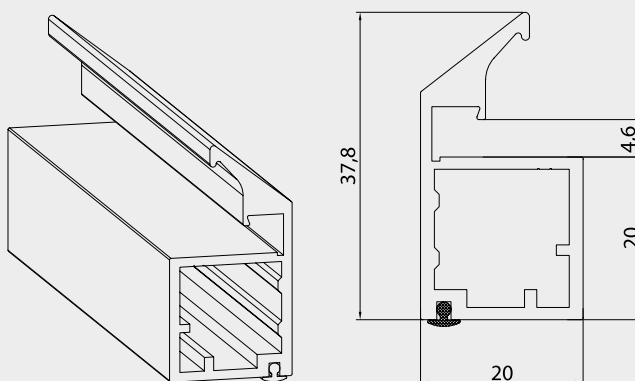

* другие размеры по запросу

ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ



черный



золото



мокко



нерж. сталь

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Уплотнитель	532917	отгружается пог. м
Сборочные уголки с винтами	2500.00T	4 шт.

РАСЧЕТ ВСТАВКИ

Высота фасада -5 мм
Ширина фасада -5 мм

Максимальная
рекомендуемая
высота фасада:
2700 мм

⟨ Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 46)

ПРОФИЛЬ JAZZ С ПЕТЛЯМИ JAZZ

УСТАНОВКА ПЕТЛИ В ПРОФИЛЬ JAZZ



ПЕТЛЯ JAZZ 100°

Цвет черный золото мокко нерж.сталь


Артикул 100.F2B 100.F2G 100.F2M 100.F2S

Комплектация: петля Jazz **накладная**, откр. 100° – 1 шт.,
заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку
петли – 1 шт., винты M4X8 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.

Цвет черный золото мокко нерж.сталь

Артикул 100.H2B 100.H2G 100.H2M 100.H2S

Комплектация: петля Jazz **полунакладная**, откр. 100° – 1 шт.,
заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку
петли – 1 шт., винты M4X8 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.

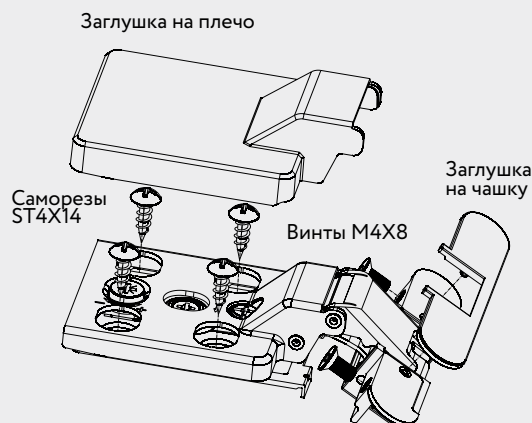


⚠ Используйте винты из комплекта


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для фасадов из алюминиевого профиля толщиной 25–28 мм, шириной 20–22 мм
- Открывание 100°, встроенная система амортизации
- Макс. наложение: D=19 мм (накладная), D=10 мм (полунакладная)
- Регулировка по глубине: +2.0/-2.0 мм
- Регулировка по высоте: +2.5/-2.5 мм
- Регулировка по ширине: ±3.0 мм
- Цвета заглушек: черный, золото, мокко, нерж. сталь


Рекомендуемое количество петель

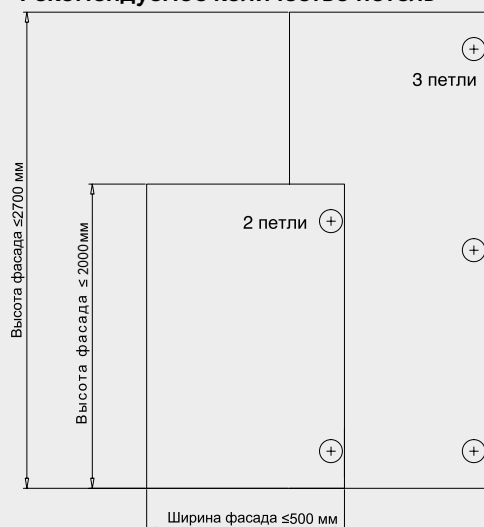

Нагрузка на одну петлю: 10 кг

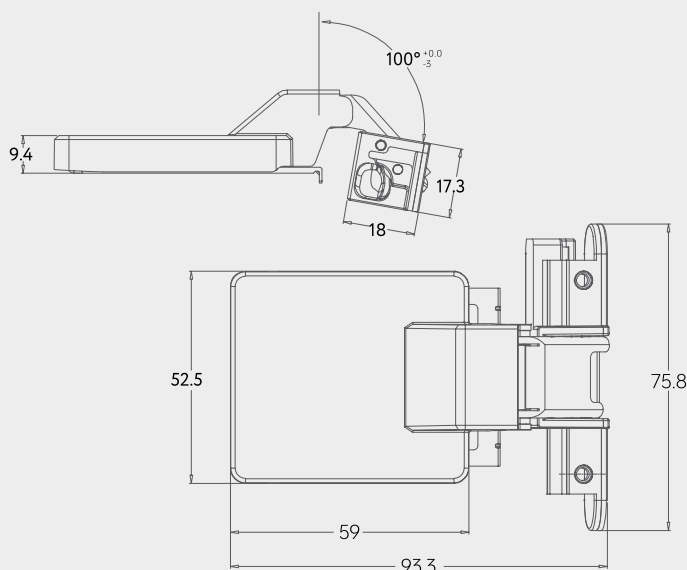

ПРИСАДКИ ПРОФИЛЯ JAZZ ДЛЯ СБОРОЧНОГО УГОЛКА

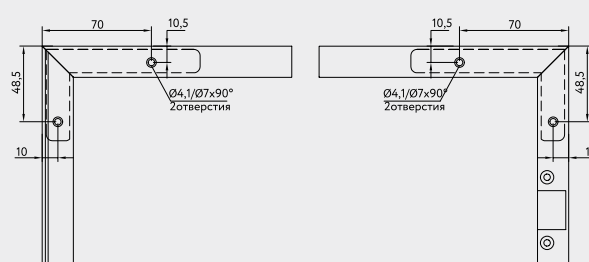


НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО


НАКЛАДНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

W 20 21 22

D 17 18 19




Открытие 100°




ПОЛУНАКЛАДНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

W 20 21 22


D 8 9 10



Открытие 100°



A \ T	25	26	27	28
20	0,6	1,5	2,7	4,0
21	0,6	0,7	1,8	3,0
22	0,6	0,7	0,8	2,0



сечение
профиля

*для профиля JAZZ параметр A = минимум 3,3 мм

L – Зазор между фасадом и торцом боковой панели

A – Минимальный зазор (фуга)

D – Наложение фасада

T – Толщина фасада / Толщина профиля

ВАЖНО ⚠


Мин. зазор A рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закругленный угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.




Рекомендуется пробная установка.

КАРТА СВЕРЛЕНИЯ БОКОВИНЫ И ФРЕЗЕРОВКИ ПРОФИЛЯ

Сверление боковины

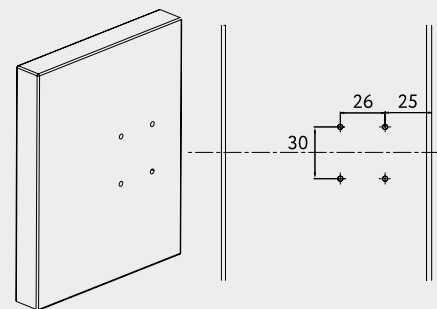

Фрезеровка под чашку
(размеры профиля см. левее)

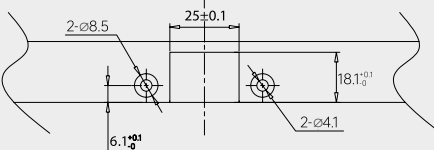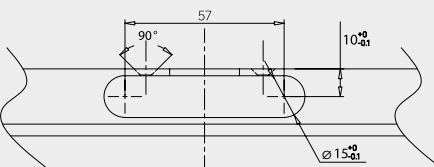


ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА

По глубине ±2.0 мм


По высоте
+2.5/-2.5 мм




По ширине -3.0 мм



По глубине



По ширине



По высоте

⚠ Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.


ПРОФИЛЬ JAZZ С ПЕТЛЯМИ JAZZ AIR

УСТАНОВКА ПЕТЛИ В ПРОФИЛЬ JAZZ




СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ JAZZ AIR 105°

Артикул V5.105B


- встроенная система амортизации
- цвет черный

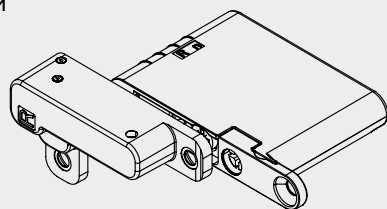

ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ И КОРПУСА ПОД СКРЫТУЮ ПЕТЛЮ JAZZ AIR

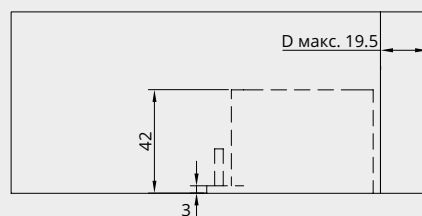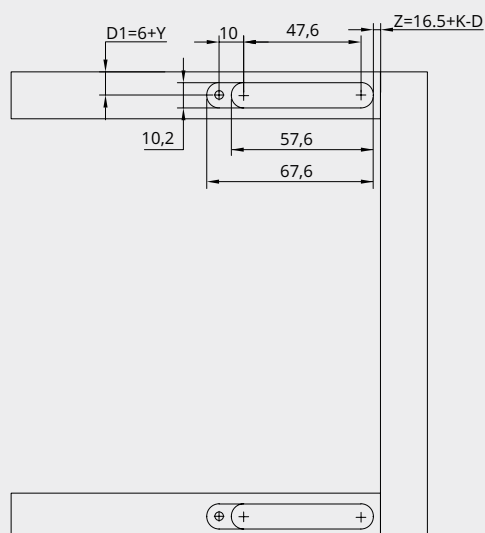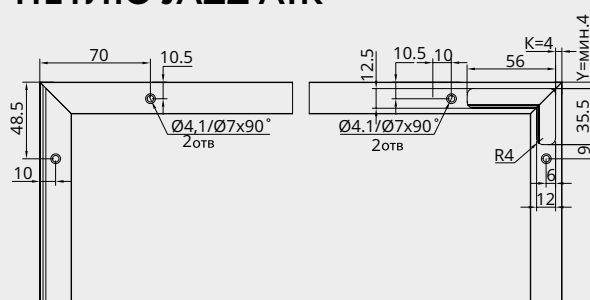

РАСЧЕТ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА

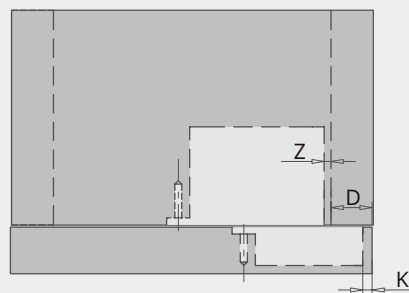

$\frac{D}{Z}$	3	4	5	6
3	16,5	17,5	18,5	19,5
4	15,5	16,5	17,5	18,5
5	14,5	15,5	16,5	17,5

D — Толщина боковин

K — Расстояние от края фасада до начала фрезеровки под петлю


Z — Положение фрезеровки на верхней и нижней горизонтальной панели шкафа. Для полного наложения (полуналожение достигается увеличением значения Z):

$$Z = (16,5 + K) - D$$

*для профиля JAZZ параметр K = 4 мм.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ JAZZ AIR 105°

ФУГА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

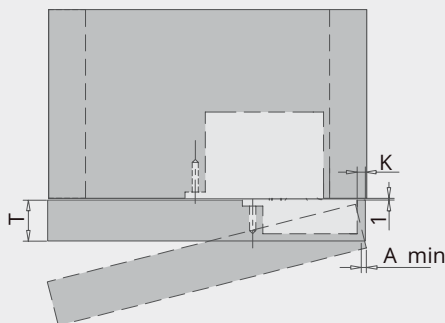

A \ T \ K	18	20	22	24	26	28	30	32
3	0	0,2	0,5	0,8	1,4	2,5	4,2	6,0
4	0	0,2	0,4	0,8	1,3	2,4	3,8	5,4
5	0	0,2	0,4	0,8	1,2	2,3	3,4	5,0
6	0	0,2	0,4	0,8	1,2	2,2	3,2	4,5

A — Минимальный зазор (фуга)

K — Расстояние от края фасада до начала фрезеровки под петлю

T — Толщина фасада / Толщина профиля

для профиля JAZZ параметр A = минимум 2,4 мм,
K = 4 мм, T = 28 мм.

ВАЖНО





Мин. зазор A рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закругленный угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.





Рекомендуется пробная установка.

СБОРКА ФАСАДА

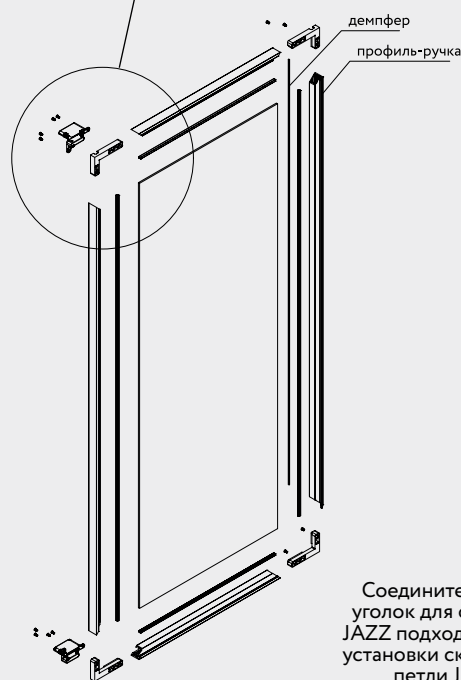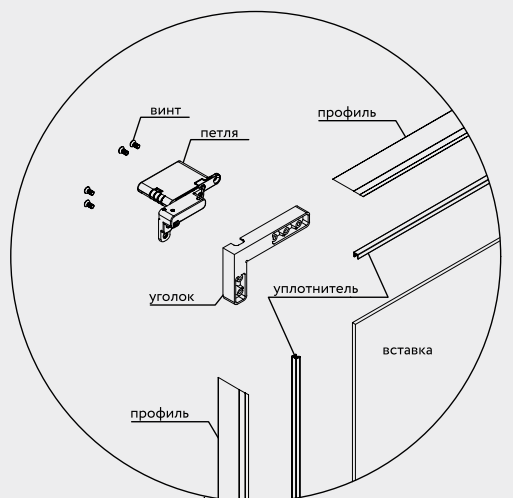

Соединительный уголок для фасада JAZZ подходит для установки скрытой петли Jazz Air

ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА

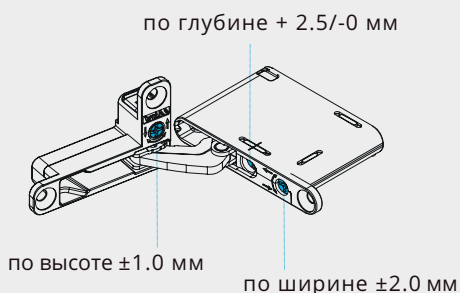

Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.




АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ-РУЧКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ


РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ JAZZ WOOD

Артикул	Цвет	Длина*
2505.5400B	черный	5400 мм
2505.5400G	золото	5400 мм
2505.3000M	мокко	3000 мм
2505.5400S	нерж.сталь	5400 мм

* другие размеры по запросу

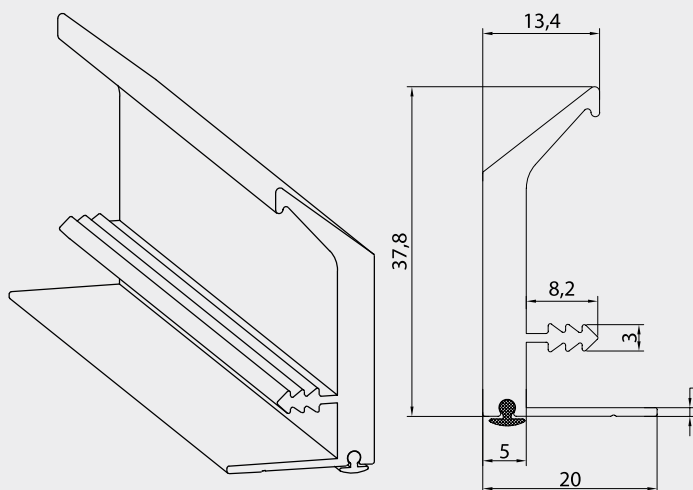


СБОРКА ФАСАДА

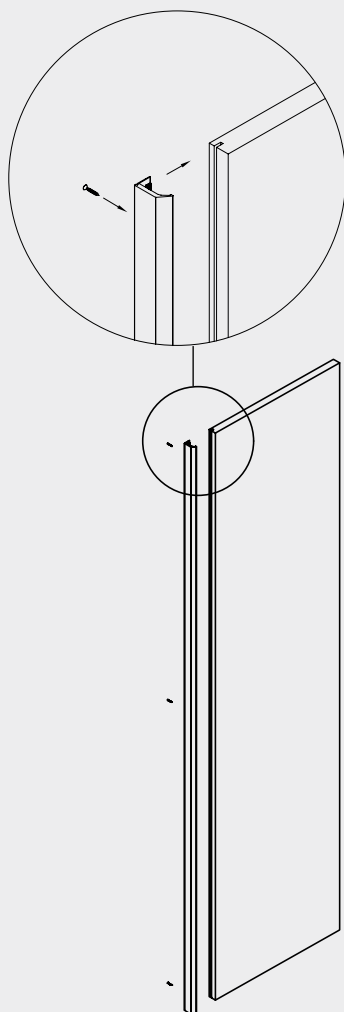

РАСЧЕТ ВСТАВКИ

Максимальная рекомендуемая
высота фасада:

2700 мм

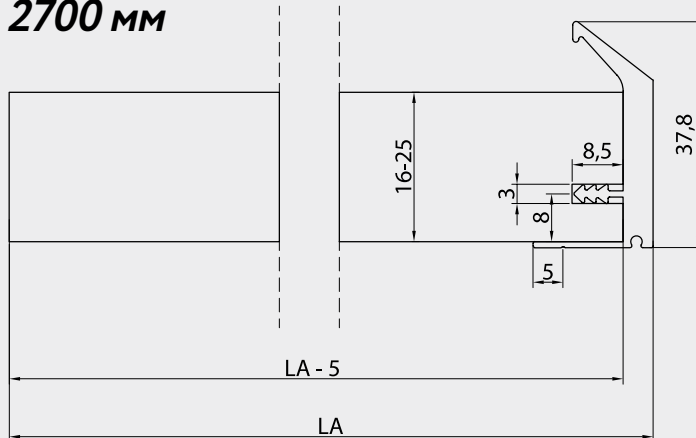

Высота вставки = Высота двери
Ширина вставки = Ширина двери (LA) - 5
Толщина вставки мин. 16 мм, макс. 25мм

ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ


Полиграфия не передает нюансы
цветовой палитры. Закажите
образцы Арт. 101301 (с. 46)




черный



золото




мокко



нерж. сталь

УСТАНОВКА ПЕТЛИ JAZZ WOOD

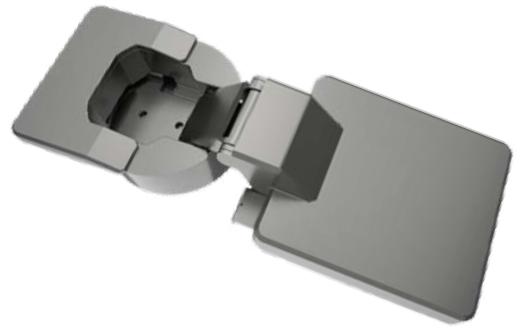

ПЕТЛЯ JAZZ WOOD 100°

Цвет черный золото мокко нерж.сталь


Артикул 100.F1B 100.F1G 100.F1M 100.F1S

Комплектация: петля Jazz Wood **накладная**,
откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт.,
заглушка на чашку петли – 1 шт., саморезы ST4X16 – 2 шт.,
саморезы ST4X14 – 4 шт.

Цвет черный золото мокко нерж.сталь

Артикул 100.H1B 100.H1G 100.H1M 100.H1S


Комплектация: петля Jazz Wood **полунакладная**,
откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт.,
заглушка на чашку петли – 1 шт., саморезы ST4X16 – 2 шт.,
саморезы ST4X14 – 4 шт.

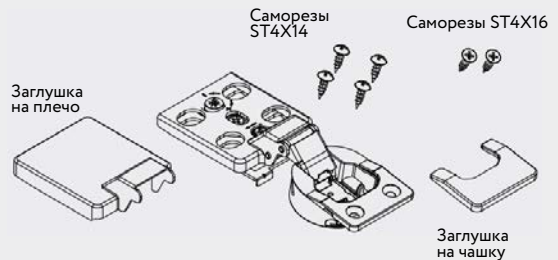



⚠ Используйте винты из комплекта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для деревянных фасадов толщиной 18–28 мм
- Открывание 100°, встроенная система амортизации
- Макс. наложение: D=19 мм (накладная), D=10 мм (полунакладная)
- Регулировка по глубине: +2.0/-2.0 мм
- Регулировка по высоте: +2.5/-2.5 мм
- Регулировка по ширине: ±3.0 мм
- Цвета заглушек: черный, золото, мокко, нерж. сталь

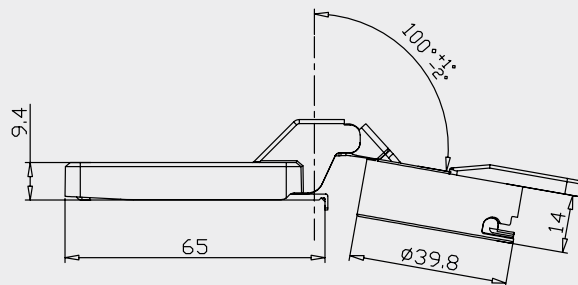

Рекомендуемое количество петель

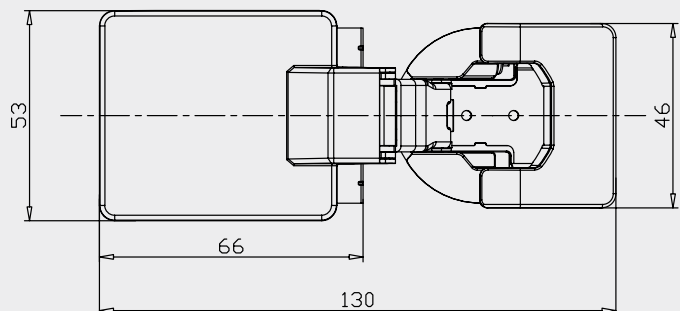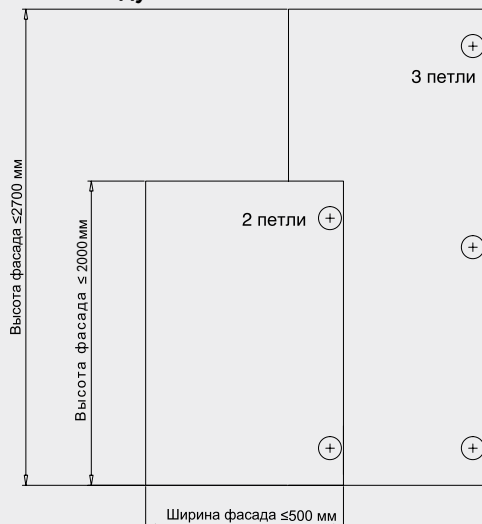


Нагрузка на одну петлю: 10 кг

ПЕТЛЯ JAZZ WOOD 100°


JAZZ WOOD

НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО

НАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Открытие 100°

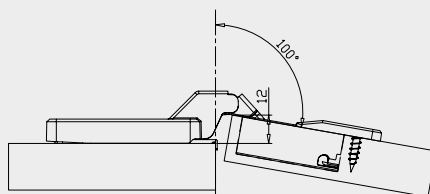

Формула: $D=14+K$

K	3	4	5
D	17	18	19

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.3	2.1	3.0
K=4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.7	2.5
K=5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.0


L — Зазор между фасадом и торцом боковой панели

A — Минимальный зазор (фуга)


D — Наложение фасада

T — Толщина фасада / Толщина профиля

ПОЛУНАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Открытие 100°

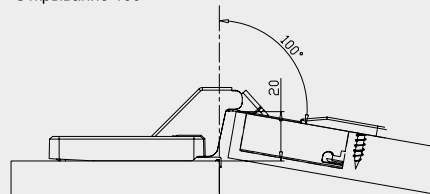

Формула: $D=5+K$

K	3	4	5
D	8	9	10

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.3	2.1	3.0
K=4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.7	2.5
K=5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.0

ВАЖНО


Мин. зазор A рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закругленный угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.



Рекомендуется пробная установка.

КАРТА СВЕРЛЕНИЯ БОКОВИНЫ И ФРЕЗЕРОВКИ ПРОФИЛЯ

Сверление боковины

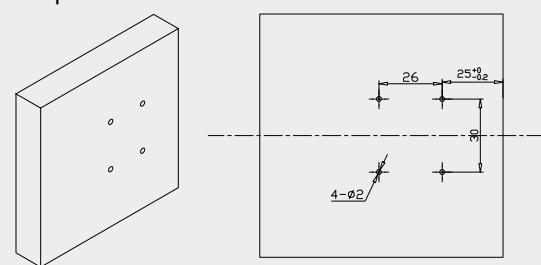

Фрезеровка под чашку (размеры профиля см. выше)




ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА


По глубине +2.0/-2.0 мм

По ширине +0/-3.0 мм


По высоте ±2.5 мм



По глубине



По ширине



По высоте

Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ-РУЧКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

JAZZ WOOD



УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовление высоких фасадов без риска деформации: толщина стенок профиля 3 мм
- Аккуратный внешний вид: угловое соединение спроектировано так, что винты можно установить под вставкой (кроме профиля **P0136** (с. 17))
- Крепеж практически незаметен даже на видимой части профиля
- Установка ручки в широком диапазоне по высоте или ширине фасада
- Возможна покраска профилей в любой цвет по шкале RAL или в специальные дизайнерские цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная рекомендуемая высота фасада: 2800 мм
- Максимальная рекомендуемая ширина фасада: 600 мм
- Сочетается с петлями для узкого алюминиевого профиля любых производителей
- Длина хлыста: 3500 мм
- При наклейке прозрачного стекла в профили **P0137** (с. 19) и **P0138** (с. 21) требуется нанесение УФ-печати/краски по периметру стекла


ПРОФИЛЬ-РУЧКА PERFECTA

Артикул P0139


Для установки ручки
понадобятся 2 винта M3x8

Стандартный размер:
140 мм*


* другие размеры по запросу

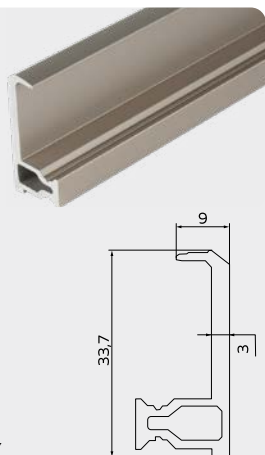

ФРЕЗЕРОВКА РУЧКИ

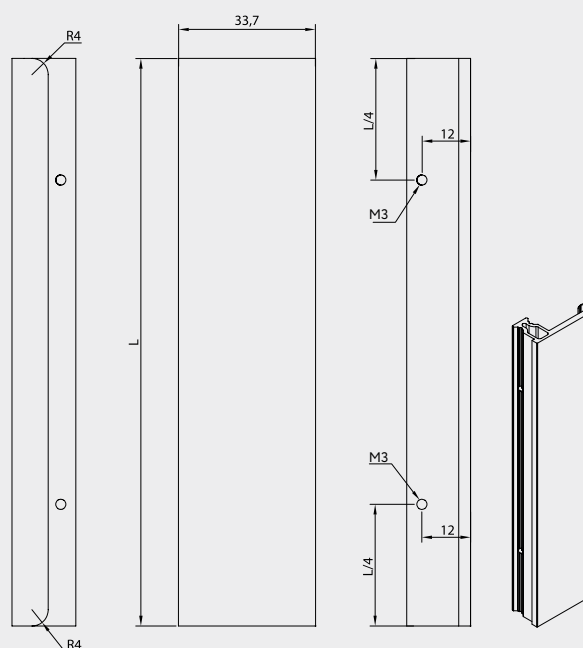

УСТАНОВКА РУЧКИ



ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ

Полиграфия не
передает нюансы
цветовой палитры.
Закажите образцы
Арт. 101301 (с. 46)



черный



золото



жемчуг




ПРОФИЛЬ PERFECTA ПОД ВСТАВКУ 4 ММ

Артикул P0136


PERFECTA

ПРОФИЛЬ



Вес 446 г/п.м

ПРОФИЛЬ-РУЧКА



Артикул P0139


РАСЧЕТ ВСТАВКИ

Высота фасада - 8 мм

Ширина фасада - 8 мм

⚠ Стекло должно быть обработано
еврокромкой по периметру

ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

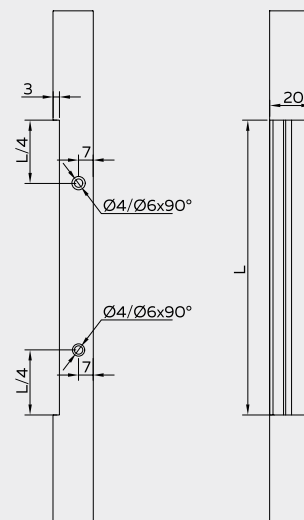


ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Уплотнитель	532917	Отгружается погонными метрами
Сборочные уголки	05911	4 шт.
Винт М3х8	—	12 шт.

Для установки ручки дополнительно
понадобятся 2 винта М3х8

СБОРКА ФАСАДА

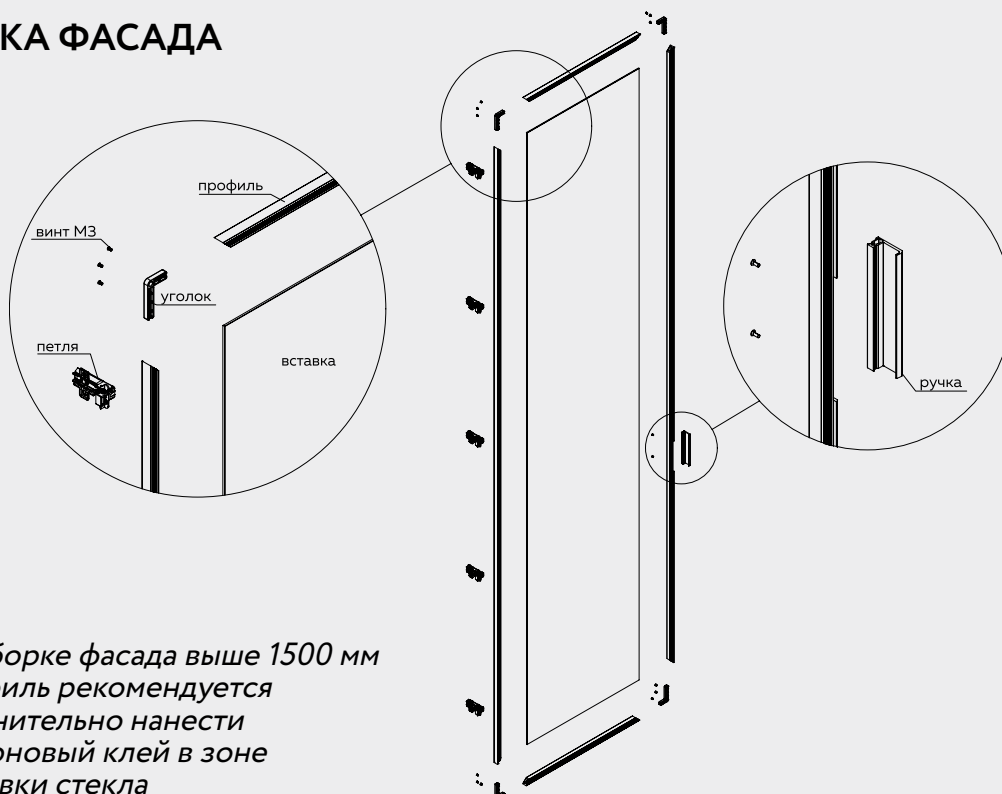

При сборке фасада выше 1500 мм
в профиль рекомендуется
дополнительно нанести
силиконовый клей в зоне
установки стекла

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA





ПРОФИЛЬ PERFECTA С БОРТИКОМ ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4 ММ

Артикул P0137

PERFECTA

ПРОФИЛЬ

Вес 476 г/п.м



РАСЧЕТ ВСТАВКИ

Высота фасада - 6 мм

Ширина фасада - 6 мм




Для вклейки используется стекло, керамика


При использовании прозрачного стекла требуется нанесение на обратную сторону стекла УФ-печати/краски на 17 мм по периметру!

ПРОФИЛЬ-РУЧКА

Артикул P0139



ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

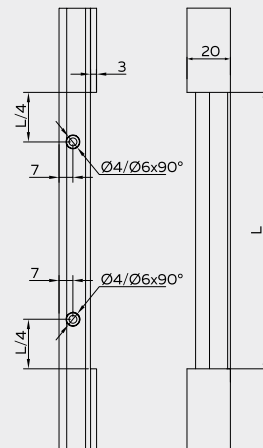


ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Сборочные уголки	05911	4 шт.
Винт М3х8	—	12 шт.

Для установки ручки дополнительно понадобятся 2 винта М3х8

СБОРКА ФАСАДА

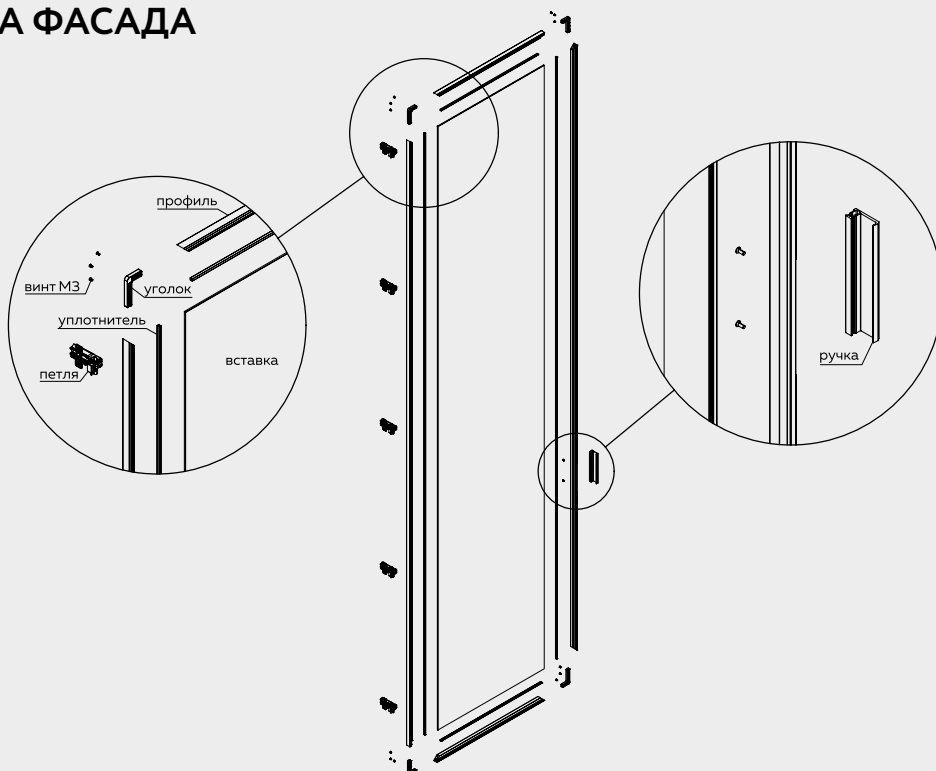

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA





ПРОФИЛЬ PERFECTA БЕЗ БОРТИКА ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4-6 ММ

Артикул P0138

PERFECTA

ПРОФИЛЬ



Вес 445 г/п.м

РАСЧЕТ ВСТАВКИ

Высота вставки = высота фасада


Ширина вставки = ширина фасада



Для вклейки используется стекло, керамика

При использовании прозрачного стекла требуется нанесение на обратную сторону стекла УФ-печати/краски на 20 мм по периметру!

ПРОФИЛЬ-РУЧКА




Артикул P0139

ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ



Для установки ручки требуется фрезеровка вставки

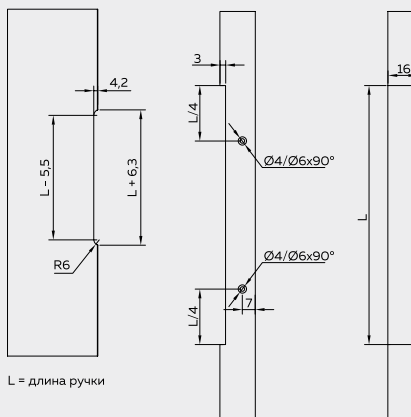


ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Сборочные уголки	05911	4 шт.
Винт М3х8	—	12 шт.

Для установки ручки дополнительно понадобятся 2 винта М3х8


СБОРКА ФАСАДА

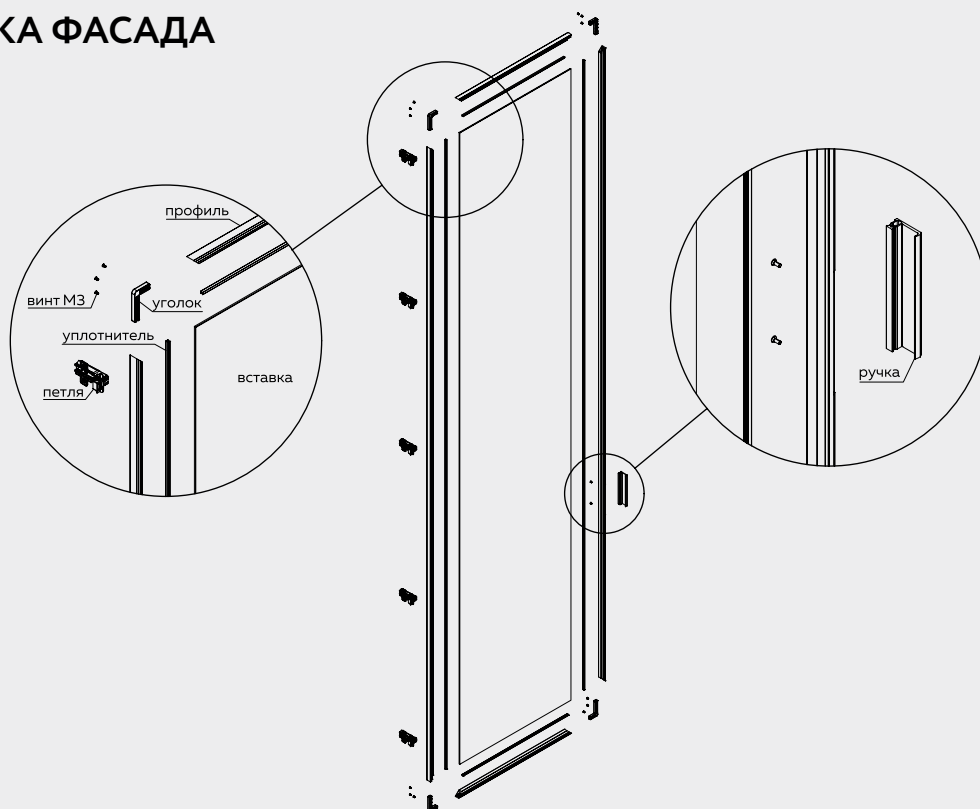

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ


PERFECTA

АРТ. 05911

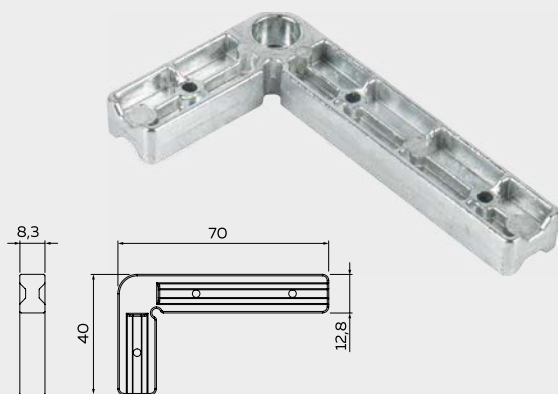

Для сборки одного фасада
понадобятся 4 уголка.

АРТ. 532917

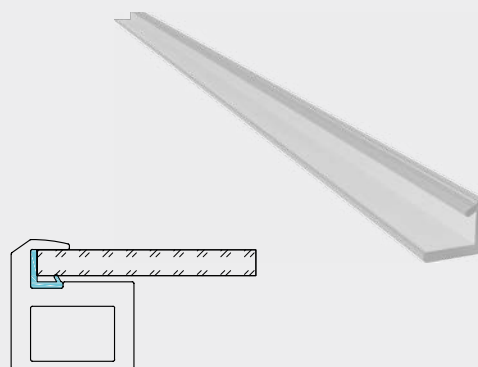

Уплотнитель для стекла используется с
профилем **P0136**. Отгружается погонными
метрами. Количество уплотнителя
соответствует периметру рамки.

ВИНТ М3Х8 DIN 7991

Цвет черный золото жемчуг


Артикул 49275-000 49275-000.G 49275-000.P



Для сборки одного фасада понадобятся
12 винтов М3х8.

Для фиксации ручки понадобятся
2 винта М3х8.

ПЕТЛЯ ДЛЯ УЗКОГО ПРОФИЛЯ

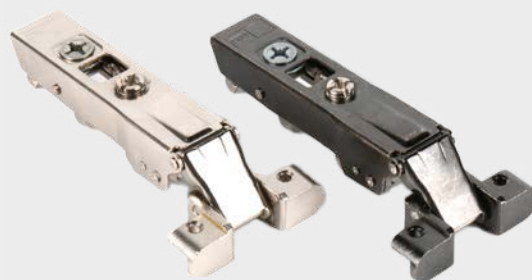

Для фиксации одной петли
к фасаду понадобятся
2 винта М3х8.

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ПЕТЛИ



При выборе ответной планки
обращайте внимание на ее высоту
и способ крепления.

ЗАГЛУШКА НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PERFECTA


УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA


ПРИСАДКИ ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ДЛЯ СБОРОЧНОГО УГОЛКА



ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ПОД ПЕТЛЮ FGV

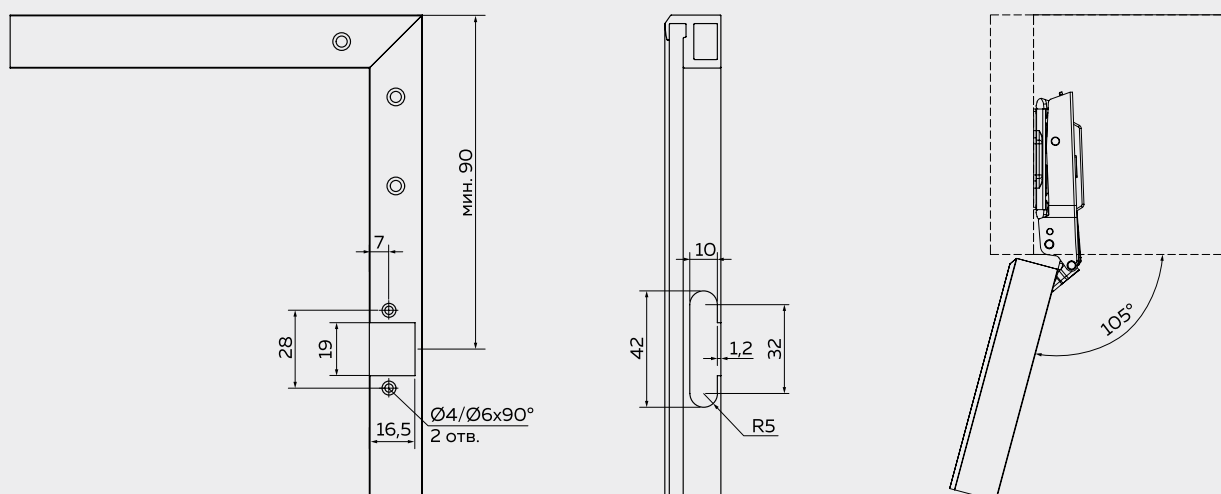

ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ПОД ПЕТЛЮ HETTICH

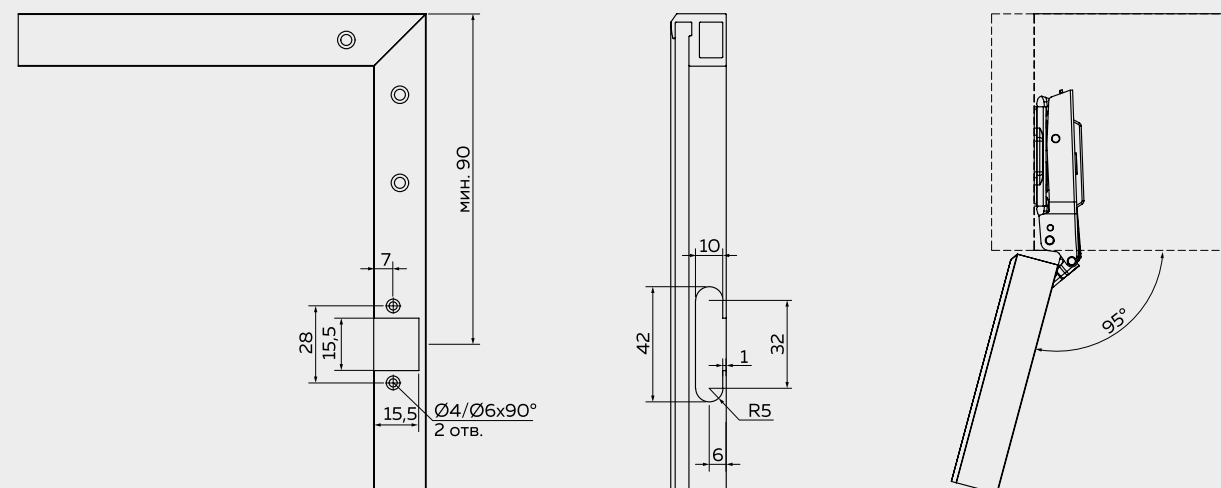





ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Собственное производство фасадов под ключ. Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи, ткани и других материалов у Вашего менеджера или по почте info@alumove.ru


3 ТИПА ПРОФИЛЯ

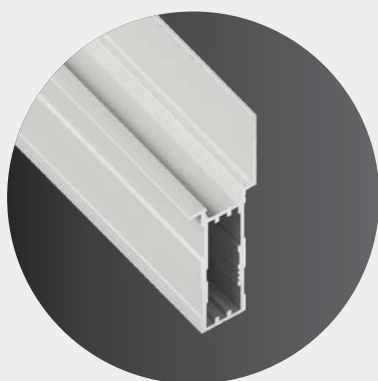

Высокая профиль-ручка

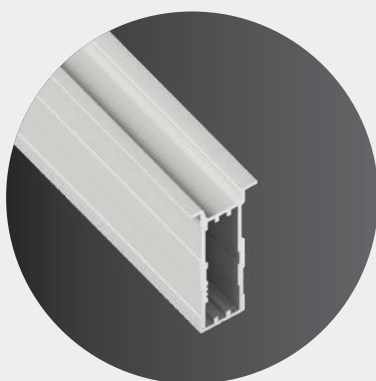

Скрытая профиль-ручка

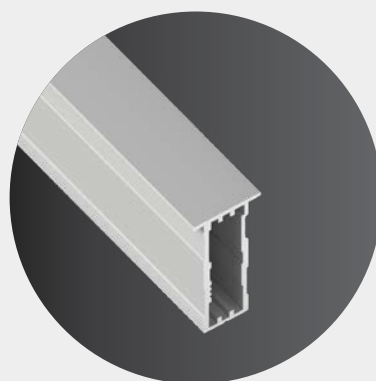

Прямой профиль

возможна установка ручки или использование с толкателем

ПРИМЕНЕНИЕ

- Распашные фасады
- Фасады выдвижных ящиков
- Двери шкафов-купе и шкафов с компланарными механизмами
- Складные двери
- Фасады с подъемными механизмами

Максимальная
рекомендуемая высота:
2990 мм


ЦВЕТА ПРОФИЛЯ



Серебро



Черный



Шампань

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА* ЭКОКОЖИ



M.Beige



White



Cappuccino



Tan



Peach



Cream



Steel grey



Black



Mehandi



Beige



Dk.Grey




Green

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 46)


*полную палитру цветов запрашивайте у Вашего менеджера или по почте info@alumove.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


	Серебро	Черный	Шампань
Профиль-ручка скрытая	131175.3000S	131175.3000B	131175.3000C
Профиль-ручка высокая	131176.3000S	131176.3000B	131176.3000C
Прямой профиль	131177.3000S	131177.3000B	131177.3000C

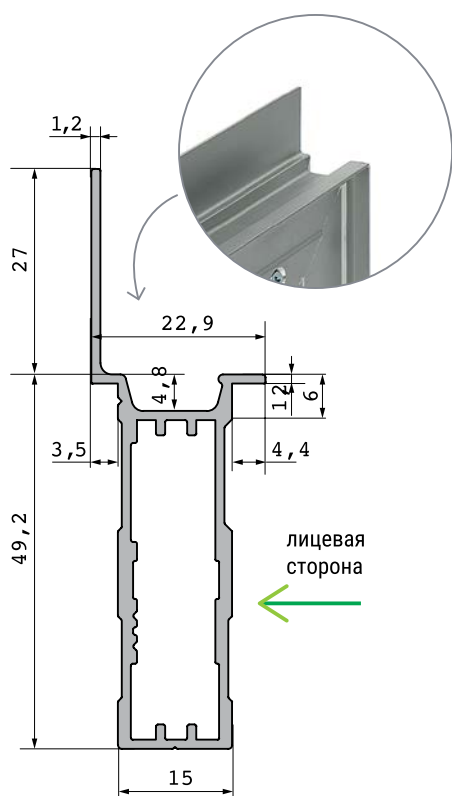

Высокая профиль-ручка
мин. ширина/высота фасада
163 мм

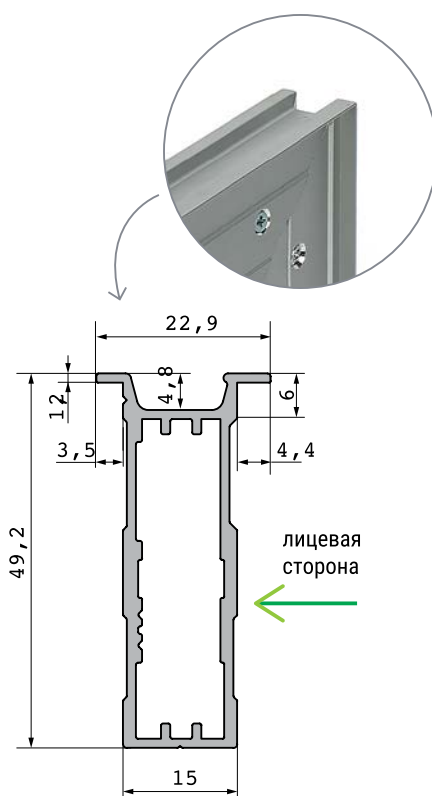

Скрытая профиль-ручка
мин. ширина/высота фасада
136 мм

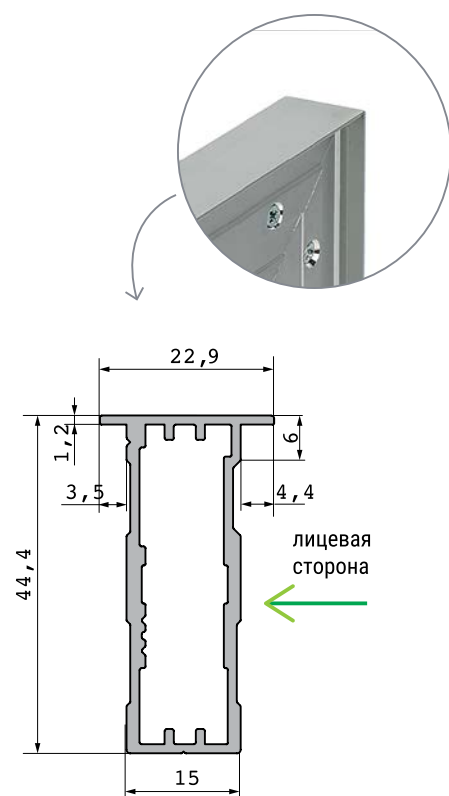

Прямой профиль
мин. ширина/высота фасада
126,5 мм

ВЕС, Г/М


Профиль-ручка скрытая	560
Профиль-ручка высокая	650
Профиль прямой	525
Профиль-усилитель	461
Уголок сборочный, 4 шт.	200
Крепеж, клей (на 1 м²)	100–150
Пеноплекс (на 1 м²)	50–150

ПРОФИЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ

Арт. 163056.6000N,
длина хлыста 6 м

Рекомендован для
установки в фасады
высотой более 1600 мм.

Устанавливается с шагом
500 мм или по ТЗ (для
встраиваемой техники).

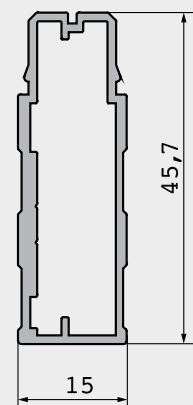

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


СБОРКА

Для сборки фасада вам дополнительно понадобятся:


- уголки сборочные;
- крепежные винты;
- шумопоглощающая проставка;
- материал отделки лицевой и оборотной стороны двери;
- уплотнительная лента.

Основные элементы


1. Профиль
2. Проставка 15 мм (пенопласт, пеноплекс)
3. Внутренняя (задняя) сторона фасада
Толщина: 3-3,2 мм
4. Внешняя (лицевая) сторона фасада
Толщина: 3,9-4,2 мм
5. Уголок сборочный

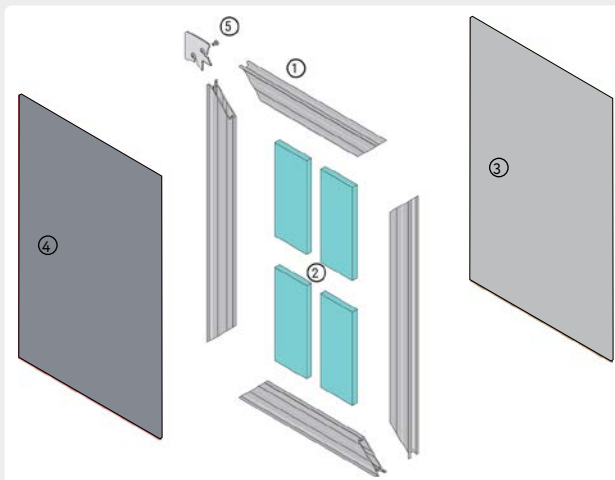

- 1
Нарезать профиль в размер и просверлить отверстие $\varnothing 4/\varnothing 6 \times 90^\circ$ мм под крепежные уголки

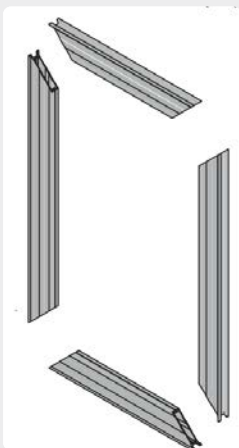



Профиль-ручка скрытая
Профиль-ручка высокая

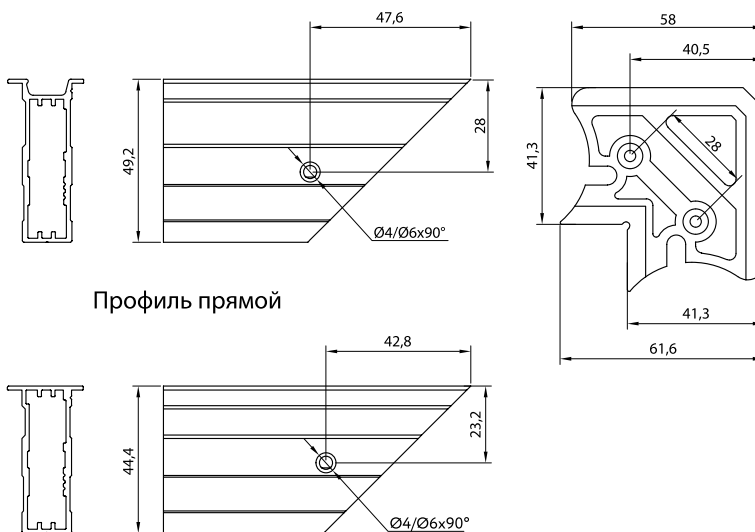

Профиль прямой

- 2
Крепежный уголок можно устанавливать с двух сторон или с одной из сторон!

Лицевая сторона

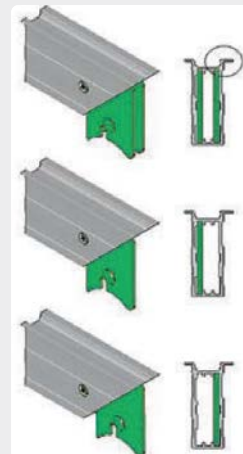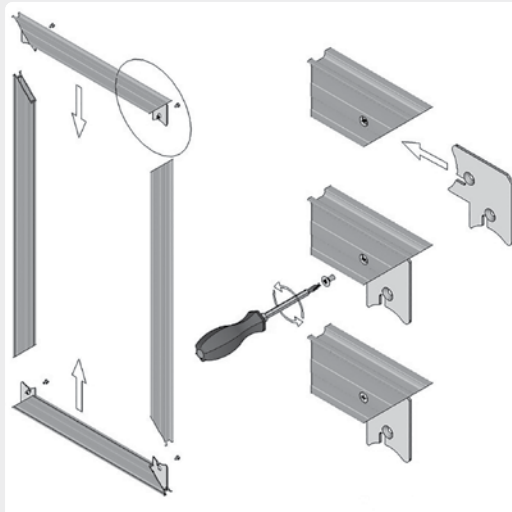




ELEGANT

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

Фасады из профиля **ELEGANT** выглядят легкими, стильными и аккуратными и позволяют воплощать в жизнь различные дизайнерские идеи.

Собственное производство фасадов под ключ. Запрашивайте калькулятор расчета фасадов у Вашего менеджера или по почте info@alumove.ru

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

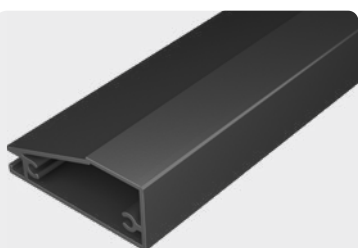

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырех стандартных размерах:
296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.



ПРОФИЛЬ-РУЧКА

2600 мм

или в индивидуальном размере.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)




Темно-оливковый .OL



Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N




Латунь .L

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 46)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEGANT С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
El0131.0296.*	296
El0131.0446.*	446
El0131.0496.*	496
El0131.0596.*	596





ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEGANT С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
S0132.3000.*	3000

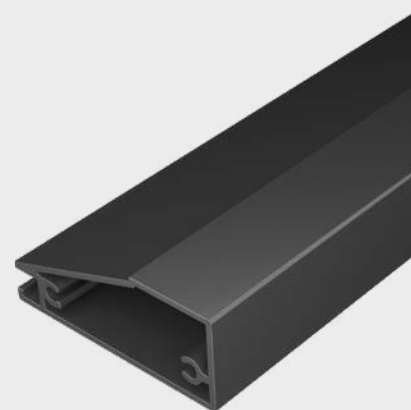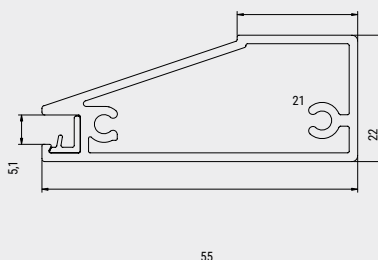

ПРОФИЛЬ-РУЧКА

Артикул	Длина, мм
131.902.3000.*	3000

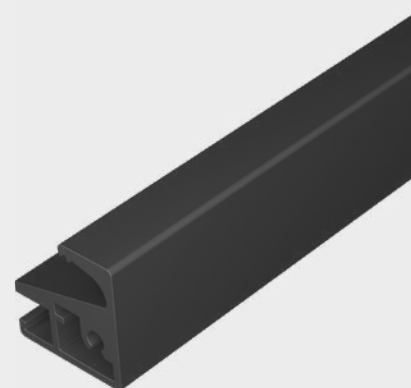

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Саморез 3,9x25	S01.*	6 шт.

Возможно изготовление
фасадов по индивидуальным
размерам.

Стекло должно быть
обработано еврокромкой
по периметру.


* Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)

ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

ELEGANT

ПРОФИЛЬ-РУЧКА


A = высота фасада, B = ширина фасада

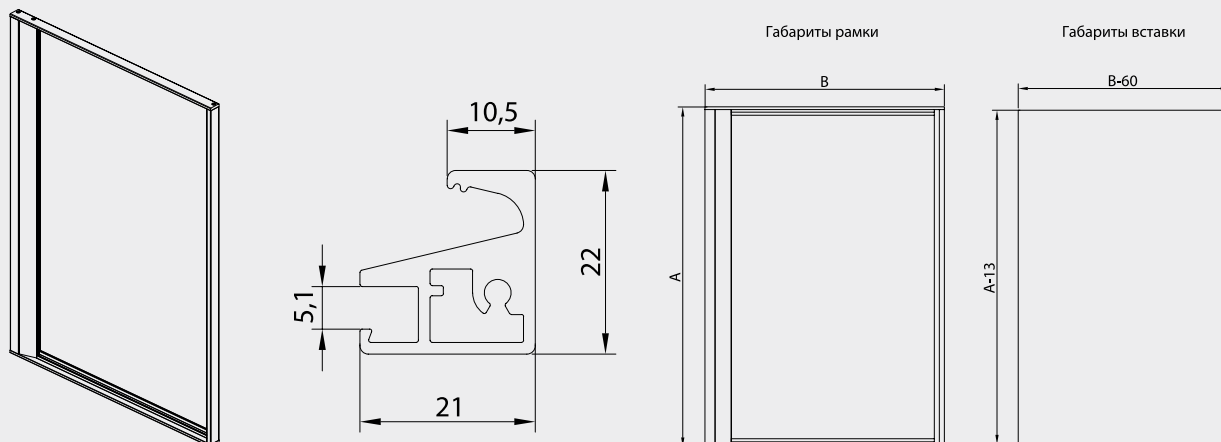

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ



СБОРКА ФАСАДА

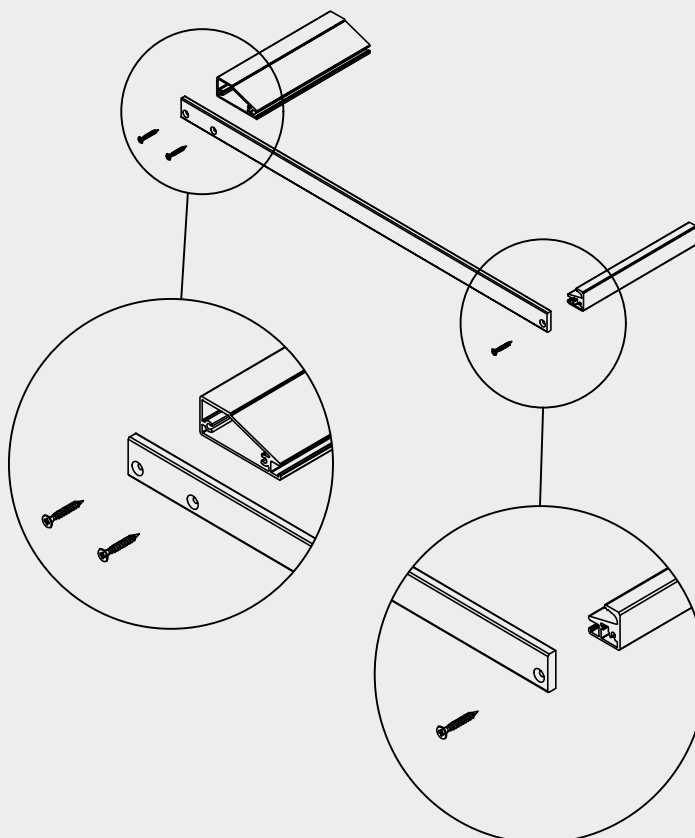

При сборке фасада в профиль-ручку необходимо дополнительно нанести силиконовый клей в зоне установки стекла

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

ELEGANT




ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.

Собственное производство фасадов под ключ. Запрашивайте калькулятор расчета фасадов у Вашего менеджера или по почте info@alumove.ru

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

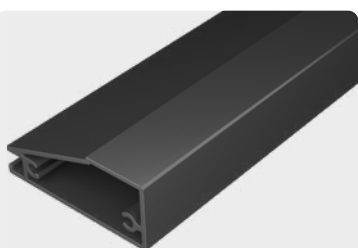

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.


Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырех стандартных размерах:
296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.



ПРОФИЛЬ-РУЧКА

120 мм

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)




Темно-оливковый .OL



Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N





Латунь .L

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 46)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
S0132.3000.*	3000

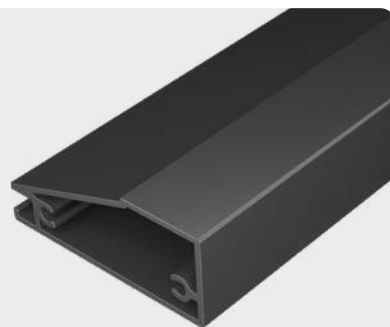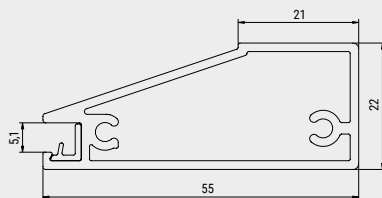

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ



Артикул	Длина, мм
S0131.0296.*	296
S0131.0446.*	446
S0131.0496.*	496
S0131.0596.*	596



РУЧКА

Винты для установки в комплекте.

Артикул	Длина, мм
S0133.0120.*	120

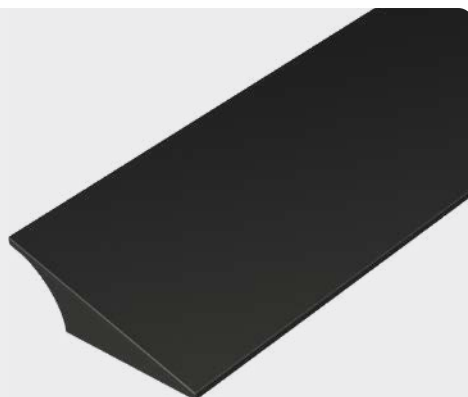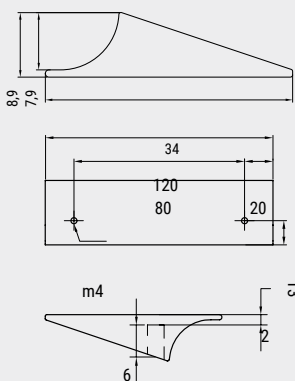

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

ЗАПИЛ ПОД 90°

Наименование	Артикул	Кол-во
Саморез 3,9x25	S01.*	8 шт.

ЗАПИЛ ПОД 45°

Наименование	Артикул	Кол-во
Винт М4х8	S03.*	8 шт.
Сборочный уголок	S626	4 шт.

Возможно изготовление фасадов по индивидуальным размерам.

Стекло должно быть обработано еврокромкой по периметру.

* Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 33)


ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

SHINE


ЗАПИЛ ПОД 90°




ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И РАМОЧНОГО ПРОФИЛЕЙ

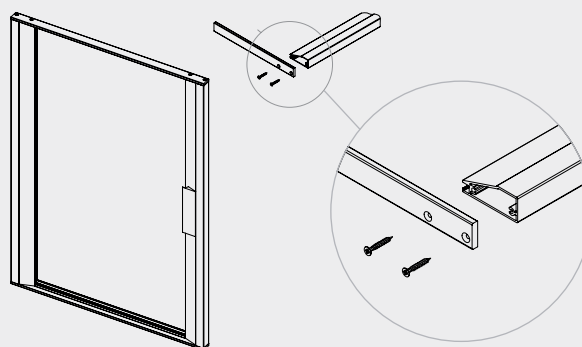


ЗАПИЛ ПОД 45°

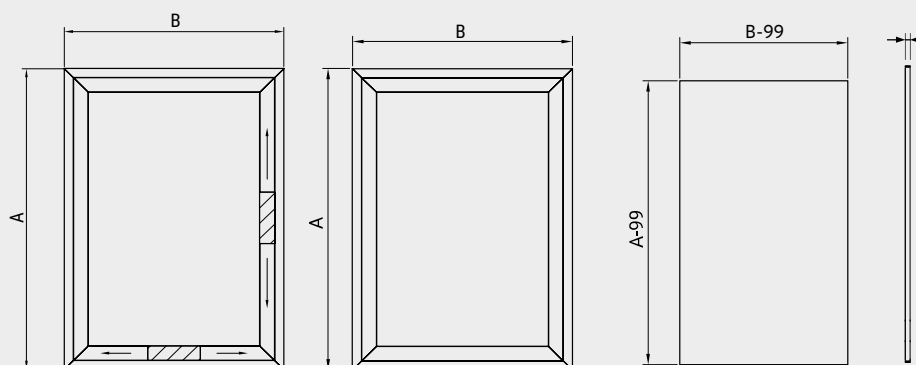



ИЗ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

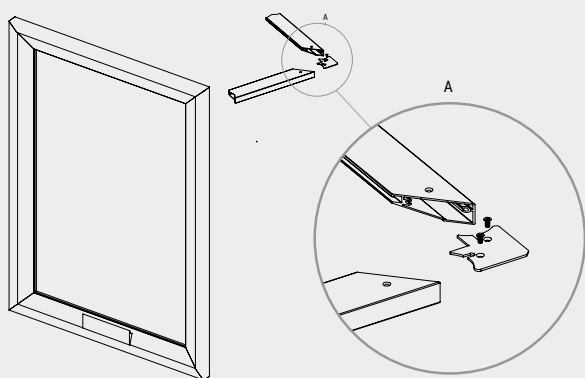

ФРЕЗЕРОВКА ПОД СБОРОЧНЫЙ УГОЛОК



ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ

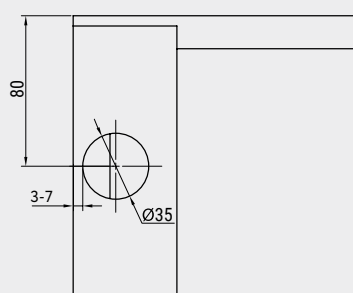

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

SHINE



ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

Фасады из алюминиевого профиля **ESTET** позволяют создать лаконичный дизайн, не перегружая изделие накладными элементами.

Собственное производство фасадов под ключ. Запрашивайте калькулятор расчета фасадов у Вашего менеджера или по почте info@alumove.ru

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.

Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырех
стандартных размерах:

296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)




Темно-
оливковый .OL



Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское
золото .IG



Никель .N





Латунь .L

Полиграфия не
передает нюансы
цветовой палитры.
Закажите образцы
Арт. 101301 (с. 46)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ-РУЧКА С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
E0134.3000.*	3000

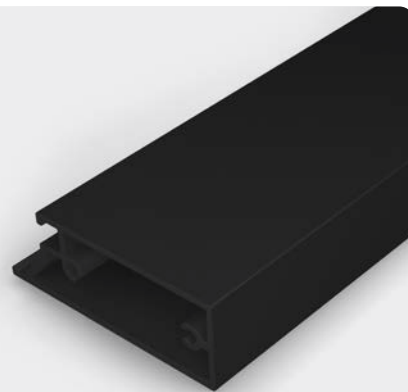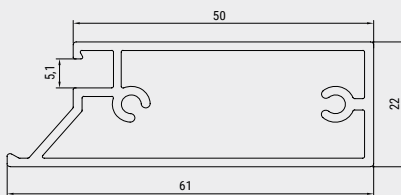

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул	Длина, мм
E0135.0296.*	296
E0135.0446.*	446
E0135.0496.*	496
E0135.0596.*	596



ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование	Артикул	Кол-во
Саморез 3,9x25	S01.*	8 шт.

Возможно изготовление фасадов по индивидуальным размерам.


Стекло должно быть обработано еврокромкой по периметру.

* Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 37)


ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

ESTET


ЗАПИЛ ПОД 90°

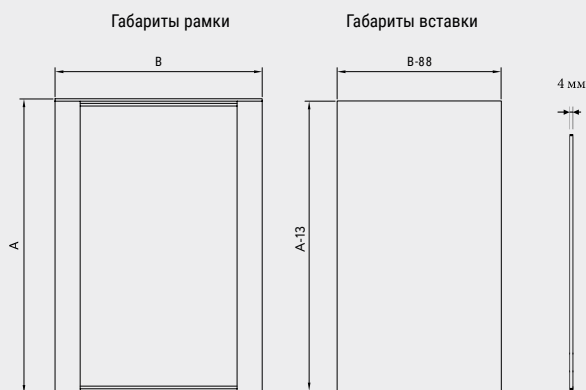

ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ

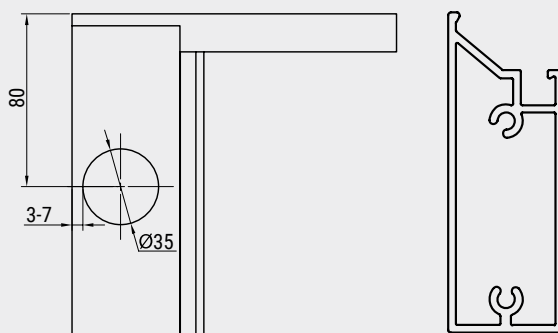

СБОРКА ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ-РУЧКИ

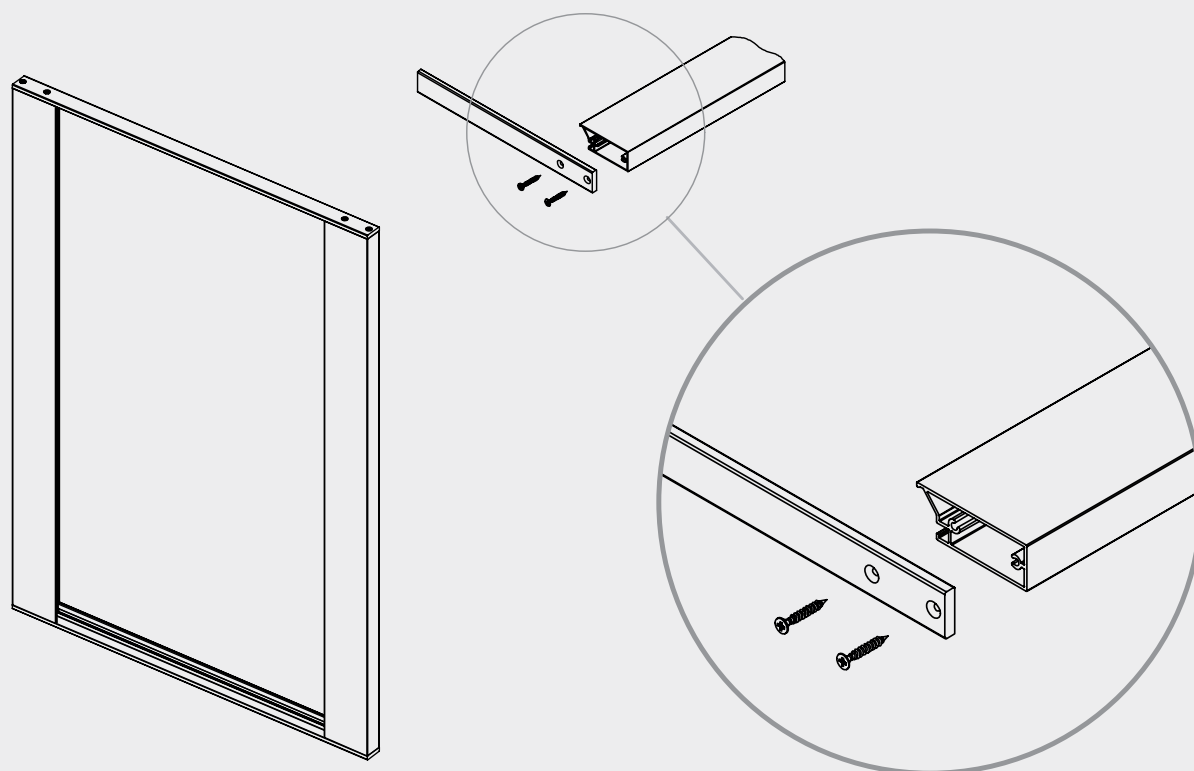

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

ESTET

SHELF

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

Полки SHELF – привлекательные элементы современной кухни с исключительным качеством исполнения. Свет направлен внутрь шкафа и выигрышно подчеркивает превосходство кухни.





Полки SHELF изготавливаются из алюминиевого профиля, опционально можно добавить светодиодную подсветку и вешало.






ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ

Артикул	Длина, мм
0727.3000.NE	3000
Материал	Цвет
Алюминий	Черный матовый

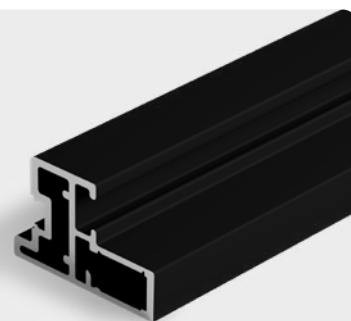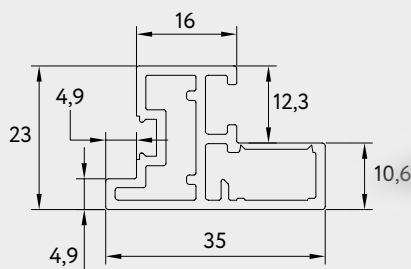


ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ БОКОВОЙ

Артикул	Длина, мм
0728.3000.NE	3000
Материал	Цвет
Алюминий	Черный матовый

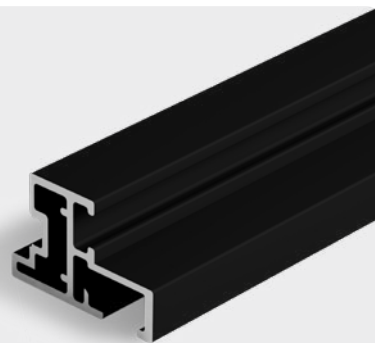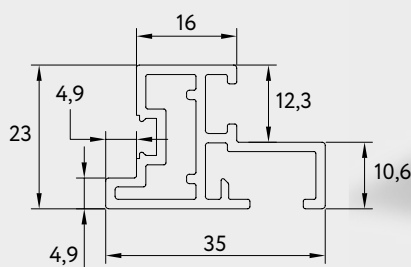

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

Артикул	Длина
00-00022330	1 пог.м
Материал	Цвет
Силикон	Прозрачный матовый

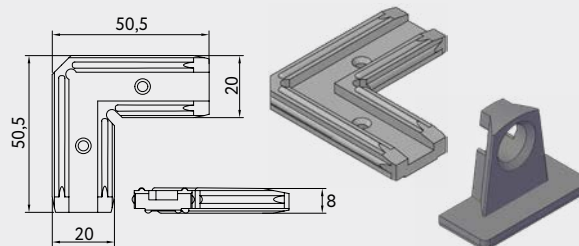


КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПОЛКИ SHELF

Артикул	Комплектация	В уп-ке
18000003.1	Соединительные уголки, полкодержатели	4 шт.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Артикул	Плотность	Длина	Напряж.	Свечение
305002WW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Теплое
305002NW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Натуральное

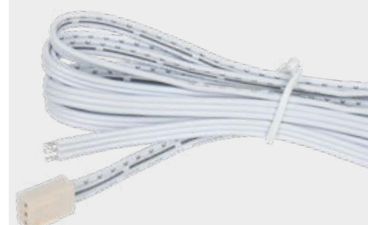

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

Артикул	Длина
303041	2000 мм
Разъем	Цвет
Miniplug	Белый

СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ

Артикул	Длина	Цвет
306016-3000	3000 мм	Молочный



ПОДБОР ТРАНСФОРМАТОРА

В зависимости от длины и мощности ленты необходимо дополнительно заказать трансформатор.

Мощность трансформатора равна суммарной мощности всех подключаемых к нему лент + запас 15%.


Модель	Артикул	Размеры корпуса, мм	Мощн, Вт	Кол-во разъемов
Slim 12V/12W	301029	122x18x18	12	4
Slim 12V/18W	301028	173x19x19	18	4
Slim 12V/24W	301025	193x19x19	24	4
Slim 12V/36W	301023	263x19x19	36	6
Slim 12V/48W	301024	312x19x19	48	6
Slim 12V/72W	301026	452x19x19	72	12

Напряжение на выходе для всех моделей составляет 12В

ПРОФИЛЬ-ВЕШАЛО С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина
17NE3000 3000 мм

Цвет
Черный





КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕШАЛА

Артикул В уп-ке
11000002B 2 шт.

Цвет
Черный




УСТАНОВКА ВЕШАЛА НА ПОЛКУ SHELF*

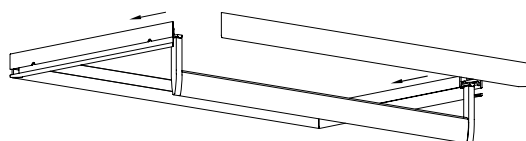

*возможна установка вешала на деревянную полку. Арт. крепежа 11000005 (2 шт. в комплекте).

СХЕМА СБОРКИ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

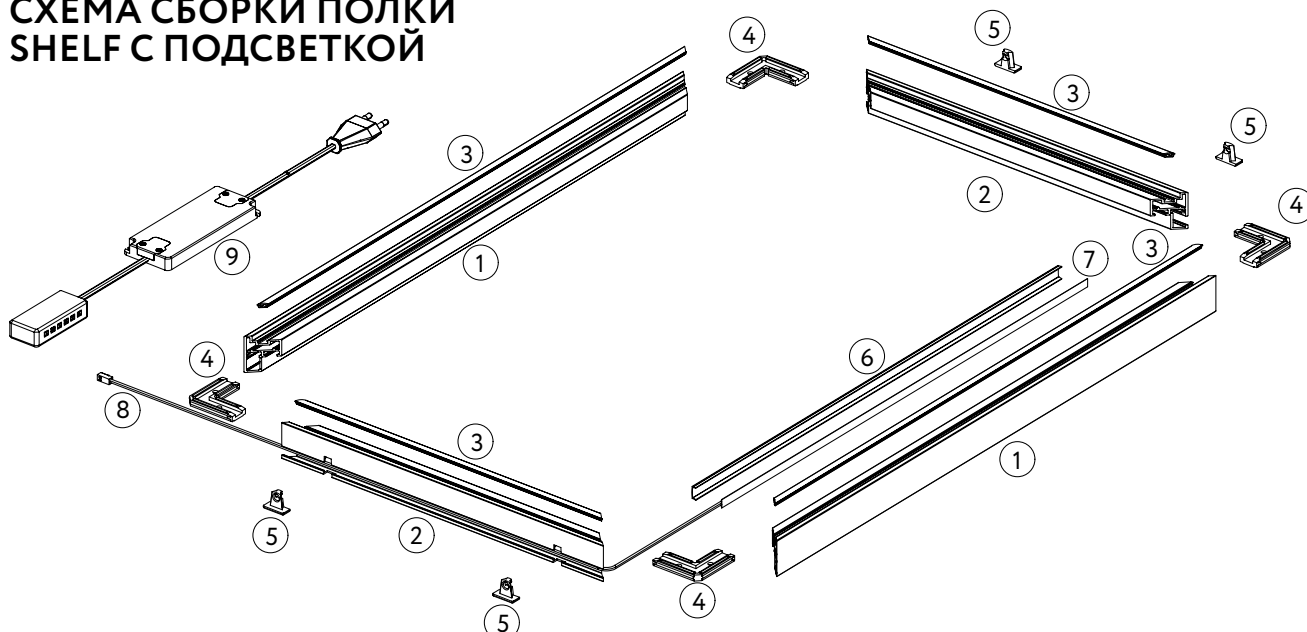

1. Базовый профиль
2. Боковой профиль
3. Уплотнитель для стекла
4. Соединительный уголок
5. Полкодержатель
6. Светорассеиватель
7. Светодиодная лента
8. Кабель питания с разъемом Miniplug
9. Трансформатор


Специальные соединительные уголки без винтов надежно фиксируют базовый профиль с боковым. Запилы профиля под 45°.

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ СТЕКЛА ДЛЯ ВСТАВКИ

A (ширина стекла) = W (ширина полки) - 11 мм


B (глубина стекла) = D (глубина полки) - 11 мм

Толщина стекла 4 мм

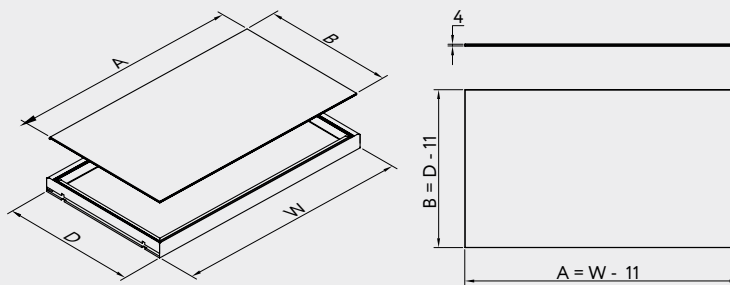

ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ

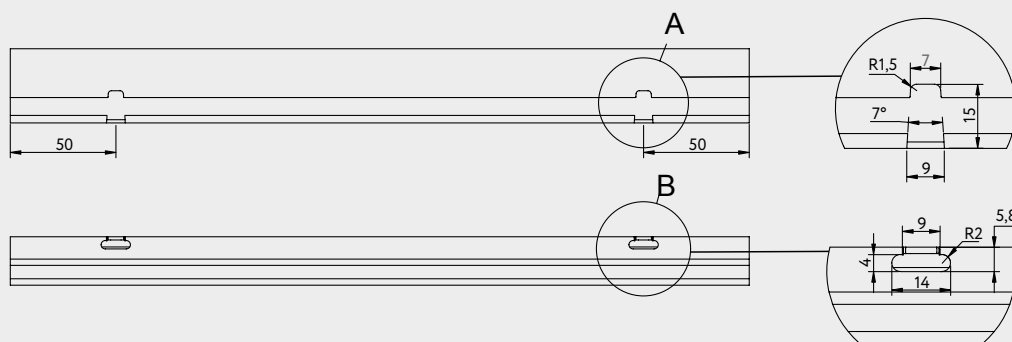

ФРЕЗЕРОВКА БАЗОВОГО ЗАДНЕГО ПРОФИЛЯ ПОД ВЫХОД КАБЕЛЯ




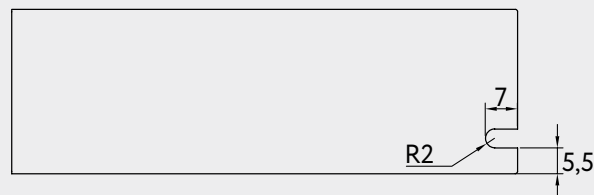


СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТА



базовый передний профиль

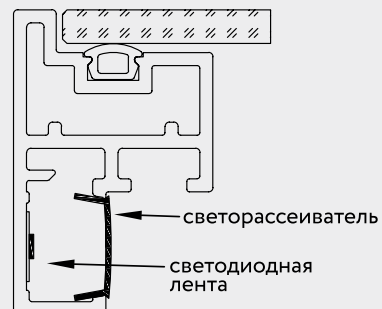

МОНТАЖ ПОЛКИ SHELF НА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ



Заведите полку строго горизонтально между боковыми стенками шкафа. Опустите полку до попадания фиксатора в гнездо.



Установка держателей. Для ЛДСП необходимо использовать саморез.

ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС



Рекомендуемая нагрузка на стекло не более 10 кг



Рекомендуемая нагрузка на вешало не более 20 кг






ALUMOVE ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ

Артикул	Длина
10525	3000 мм
Материал	Цвет
Алюминий	Черный

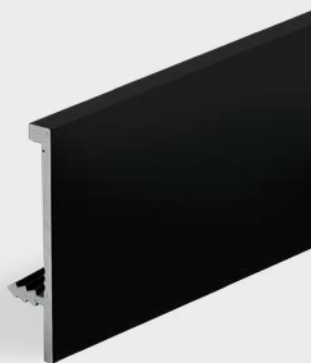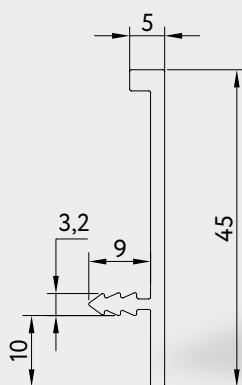

ВРЕЗНОЙ СВЕТИЛЬНИК GALAXY



Артикул
306025.3680

Размеры, мм
25,5x2,5x3680

Цвет
Антрацит



Артикул
306024.3680

Размеры, мм
25,5x2,5x3680

Цвет
Молочный



ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Артикул	Размеры, мм
304010.3680S	18,4x7,5x3680
Материал	Цвет
Алюминий	Серебро



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Артикул	Плотность	Длина	Напряж.	Свечение
305002WW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Тёплое
305002NW-HL	120 LED/m	5000 мм	12 В	Натуральное

Для подключения требуется приобрести трансформатор 12В с разъемом Miniplug. Смотрите подробную информацию на стр. 42 в таблице «Подбор трансформатора».






КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

Артикул	Длина
303041	2000 мм
Разъем	Цвет
Miniplug	Белый

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ ALUMOVE ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАКЛОННОЙ ПОЛКИ



⚠ Для обеспечения крепкой сцепки ограничителя с деревянной полкой рекомендуется проклеить паз мебельным клеем, например, *Tytan Classic Fix*. При условии проклейки нагрузка на полку не должна превышать 10 кг/пог. м

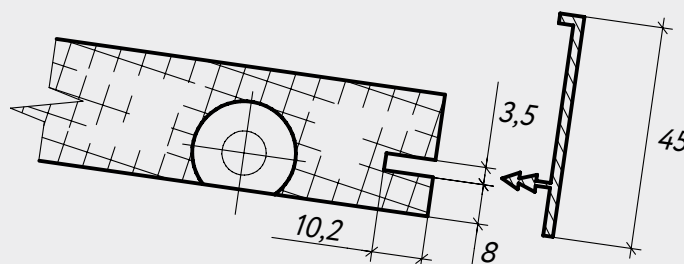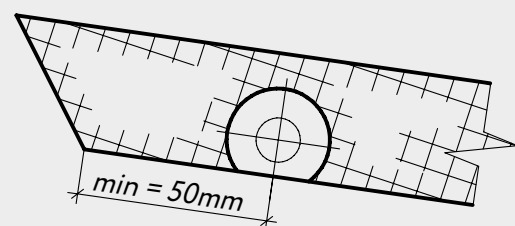

A	Ø 9
B	Ø 21
C	7,5
D	7
E	31
F	25

Для полки ≥ 25 мм держатели для деревянных полок (артикул 09V210).



Для установки полки толщиной 16-18 мм используйте конфирмат 7x50 мм.




Крепежи приобретаются дополнительно

СХЕМА ВРЕЗКИ СВЕТИЛЬНИКА GALAXY

РАЗМЕР ПАЗА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА:
ширина 13,8 мм, глубина 6,5 мм.

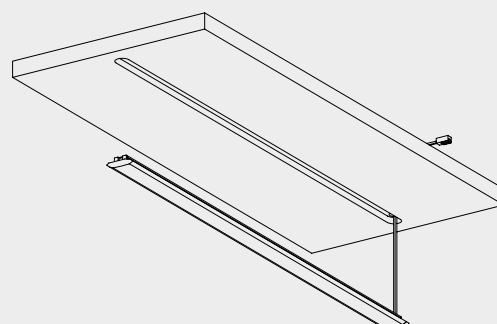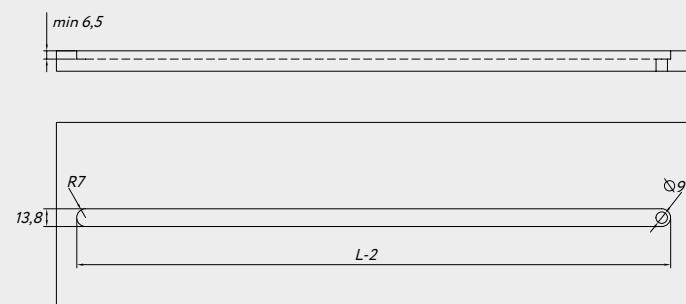

ОБРАЗЦЫ ПРОФИЛЕЙ И ЭКОКОЖИ

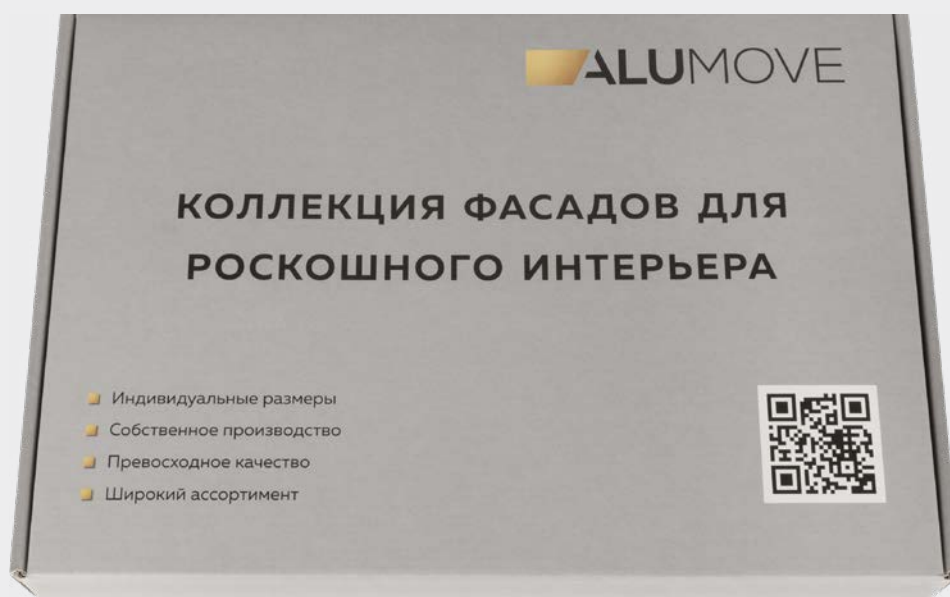

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ КОРОБКА С ОБРАЗЦАМИ ПРОФИЛЕЙ ALUMOVE

Для дизайнеров и производителей мебели. Позволяет легко презентовать клиентам варианты исполнения и подобрать идеальное сочетание материалов.

Содержит:

- Образцы алюминиевых профилей
- Палитру экокожи для подбора текстур и оттенков.

Артикул: 101301

СТАРТОВЫЙ НАБОР LACONIC



Содержит:

- Фирменную сумку
- Каталог ALUMOVE
- Фасад в сборе
- Раскладку экокожи

Артикул:
13000000022



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД-СТЕЛЛА

Артикул: 356.446



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- ВЫСОКОТОЧНЫЕ
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЦЕНТР НОМАГ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
- ТЩАТЕЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ

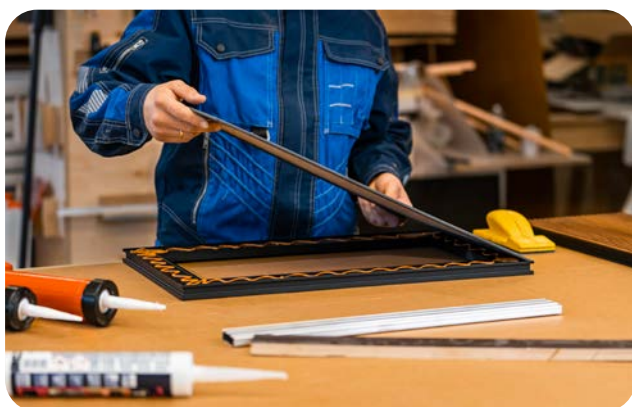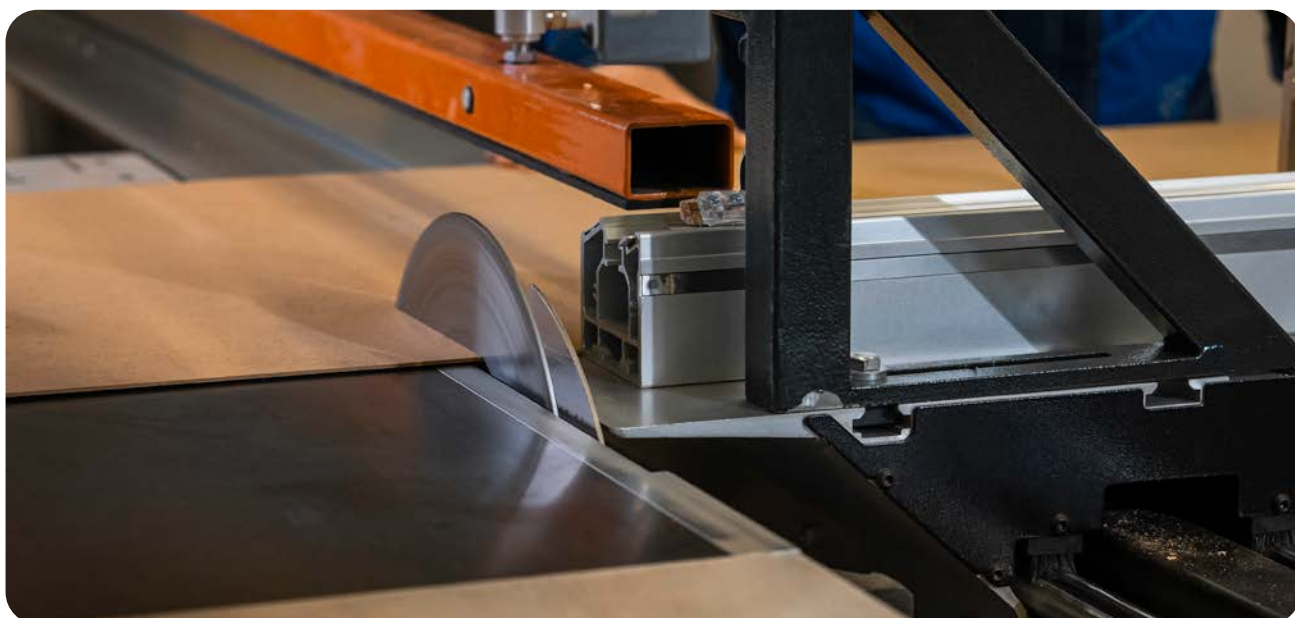

О НАШЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕ



АПРЕЛЬ
2026



ООО КОМПАНИЯ «НОРКПАЛМ»

ОФИС, СКЛАД:
Москва, поселение Первомайское,
Ул. Дорожная, 20с1

info@norkpalm.ru
+7 (495) 921-39-99
+7 (495) 463-29-96
www.norkpalm.ru

ШОУРУМ:
Москва, Ленинский
Проспект, 43

magazin@norkpalm.ru
+7 (495) 272-88-88
www.norkpalm.ru

ID: БК-00028555