


TIOMOS 110 AL

Петля 110° для алюминиевой рамки (толщина рамки до 24 мм)

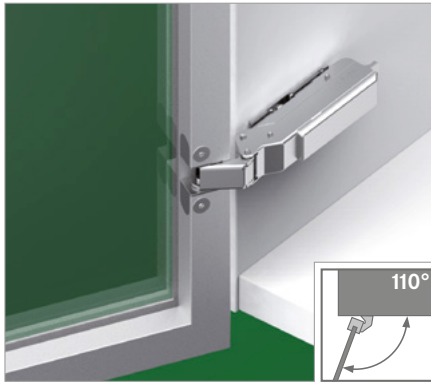

- Угол открывания 110°
- Оптимальные размеры фуги для алюминиевых рамок толщиной макс. до 24 мм и шириной 22 мм
- Незаметные снаружи петли
- С комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- Регулировка в трёх плоскостях с соответствующей ответной планкой

Выпускается в 3 исполнениях:

- С встроенным демпфером (3 ступени регулировки жёсткости амортизации)
- Без встроенного демпфера
- Без автоматического доводчика закрывания (без пружины)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наложение двери	Изгиб	Демпфер		без пружины	Артикул №		
		с	без		Click-on Крепл. на саморез		
полнонакладная ¹	0	■	-	-	F028138154		
		-	■	-	F045138061		
		-	■	■	F046138245		
накладная ¹	3	■	-	-	F028138155		
		-	■	-	F045138062		
		-	■	■	F046138246		
полунакладная ²	9.5	■	-	-	F028138156		
		-	■	-	F045138063		
		-	■	■	F046138247		
вкладная ²	19	■	-	-	F028138157		
		-	■	-	F045138064		
		-	■	■	F046138248		

¹ Материал чашки: сплав замка, никелированный/Материал плеча: сталь, никелированная

² Материал чашки: сплав замка, никелированный/Материал плеча: сплав замка, никелированный

ЗАГЛУШКИ

	Наименование	Изгиб	Логотип/Маркировка	Артикул №
	Заглушка на плечо петли, сталь, никелированная, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	F072135500
	Заглушка на плечо петли, правая, сталь, никелированная, с клеймом GRASS	0/3/9.5/19	Логотип GRASS	F072135550
	Заглушка на плечо петли, левая, сталь, никелированная, с клеймом GRASS			F072135551
	Заглушка на плечо петли «Premium» с защитным элементом от случайного открывания, Пластмасса, цвет чёрный, без логотипа	0/3/9.5/19	по запросу	F072140504
	Заглушка на плечо петли, сталь, длинная, никелированная, без логотипа	0/3	по запросу	F072135504

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Наименование	Артикул №		Наименование	Артикул №
	Tipmatic Pin под двери с деревянными и алюминиевыми рамками	F069135396		Защитный элемент от случайного открывания	F072135807
	Винт для крепления к корпусу М 3 x 6	F069073405			

Ответные планки Tiomos	102
Принадлежности	112

Tipmatic	302
Техническая информация	116

Технологические приспособления	354
--------------------------------	-----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

полнонакладная		K0		накладная		K3		полунакладная		K9.5		вкладная ¹		K19					
		Высота ответной планки 2				Высота ответной планки 2				Высота ответной планки 2				Высота ответной планки 2					
Наложение двери	0	Расстояние до чашки		Наложение двери	3	Расстояние до чашки		Наложение двери	9.5	Расстояние до чашки		Фуга	19	Расстояние до чашки					
	19.0	0				16.0	0				9.5		0			0.0	0		
	17.0	2				14.0	2				7.5		2			2.0	2		
	16.0	3				13.0	3				6.5		3			3.0	3		
	15.0	3.5				12.5	3.5				6.0		3.5			3.5	3.5		
Высота ответной планки		Высота ответной планки		Высота ответной планки		Высота ответной планки		Высота ответной планки		Высота ответной планки		Высота ответной планки		Высота ответной планки					

¹ Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины двери +1.5 мм

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

толщина рамки	Ширина рамки				
	18	19	20	21	22
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Минимальная фуга (F)					

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке

Крепёжные винты не входят в комплект поставки

