



Exedra2

SALICE

Exedra2



Механизмы **Exedra2 Star** и **Exedra2 Smart** представляют собой модификацию стандартной системы Exedra, которая позволяет одновременно открывать или закрывать две соединенные между собой двери. Это запатентованный механизм, который оснащен системой магнитного контроля и стабилизации движения, обеспечивающей максимально плавное движение.

Благодаря системе магнитного контроля и стабилизации двери легко открываются и закрываются одной рукой. Движение происходит плавно, а усилие, требуемое для открывания или закрывания – минимально. Более того, применение электрического толкателя позволяет использовать решение без ручек.

Механизм монтируется на боковые стенки корпуса и не требует нижних или верхних несущих профилей, а также дополнительных опорных элементов.

Exedra2 Star и Exedra2 Smart могут использоваться для различных помещений от гардеробных комнат до офисных пространств, поскольку позволяют оптимизировать использование помещения.



Exedra2 Star • Exedra 2 Smart



Техническая информация

Механизм для двойной двери, задвигающейся в корпус, с мягким закрыванием.



Параметры двери:

- Максимальный вес каждой двери: 25 кг
- Толщина двери мин. 18 мм - макс. 25 мм
- Ширина одной двери – Exedra2 Star: мин.450 мм - макс. 750 мм
- Ширина одной двери – Exedra2 Smart: мин.550 мм - макс. 850 мм
- Высота дверей: мин. 1800 мм - макс 2600 мм



Регулировки:

- Вертикальная регулировка ± 5 мм
- горизонтальная регулировка ± 3.5 мм
- регулировка фронтальная
- верхняя ± 3 мм
- нижняя ± 2 мм



Exedra2 Star

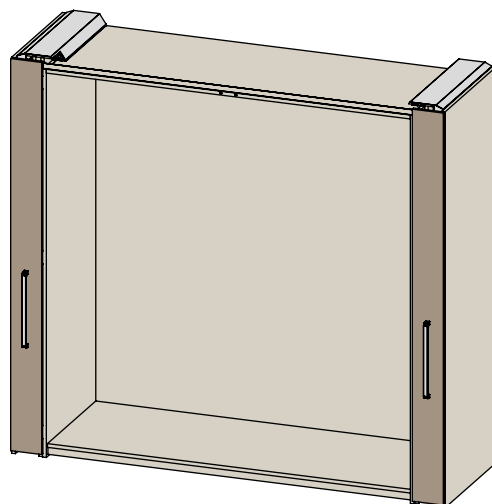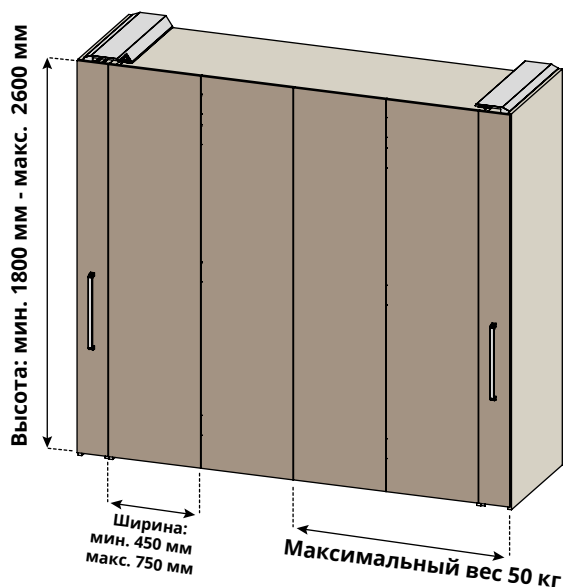

Exedra2 Smart

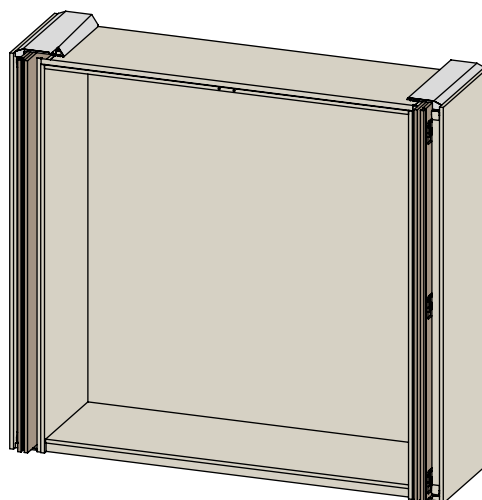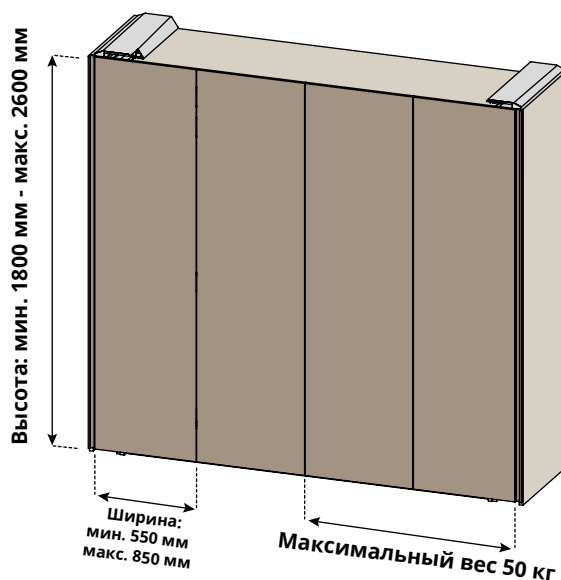


- 1 - Уникальная запатентованная система открывания дверей. Фасадная сторона двери всегда защищена во время движения. 2 - Профиль на верхней части корпуса не несет нагрузку. 3 - Магнитный стопор для плавного закрывания дверей. 4 - Алюминиевая рама для дверей. 5 - Фронтальный монтаж несущей рамы упрощает установку. 6 - Боковая рама для поддержки нижнего несущего трека. Вся нагрузка приходится на боковую панель. Треку не требуется опора на пол. 7 - Устройство защиты от ударов.

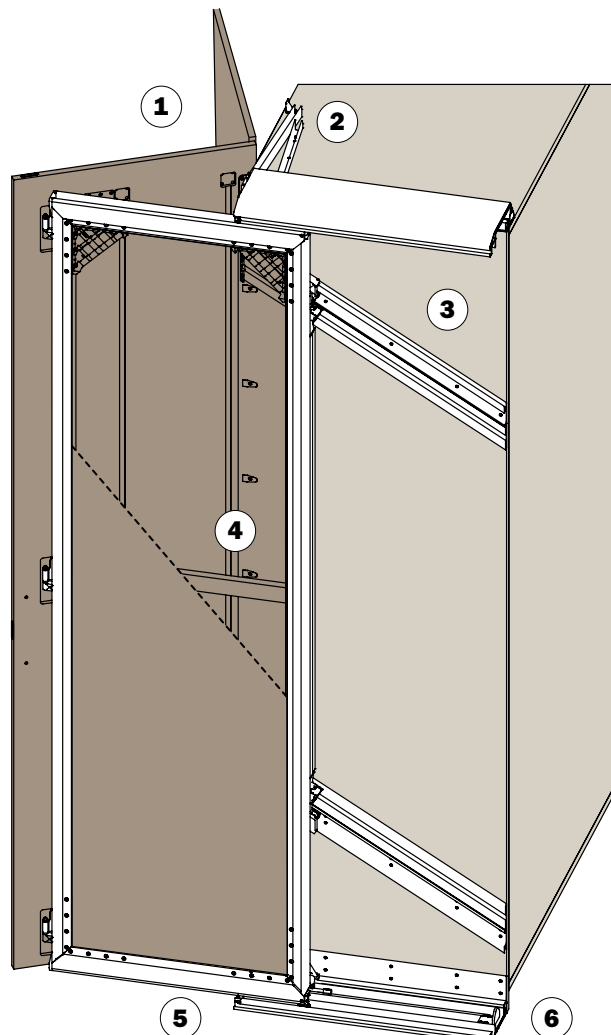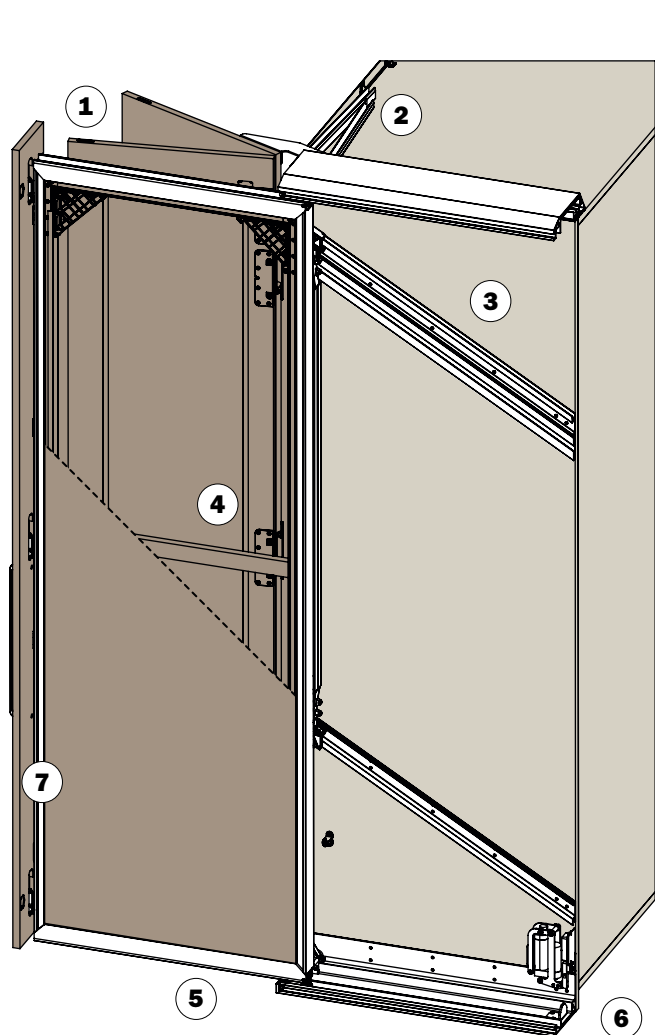



Exedra2 Smart

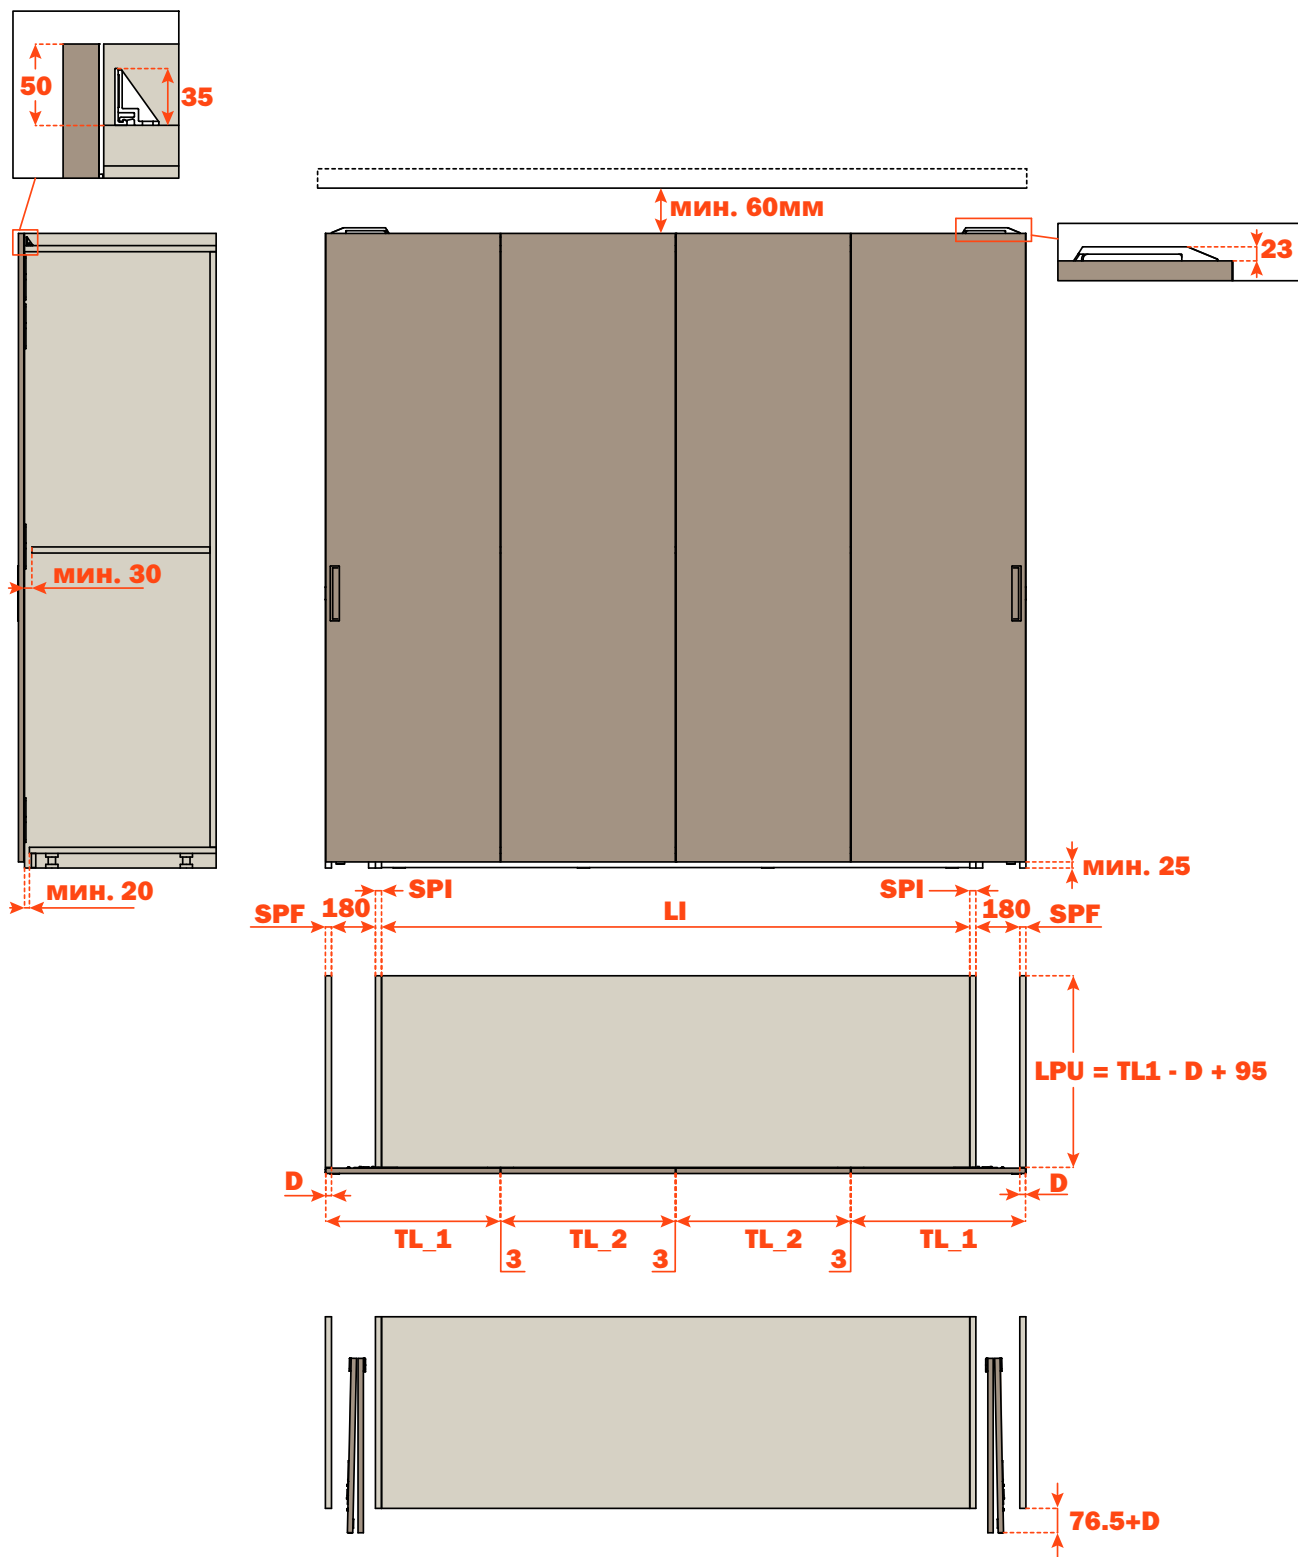

Exedra2 сборка и примеры

Правый и левый механизмы независимы, поэтому их можно заказать отдельно. Если они устанавливаются на них должны быть скомплектованы как пара.


Exedra2 Star — вариант, при котором отсек, в который убирается механизм, всегда скрыт за фасадной панелью, монтируемой на переднюю часть системы.

Exedra2 Smart — вариант, требующий меньшей глубины корпуса. В задвинутом в корпус состоянии, края дверей остаются видимыми.


Оба варианта доступны в версии с электрическим толкателем, позволяющим избежать использование ручки.

Exedra2 Star — в задвинутом в корпус состоянии фасадная панель скрывает механизм и края дверей.



Одна дверь, левый механизм

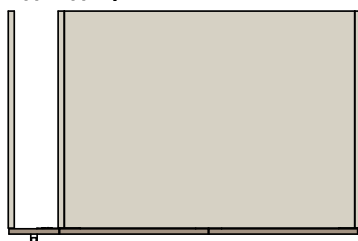

Одна дверь, правый механизм

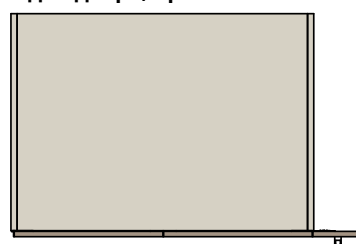

Сдвоенные двери, два механизма (левый и правый)

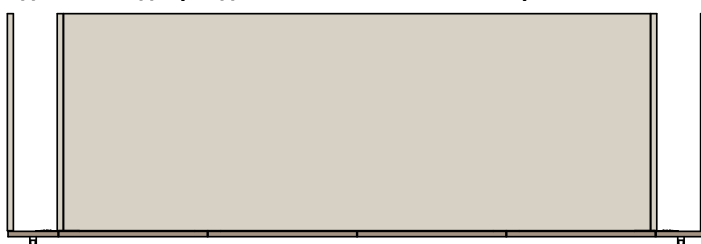

Exedra2 Smart — в задвинутом в корпус состоянии края дверей остаются видимыми.


Одна дверь, левый механизм



Одна дверь, правый механизм



Сдвоенные двери, два механизма (левый и правый)





Exedra2 — идеальная система для многих задач. Отсутствие нижнего фронтального трека позволяет использовать его многих решений: от стандартных шкафов до гардеробных комнат.

Система не обязательно должна опираться на пол, поэтому можно создавать решения, приподнятые по отношению к полу или размещать систему над нижними шкафами.



Благодаря инновационной конструкции системы с движущейся несущей рамой, вес системы приходится исключительно на боковину корпуса, нагрузки на верхний горизонт шкафа нет. В результате появляется возможность создать решение с огромным внутренним пролетом 3000мм без дополнительных стоек.

Exedra2 Star варианты решений



Стандартное

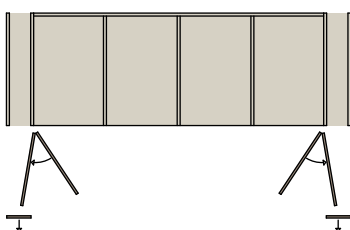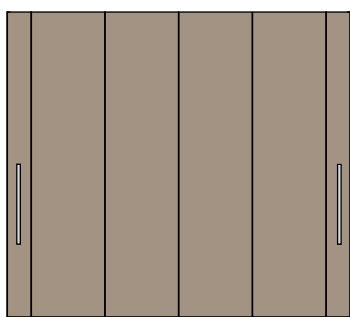

Монтаж в нишу

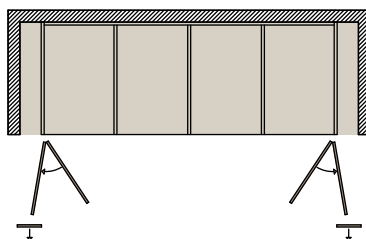
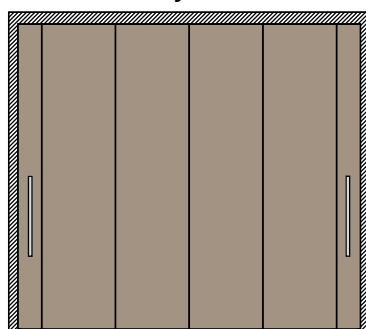


Приподнятое по отношению к полу

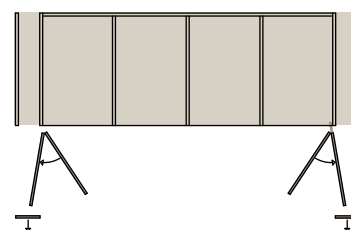
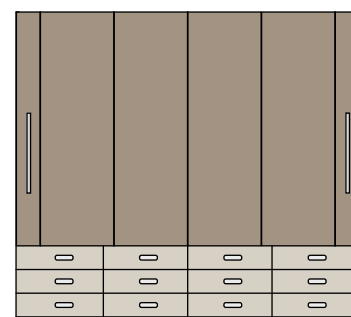


Exedra2 Smart варианты решений



Стандартное

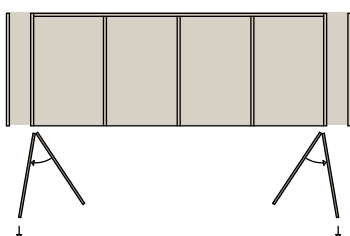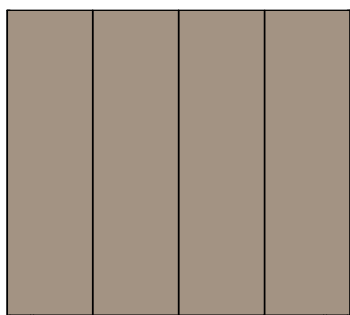

Монтаж в нишу

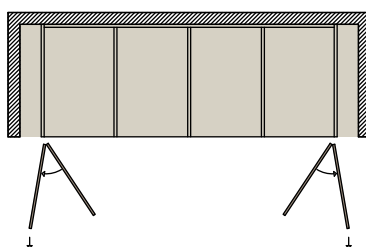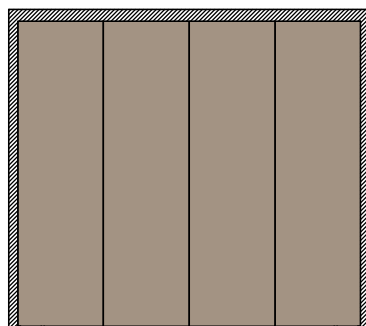

Приподнятое по отношению к полу

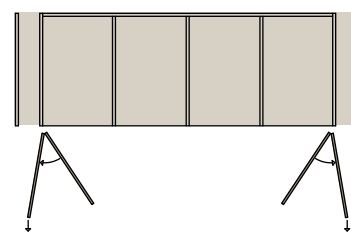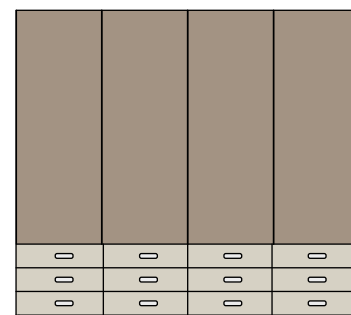




Дополнительные элементы

Exedra2


Набор магнитов для внутренней двери.

Требуется для сохранения минимальной дистанции между дверями во время складывания, а также для того, чтобы при неправильном использовании механизма не произошло контакта между дверями.

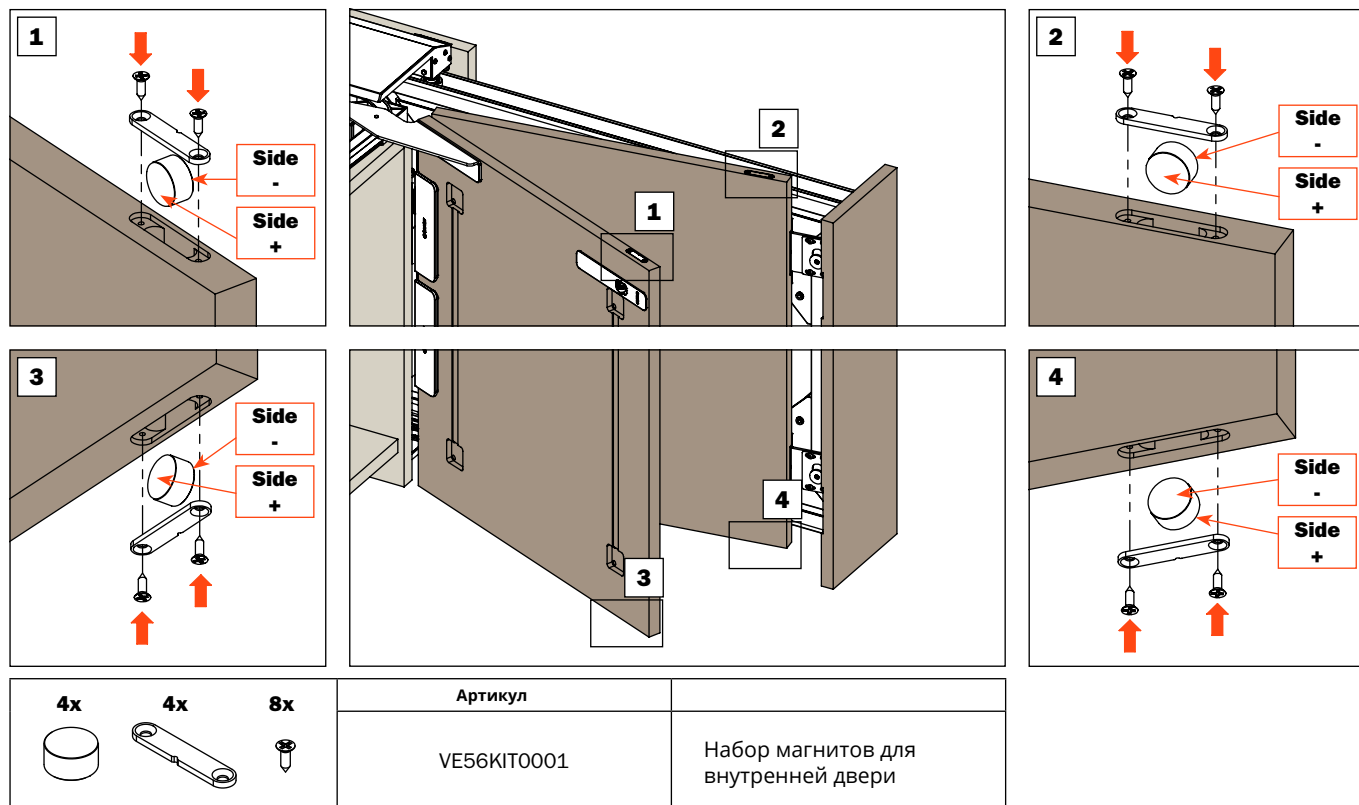


Набор доводчиков для внутренней двери.

Требуется для предохранения от контакта внутренней двери и крышки корпуса во время закрывания механизма.

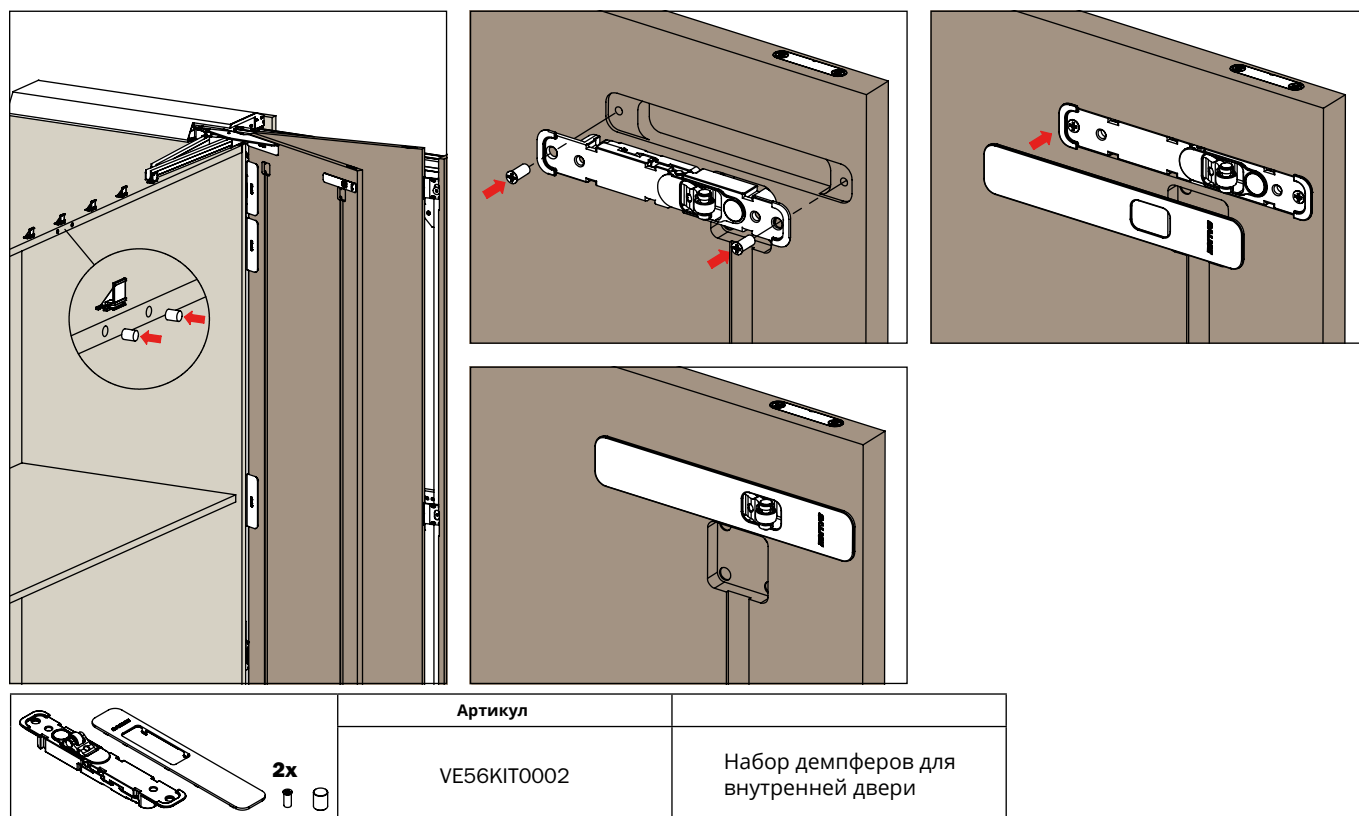

Электрический толкатель.



Позволяет оснастить механизм электрическим открыванием.

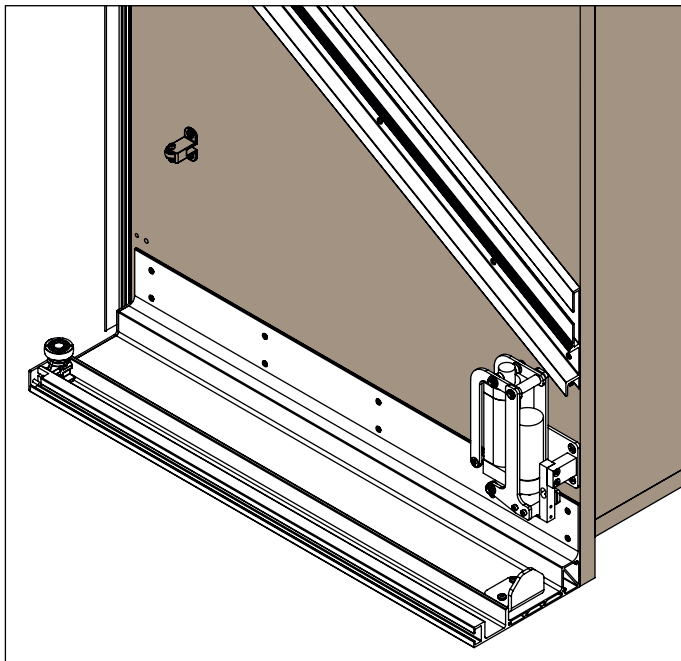

	Артикул	
	VE56EPP0010	электрический толкатель для правой стороны корпуса
	VE56EPP0020	электрический толкатель для левой стороны корпуса

Режим работы.


Легкое нажатие на внешнюю дверь или на панель-заглушку запускает электросистему и дверь выдвигается примерно на 50мм. После этого дверь полностью открывается вручную. Если после срабатывания электросистемы дверь не была полностью открыта вручную, внешняя дверь автоматически возвращается в закрытое положение через 10 секунд.

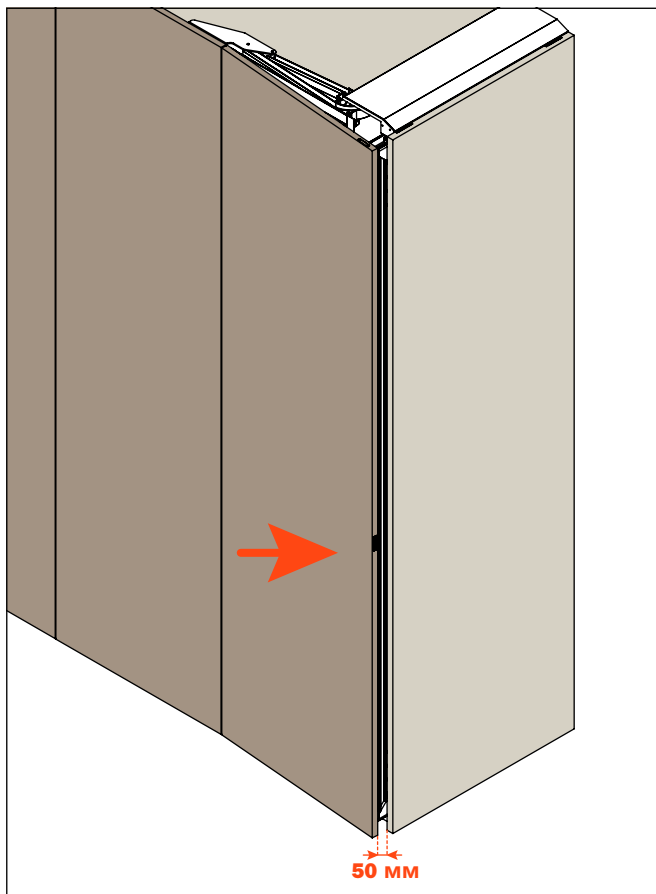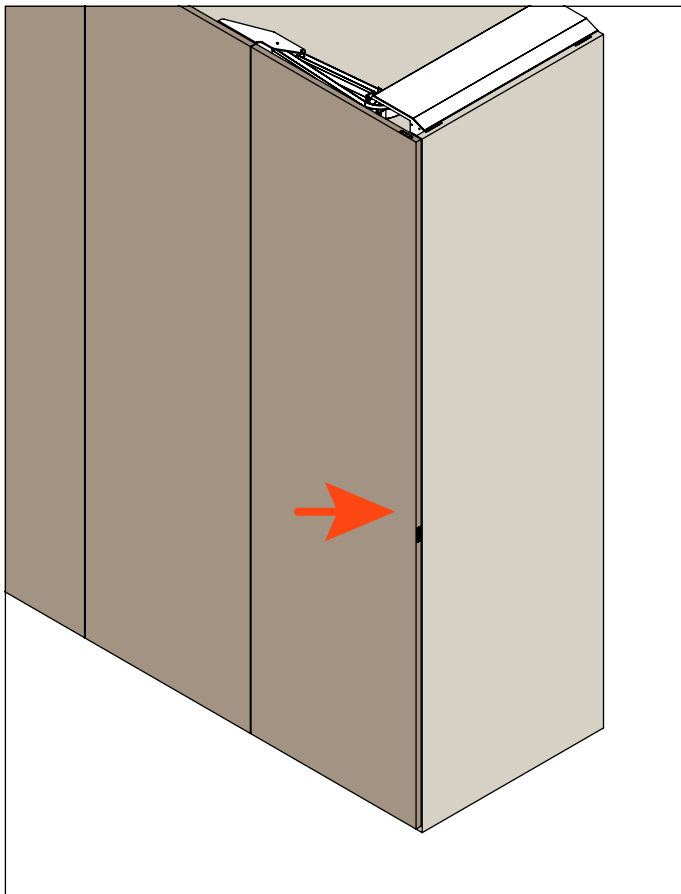


Exedra2

Комплект соединения дверей.

Необходим для соединения дверей при использовании двух механизмов Exedra2 (правый + левый).

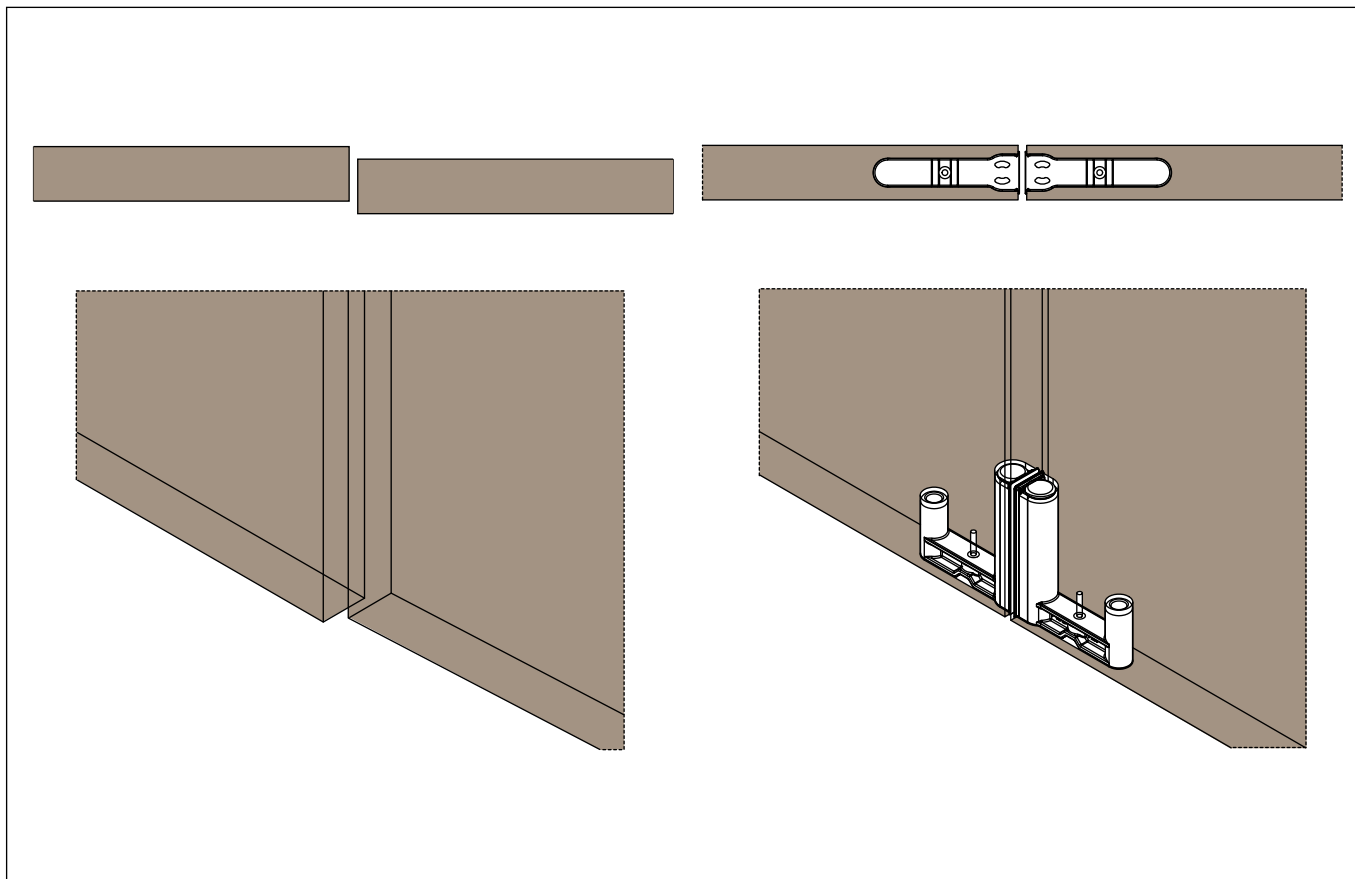

	Артикул	
	VE56KIT0003	Комплект магнитов для примыкания дверей

Notes

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

