ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

накладная



Высота ответной планки 0



Высота ответной планки 3

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
21.0					-2
20.0				-2	
19.0			-2		
18.0		-2		0	
17.0			0		
16.5	-2				
16.0		0		2	3
15.5					3.5
15.0	0		2	3	
14.5				3.5	
14.0		2	3		
13.5			3.5		
13.0	2	3			
12.5		3.5			
12.0	3				
11.5	3.5				
	Высота ответной планки				

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

Наложение двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
26.0	1.0	1.0	1.0	1.2	2.2
24.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8
22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Минимальный зазор				

МИНИМАЛЬНАЯ ФУГА

Толщина двери	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
26.0	7.2	6.2	5.2	4.2	3.5
24.0	4.8	3.8	2.8	2.3	2.2
22.0	1.9	1.6	1.5	1.4	1.3
20.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
18.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
16.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Минимальная фуга (F)				

УКАЗАНИЯ

Минимальный зазор - это зазор, образующийся между торцом корпуса и дверью при закрытой двери и позволяющий свободно открыть дверь.

Минимальная фуга для дверей со скошенными кромками (R = 1 мм) при заводской регулировке.

Размеры петли и расчёт фуги при заводской регулировке.

Для дверей толщиной от 24 мм рекомендуется выполнить пробную навеску.

СХЕМЫ ПРИСАДОК 48/9

Привинчивание


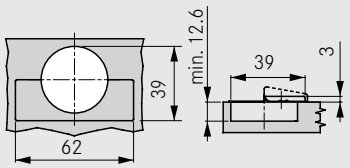
РАЗМЕРЫ ЧАШКИ