

PERFECTA



УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ



Преимущества:

- Толщина стенок профиля 3 мм, что позволяет изготавливать высокие фасады без риска деформации.
- Угловое соединение спроектировано так, что винты можно установить под вставкой (кроме профиля P0136), что обеспечивает аккуратный внешний вид.
- Использование винтов М3, характерных для итальянских решений, делает крепеж визуально ненавязчивым даже на видимой части профиля.
- Установка ручки в широком диапазоне по высоте или ширине фасада.
- Возможна покраска профилей в любой цвет по шкале RAL или специальные дизайнерские цвета.

Характеристики:

- Рекомендуемая ширина фасада до 600 мм.
- Рекомендуемая высота фасада до 2800 мм.
- Количество петель зависит от веса фасада.
- Подходит к использованию с петлями для узкого алюминиевого профиля любых производителей.
- Цвета анодированного профиля: черный, жемчуг, золото. Длина хлыста 3500 мм.
- При использовании в качестве вставки в профили P0137, P0138 стекла, потребуется нанесение УФ-печати/краски по периметру стекла.

Основные компоненты системы Perfecta Slim:




Основные компоненты системы Perfecta Slim:




арт. P0138

Рамочный алюминиевый профиль под вклейку вставки 4-6 мм.
Для сборки фасада понадобится профиль, 4 уголка, 12 винтов М3х8, петли для узкого алюминиевого профиля, ответные планки и заглушки к ним.
Вес 445 г/мп.



арт. P0139


Алюминиевый профиль-ручка.
Для фиксации ручки к фасадной рамке потребуется 2 винта М3х8.

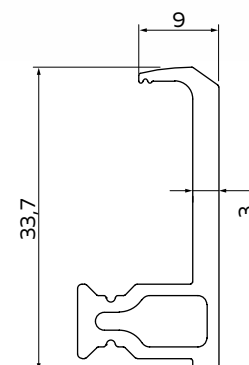


Дополнительные компоненты системы:




арт. 05911

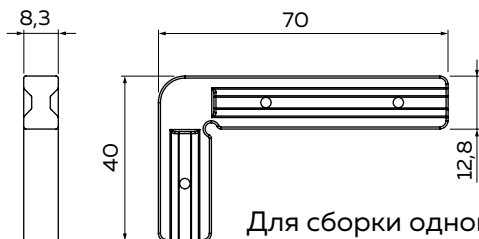

Для сборки одного фасада
понадобится 4 уголка.

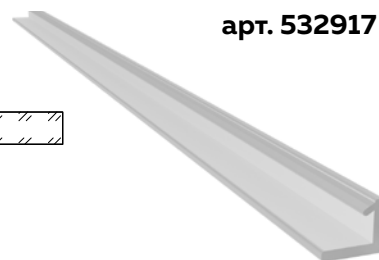

арт. 532917



Уплотнитель для стекла используется с
профилем P0136.
Отгружается погонными метрами.
Количество уплотнителя соответствует
периметру рамки.

Винт М3х8 DIN 7991



Для сборки одного фасада понадобится 12
винтов М3х8.

Для фиксации ручки понадобится 2 винта
М3х8.

Петля для узкого профиля



Для фиксации 1 петли к фасаду
потребуются 2 винта М3х8.

Ответная планка для петли




При выборе ответной планки обращайте
внимание на ее высоту и способ крепления.


Заглушка на тело петли




Присадки профилей PERFECTA для сборочного уголка:

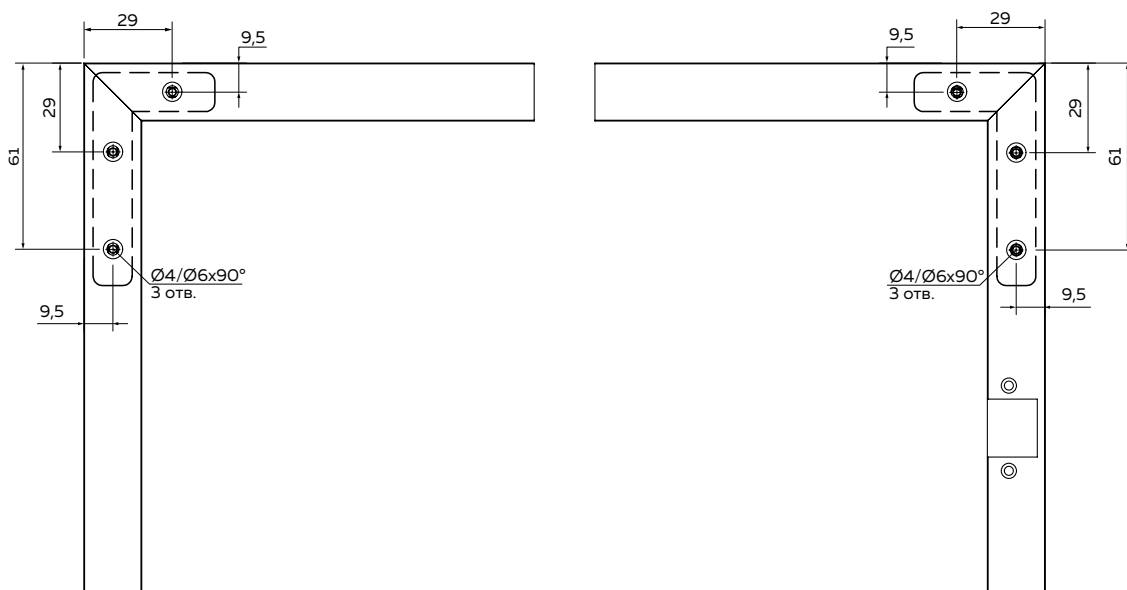


Фрезеровка профилей PERFECTA под петлю FGV:

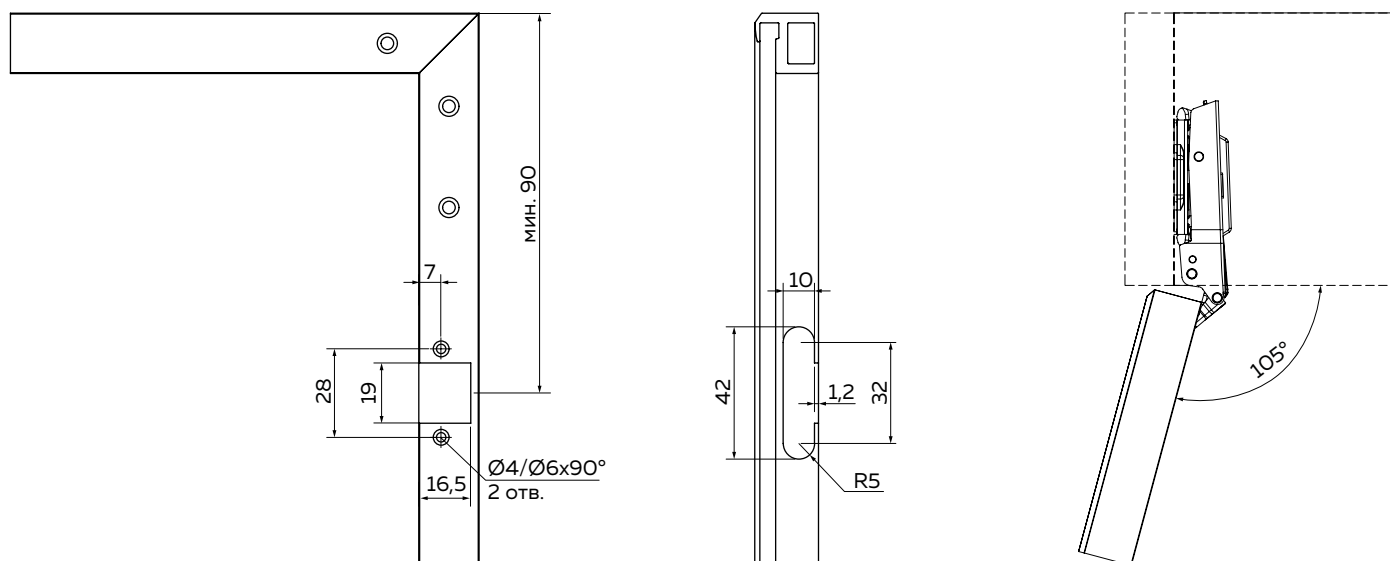


Фрезеровка профилей PERFECTA под петлю Hettich:

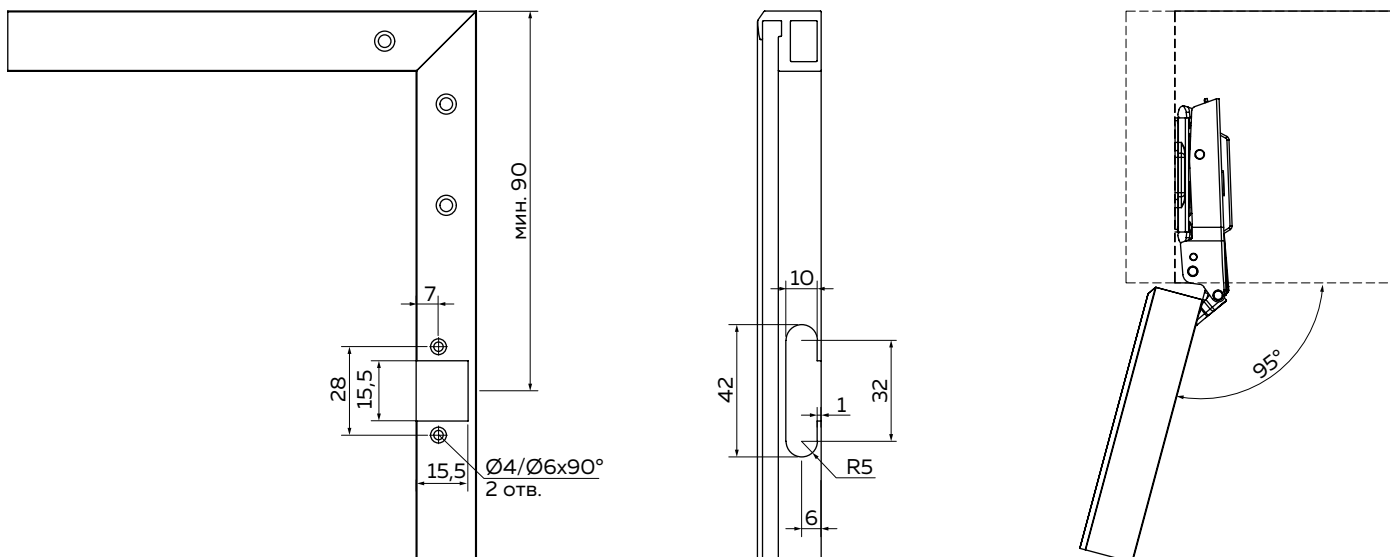

Техническая информация по профилю P0136

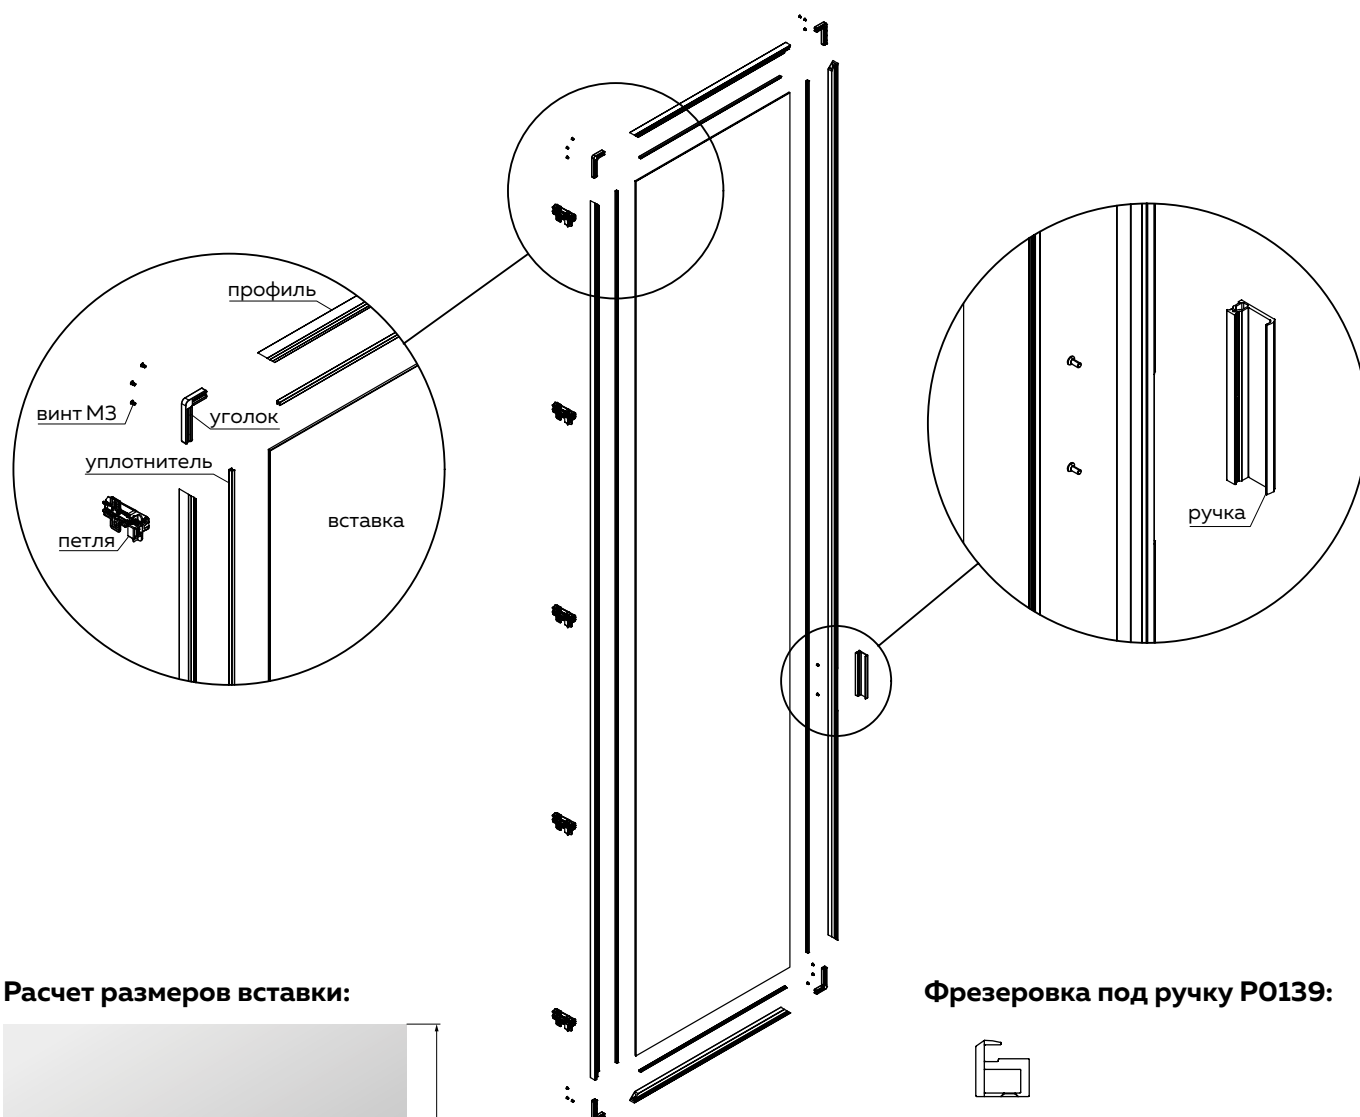


Расчет размеров вставки:

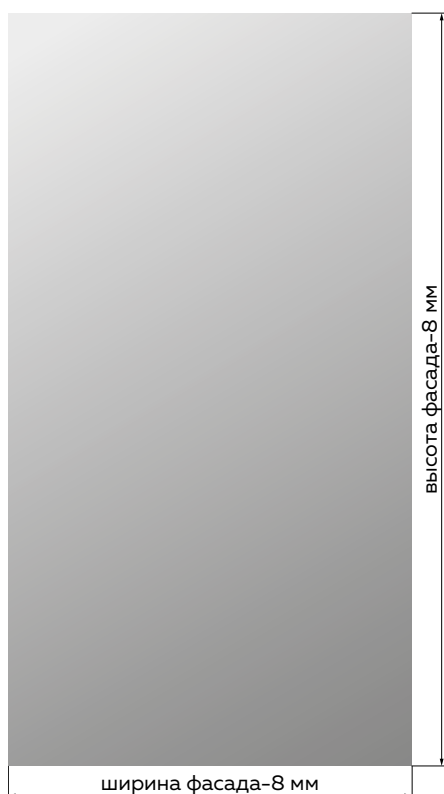


Толщина вставки 4 мм.
Обязательна обработка края еврокримпой.


Фрезеровка под ручку P0139:

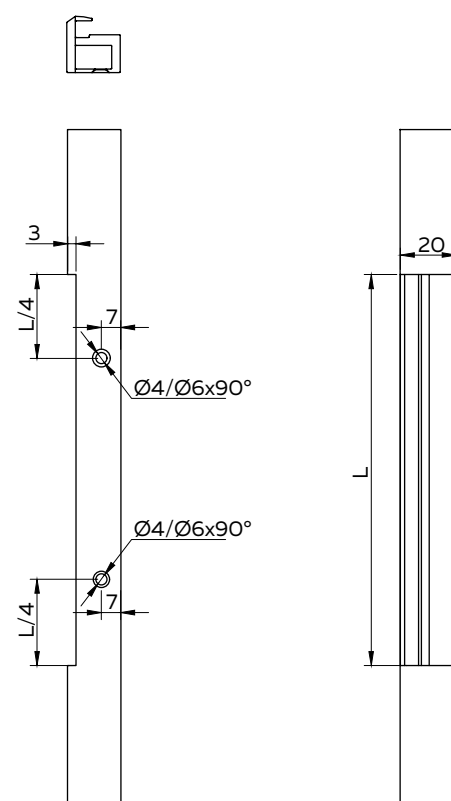

Техническая информация по профилю P0137

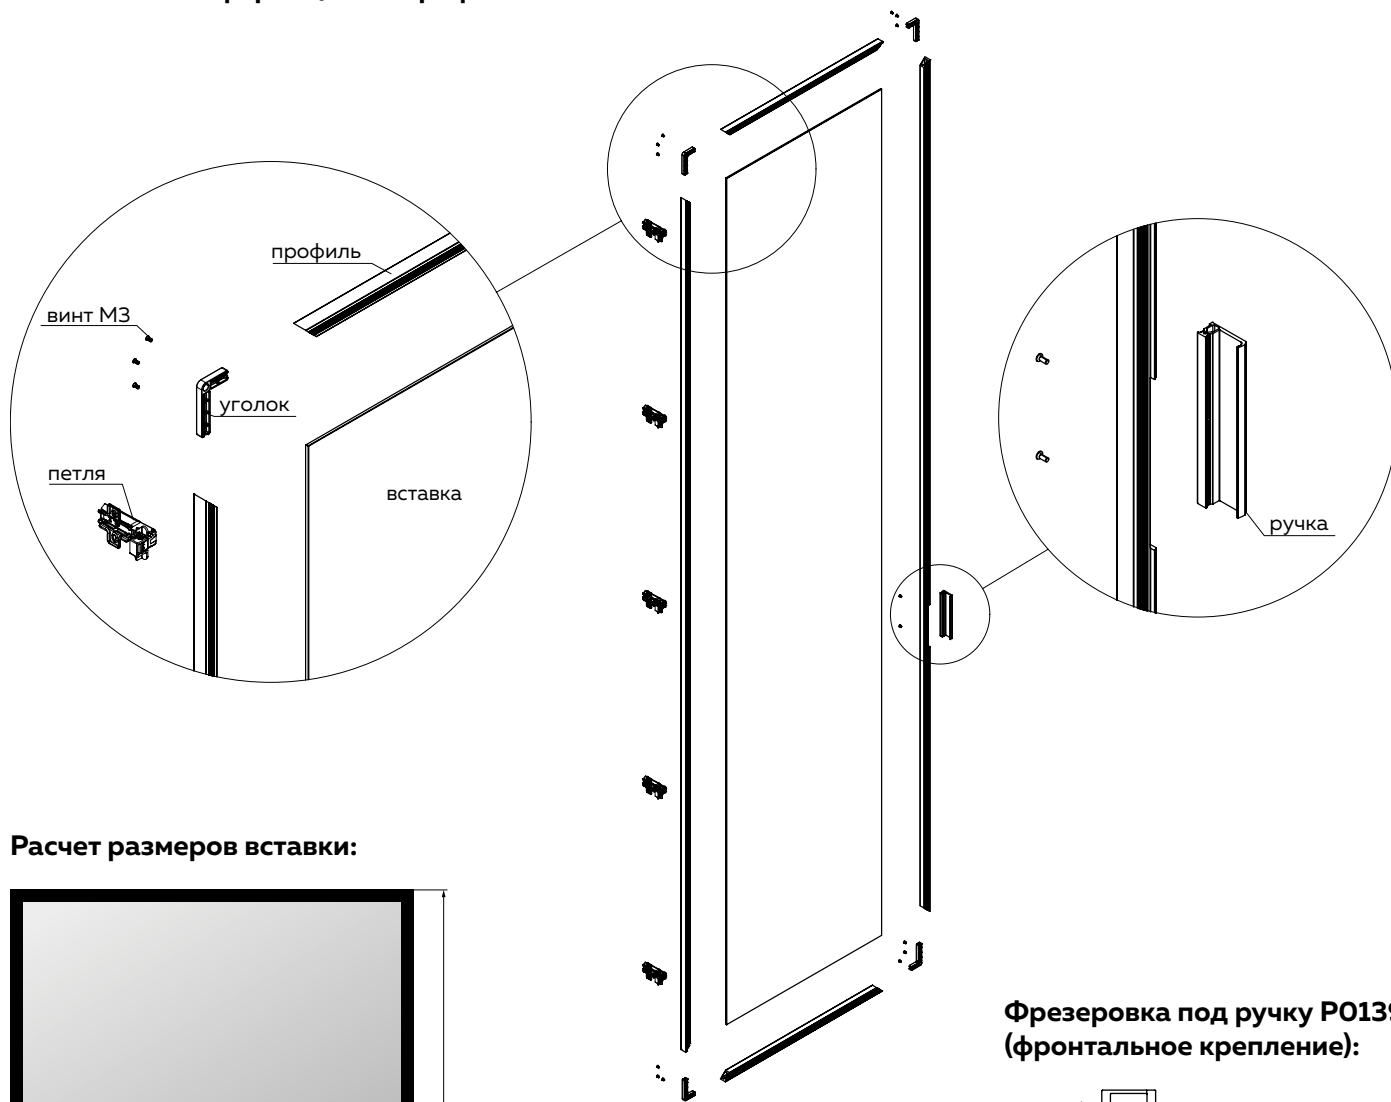


Расчет размеров вставки:

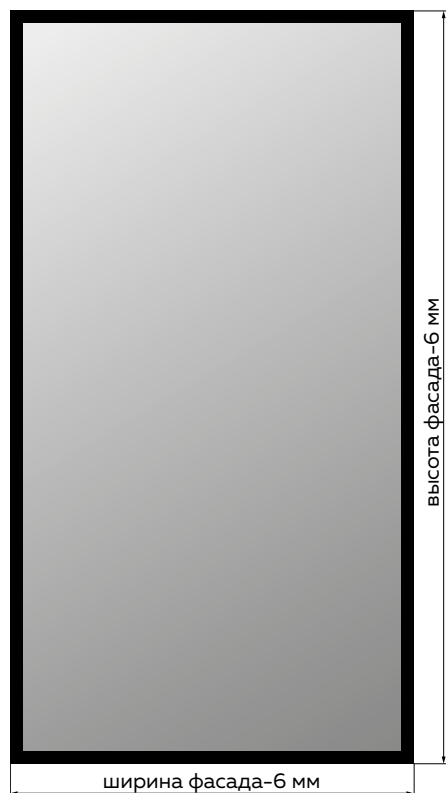


Для вклейки используется стекло, керамика.
При использовании в качестве вставки
стекла, потребуется нанесение на обратную
сторону стекла УФ-печати/краски на 17 мм
по периметру.


Фрезеровка под ручку P0139
(фронтальное крепление):

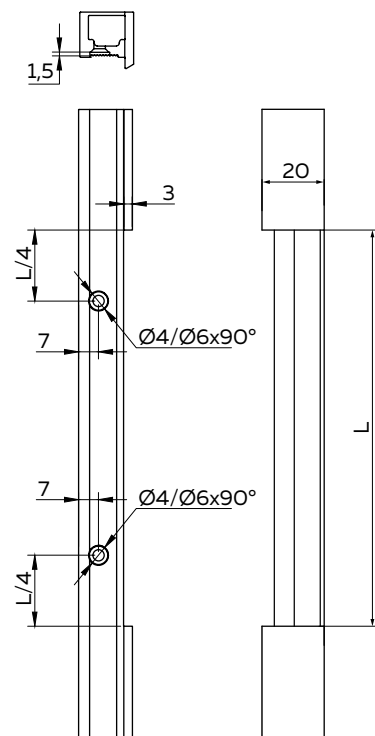

Техническая информация по профилю P0138

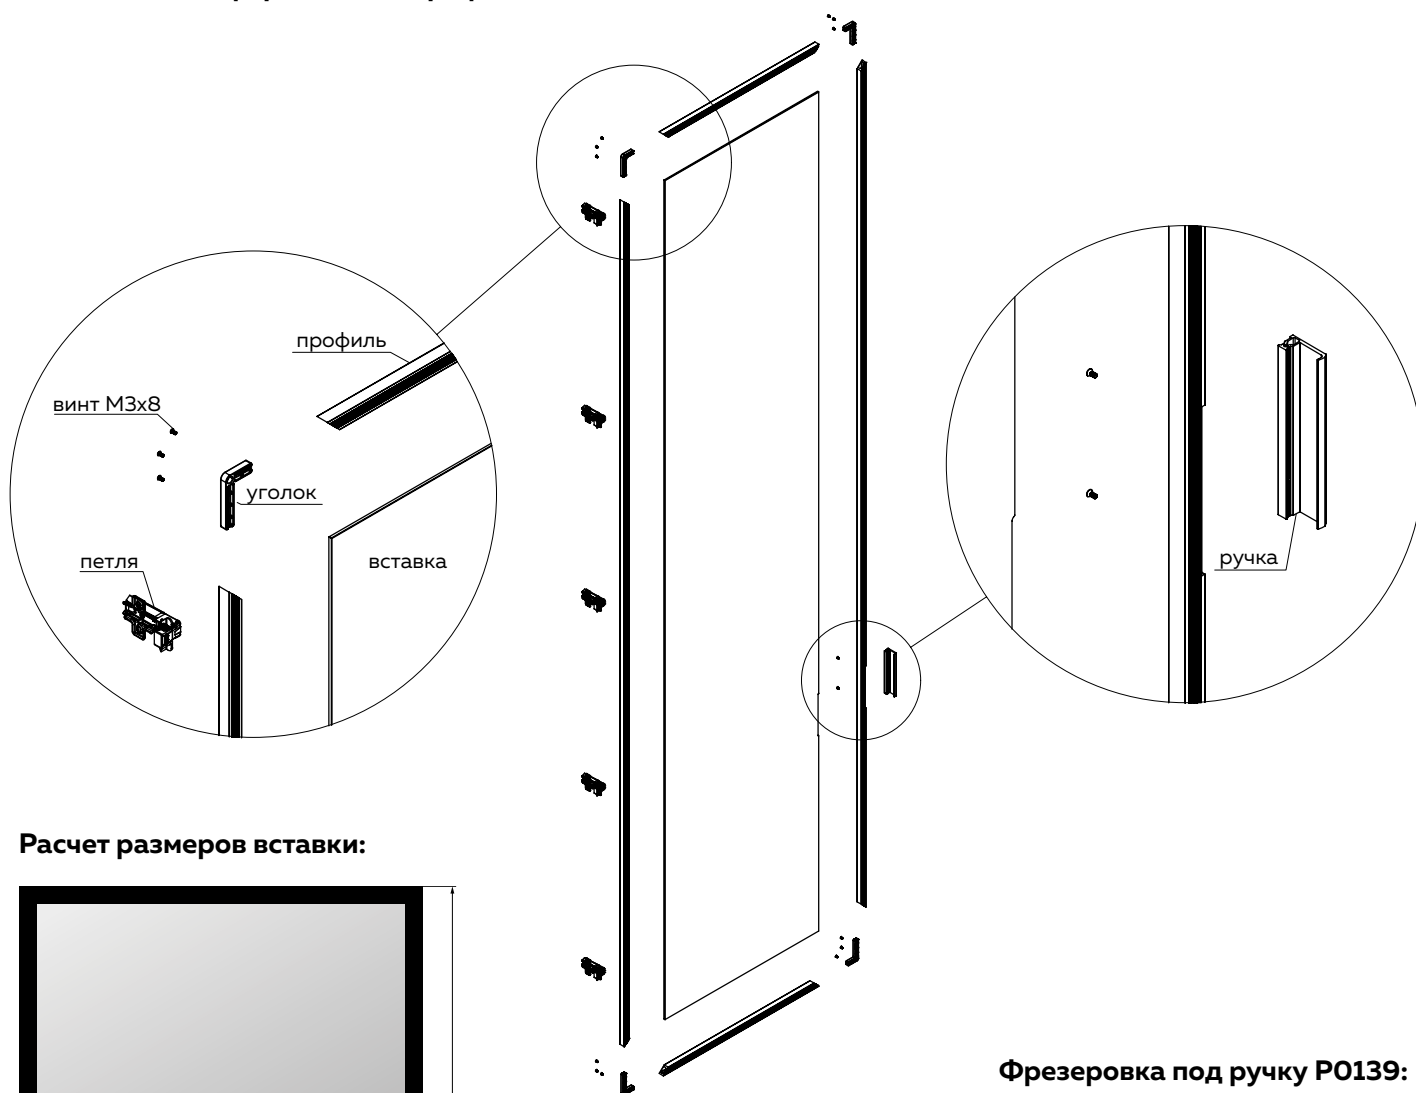


Расчет размеров вставки:

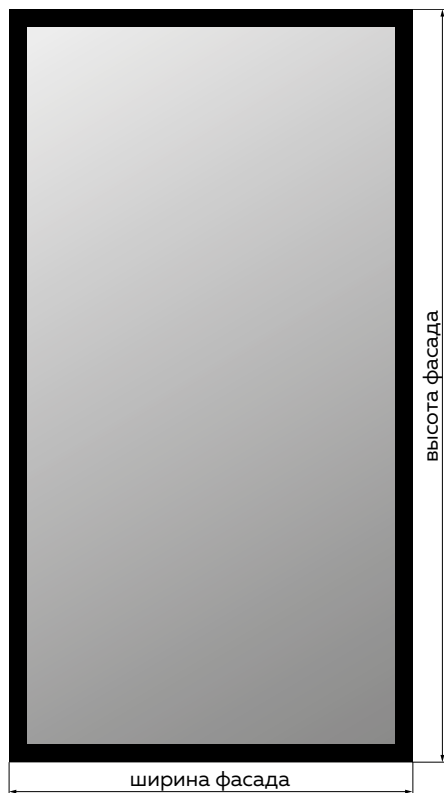


Для вклейки используется стекло, керамика.
При использовании в качестве вставки стекла, потребуется нанесение на обратную сторону стекла УФ-печати/краски на 20 мм по периметру.

Для установки ручки **P0139** требуется фрезеровка вставки:

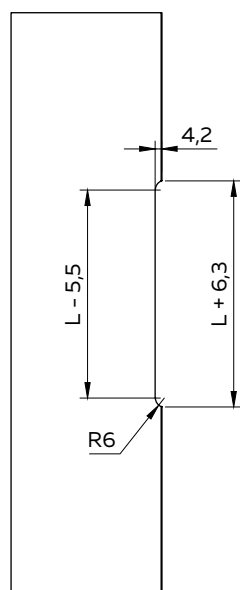

L = длина ручки

Фрезеровка под ручку P0139:

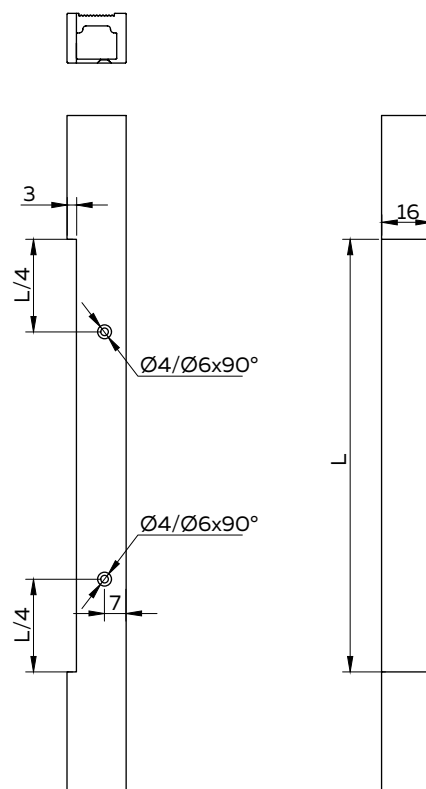



ООО Компания «НОРКПАЛМ»
Тел.: +7 (495) 921-39-99
www.norkpalm.ru