




**Brill TLD**

Яркое свечение или комфортные полутона по вашему выбору – плавная регулировка яркости. Для тех, кто ценит комфорт.

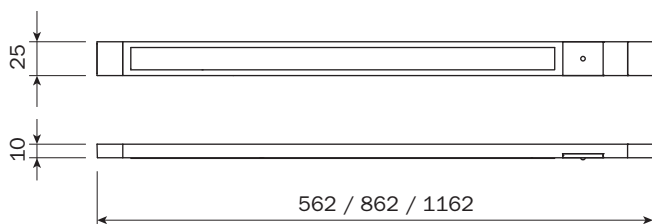

- Инновационная система управления светильником с помощью встроенного светочувствительного элемента позволяет регулировать интенсивность свечения
- Автоматическое защитное выключение после 18 часов непрерывного свечения
- Быстрый накладной монтаж с помощью потайных винтов
- Низковольтный кабель 2м с разъемом MiniPlug для подключения к трансформатору входит в комплект
- Трансформатор в комплектацию не входит. Модель трансформатора определяется суммарной мощностью светильников, которые вы хотите объединить, см. стр. 93

Наименование	артикул	размеры, мм	исполнение	дополнительное оборудование
<b>Brill TLD</b> Светильник 2,16Вт, 12В, интегрированная система управления TouchLed с датчиком мягкого касания и регулятором яркости, соединительный кабель 2м с разъемом Mini-Plug	1075105	562x25x11		
<b>Brill TLD</b> Светильник 3,6Вт, 12В, интегрированная система управления TouchLed с датчиком мягкого касания и регулятором яркости, соединительный кабель 2м с разъемом Mini-Plug.	1075205	862x25x11	алюминий, свет холодный белый	Трансформатор, см. стр. 93
<b>Brill TLD</b> 5Вт, 12В, интегрированная система управления TouchLed с датчиком мягкого касания и регулятором яркости, соединительный кабель 2м с разъемом Mini-Plug	1075305	1162x25x11		