



КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ
ДЛЯ РОСКОШНОГО ИНТЕРЬЕРА

ALUMOVE.RU



СОДЕРЖАНИЕ



JAZZ

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

- с петлями JAZZ
- со скрытыми петлями
- с петлями для узкого алюминиевого профиля

СТРАНИЦА 4



SHINE

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 28



PERFECTA

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

- под вставку 4 мм
- с бортиком под вклейку вставки 4 мм
- без бортика под вклейку вставки 4-6 мм

СТРАНИЦА 10



ESTET

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 32



LACONIC

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ ИЗ ЭКОКОЖИ С ПРОШИВКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

СТРАНИЦА 20



SHELF

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

СТРАНИЦА 36



ELEGANT

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

СТРАНИЦА 24

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЛЮБОГО НУЖНОГО ВАМ РАЗМЕРА.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ, НАПИШИТЕ НАМ:

MAGAZIN@NORKPALM.RU

+7 (495) 921-39-99





УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

Благодаря сочетаниям с различными типами петель предоставляется разнообразие вариантов применения профиля. Воздушные конструкции соответствуют тенденциям легкости и минимализма в современной мебели.



РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ JAZZ

| Артикул | Цвет | Длина |
|------------|------------|---------|
| 2504.3000B | чёрный | 3000 мм |
| 2504.3000G | золото | 3000 мм |
| 2504.3000M | мокко | 3000 мм |
| 2504.3000S | нерж.сталь | 3000 мм |

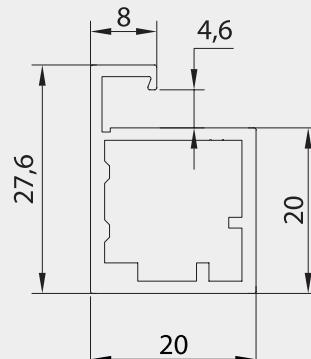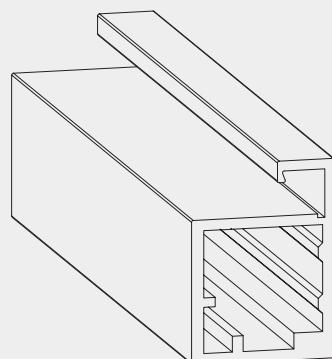

ПРОФИЛЬ-РУЧКА JAZZ

| Артикул | Цвет | Длина |
|------------|------------|---------|
| 2503.3000B | чёрный | 3000 мм |
| 2503.3000G | золото | 3000 мм |
| 2503.3000M | мокко | 3000 мм |
| 2503.3000S | нерж.сталь | 3000 мм |

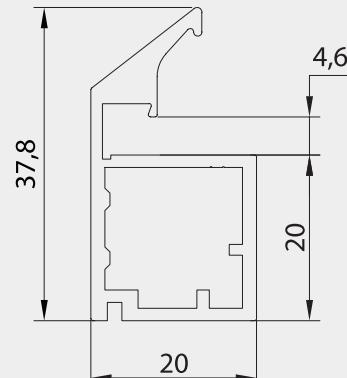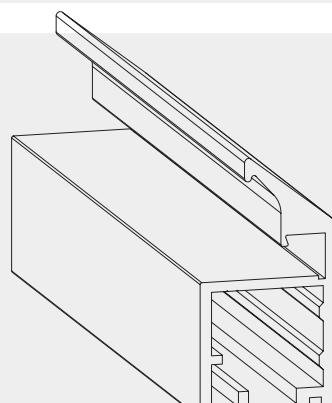

ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ



чёрный



золото



мокко



нерж.сталь

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

| Наименование | Артикул | Кол-во |
|------------------|---------------|-------------------|
| Уплотнитель | 532917 | отгружается пог.м |
| Сборочные уголки | 2500.00T | 4 шт. |
| Винт | 2000000264912 | 8 шт. |

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры.
Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)

ПРОФИЛЬ JAZZ С ПЕТЛЯМИ JAZZ

УСТАНОВКА ПЕТЛИ В ПРОФИЛЬ JAZZ



ПЕТЛЯ JAZZ 100°

Цвет черный золото мокко нерж.сталь

Артикул 100.F2B 100.X2G 100.X2M 100.X2S


Комплектация: петля Jazz накладная, откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку петли – 1 шт., винты M4X8 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.

Цвет черный золото мокко нерж.сталь

Артикул 100.H2B 100.H2G 100.H2M 100.H2S

Комплектация: петля Jazz полунакладная, откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку петли – 1 шт., винты M4X8 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.


Заглушка на плечо

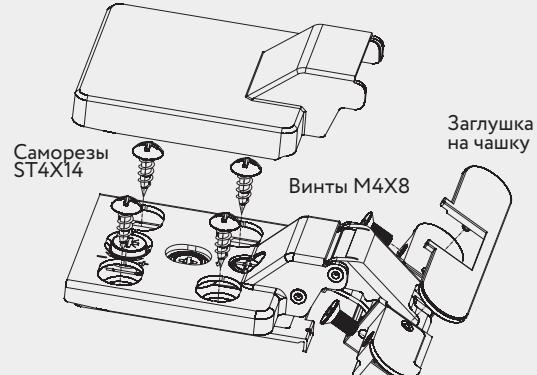


⚠ Используйте винты из комплекта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Для фасадов из алюминиевого профиля толщиной 25–28 мм, шириной 20–22 мм
- Открывание 100°, встроенная система амортизации
- Размеры заглушки петли: длина 75.8 мм, ширина 17.3 мм, высота 18 мм
- Фрезеровка в любом месте корпуса
- Макс. наложение: D=19 мм (накладная), D=10 мм (полунакладная)
- Регулировка по глубине: +2.0/-2.0 мм
- Регулировка по высоте: +2.5/-2.5 мм
- Регулировка по ширине: ±3.0 мм
- Материал: высокопрочная сталь, цинковый сплав, никелированное покрытие
- Цвета заглушки: чёрный, золото, мокко, нерж. сталь

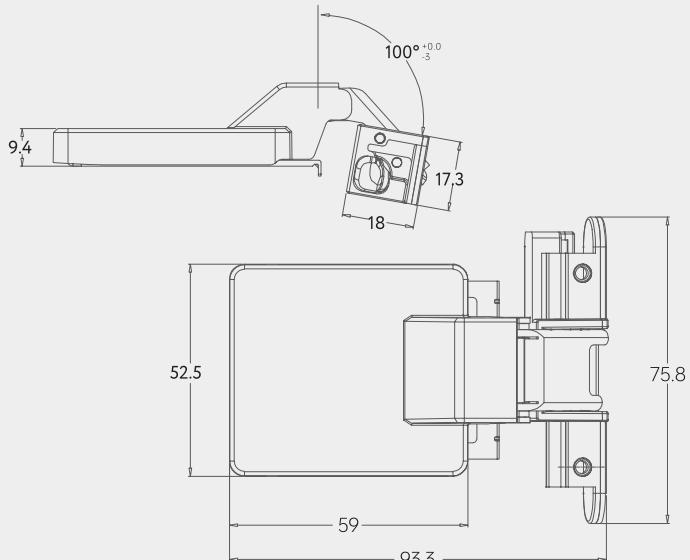

Количество петель

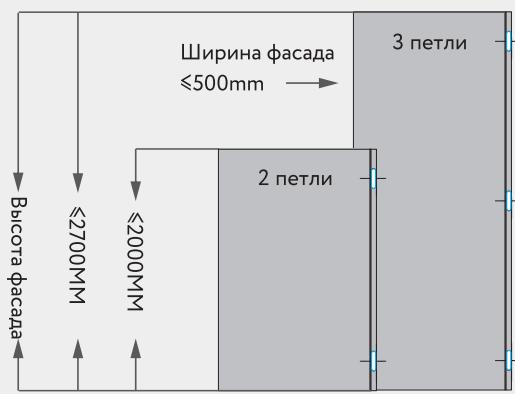

ПРИСАДКИ ПРОФИЛЯ JAZZ ДЛЯ СБОРОЧНОГО УГОЛКА

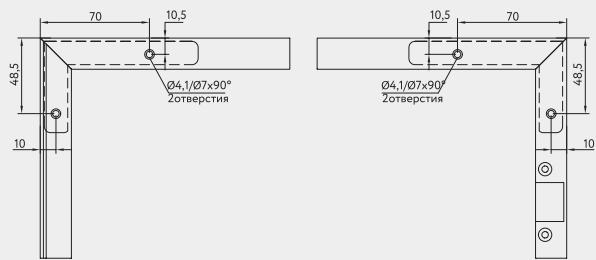


ПЕТЛЯ JAZZ 100°

НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО


НАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

W 20 21 22

D 17 18 19



Открывание 100°



| | A | T | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 20 | 0,6 | 1,5 | 2,7 | 4,0 | | |
| 21 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 3,0 | | |
| 22 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | | |

* для профиля JAZZ параметр А = минимум 3,3 мм

L – Зазор между фасадом и торцом боковой панели

A – Минимальный зазор (фуга)

D – Наложение фасада

T – Толщина фасада / Толщина профиля

ВАЖНО



Мин. зазор А рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закруглённый угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.

Рекомендуется пробная установка.


ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА

НАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


По глубине $\pm 2.0\text{mm}$ По высоте $+2.5/-2.5\text{mm}$ 

По глубине

Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.



По ширине




По высоте


ПРОФИЛЬ JAZZ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

УСТАНОВКА ПЕТЛИ В СБОРОЧНЫЙ УГОЛОК ПРОФИЛЯ JAZZ


СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

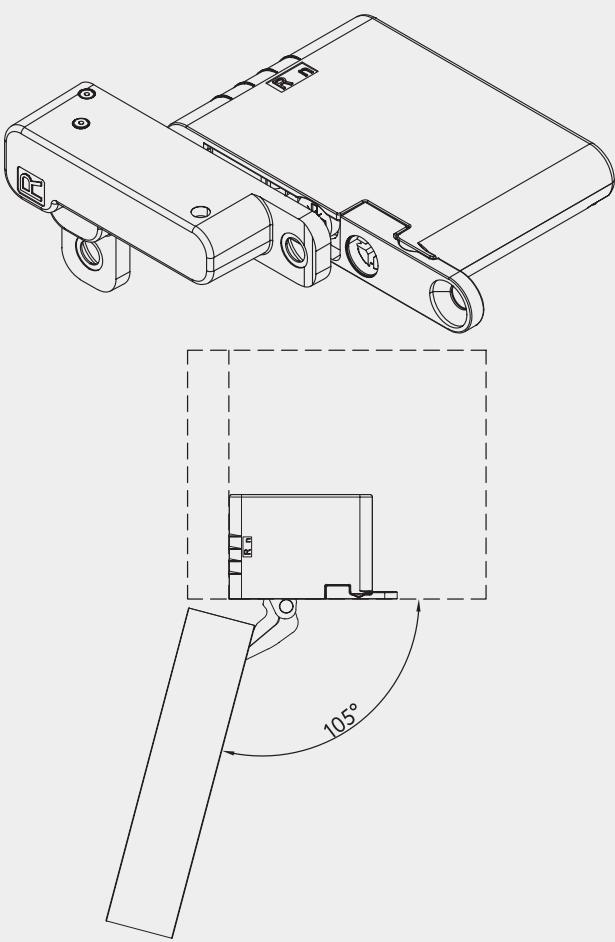

ФАСАД JAZZ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

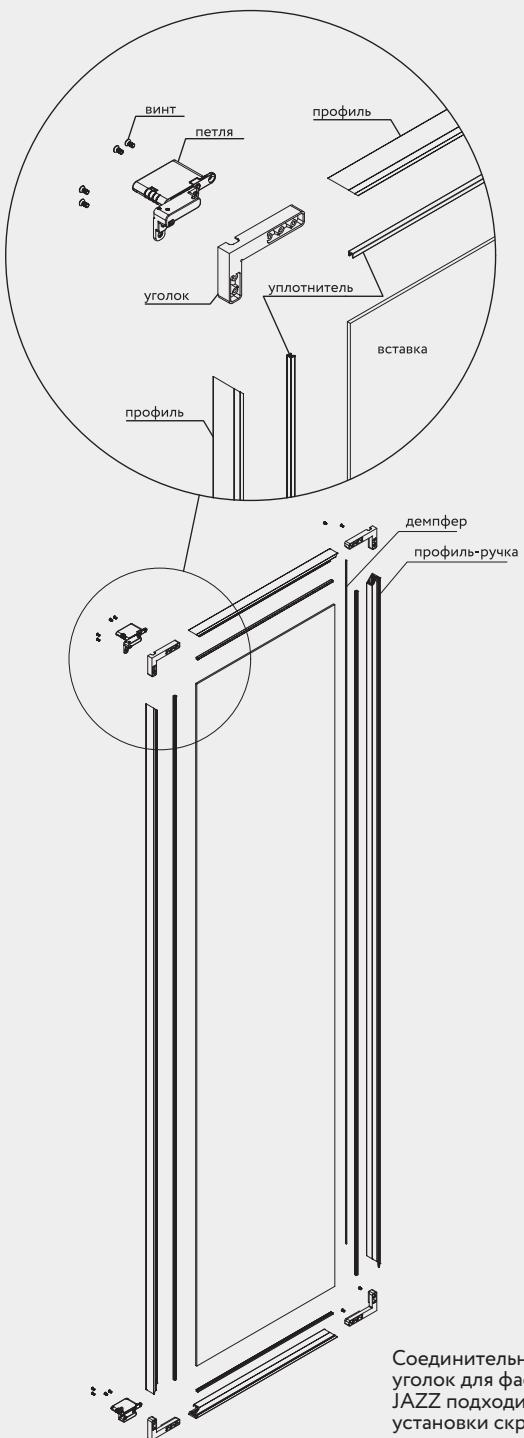


ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ ПОД СКРЫТУЮ ПЕТЛЮ

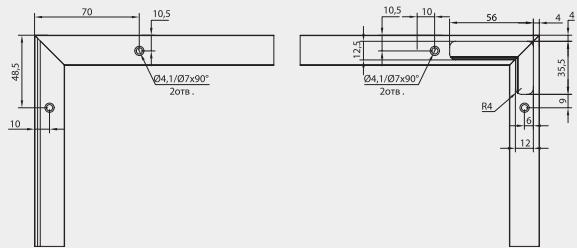



Соединительный
уголок для фасада
JAZZ подходит для
установки скрытой
петли

JAZZ С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



JAZZ

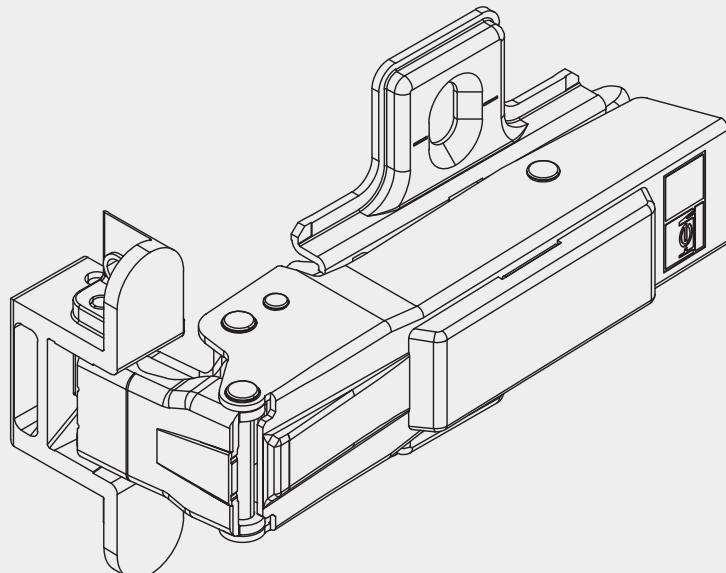

ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ ПОД ПЕТЛЮ NETTICH

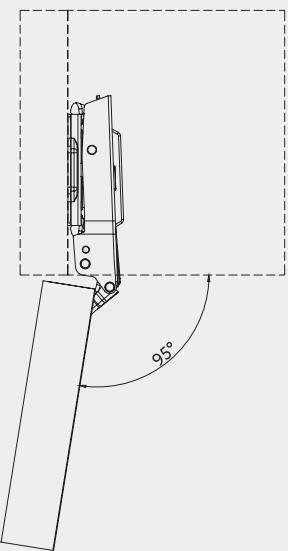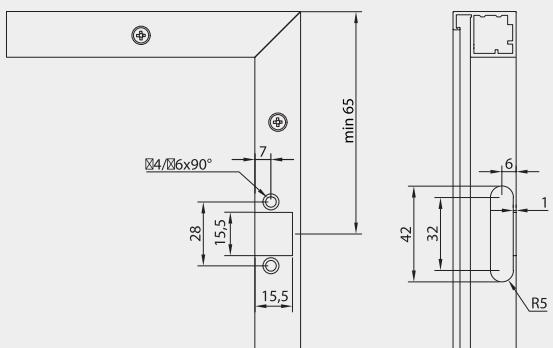

ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ ПОД ПЕТЛЮ FGV

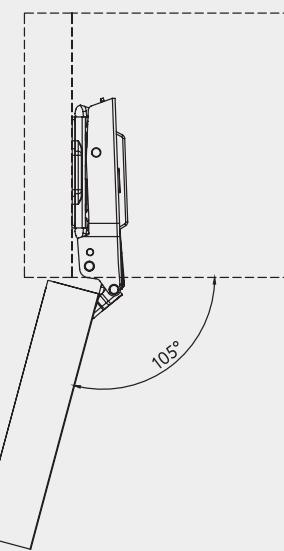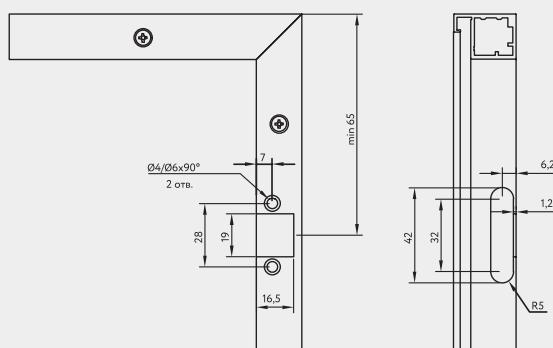

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПЕТЕЛЬ

JAZZ



УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовление высоких фасадов без риска деформации: толщина стенок профиля 3 мм
- Аккуратный внешний вид: угловое соединение спроектировано так, что винты можно установить под вставкой (кроме профиля Р0136)
- Крепеж практически незаметен даже на видимой части профиля
- Установка ручки в широком диапазоне по высоте или ширине фасада
- Возможна покраска профилей в любой цвет по шкале RAL или в специальные дизайнерские цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная рекомендуемая высота фасада: 2800 мм
- Максимальная рекомендуемая ширина фасада: 600 мм
- Сочетается с петлями для узкого алюминиевого профиля любых производителей
- Длина хлыста: 3500 мм
- При вставке стекла в профили Р0137 и Р0138 требуется нанесение УФ-печати/краски по периметру стекла



ПРОФИЛЬ PERFECTA ПОД ВСТАВКУ 4 ММ



Артикул Р0136

Вес 446 г/п.м



ПРОФИЛЬ PERFECTA С БОРТИКОМ ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4 ММ



Артикул Р0137

Вес 476 г/п.м


ПРОФИЛЬ PERFECTA БЕЗ БОРТИКА ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4-6 ММ



Артикул Р0138

Вес 445 г/п.м

ПРОФИЛЬ- РУЧКА PERFECTA



Артикул Р0139

ПАЛИТРА ПРОФИЛЯ

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры.
Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)



чёрный



золото



жемчуг




ПРОФИЛЬ PERFECTA ПОД ВСТАВКУ 4 ММ

АРТИКУЛ Р0136

ПРОФИЛЬ

Вес 446 г/п.м

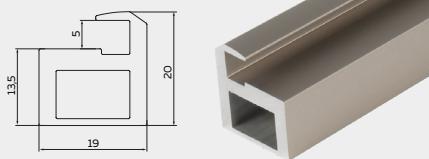

ПРОФИЛЬ- РУЧКА

Артикул Р0139



ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНДОБИТСЯ

| Наименование | Артикул | Кол-во |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Уплотнитель | 532917 | Отгружается погонными метрами |
| Сборочные уголки | 05911 | 4 шт. |
| Винт M3x8 | — | 12 шт. |

Для установки ручки дополнительно понадобятся 2 винта M3x8


РАСЧЁТ ВСТАВКИ

Высота фасада -8 мм


Ширина фасада -8 мм

Обработка края еврокромкой обязательна!

ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

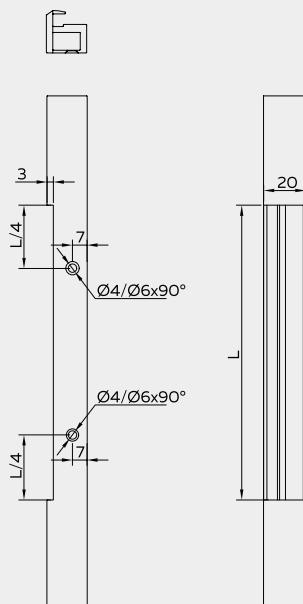

СБОРКА ФАСАДА

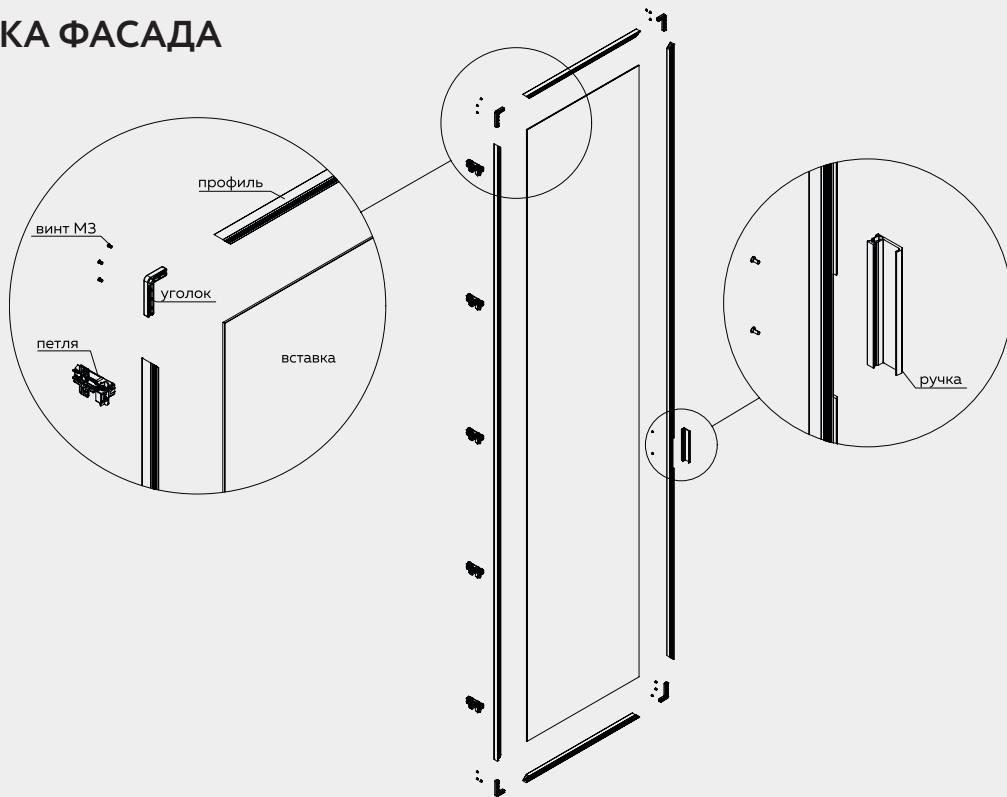

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA




ПРОФИЛЬ PERFECTA С БОРТИКОМ ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4 ММ

АРТИКУЛ Р0137

PERFECTA


ПРОФИЛЬ

Вес 476 г/п.м

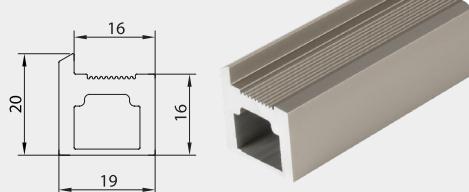

ПРОФИЛЬ- РУЧКА

Артикул Р0139

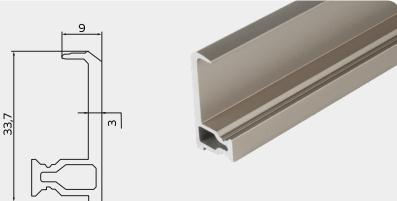

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

| Наименование | Артикул | Кол-во |
|------------------|---------|--------|
| Сборочные уголки | 05911 | 4 шт. |
| Винт M3x8 | — | 12 шт. |

Для установки ручки дополнительно
понадобятся 2 винта M3x8


РАСЧЁТ ВСТАВКИ

Высота фасада - 6 мм


Ширина фасада - 6 мм

Для вклейки используется стекло, керамика
При использовании стекла требуется
нанесение на обратную сторону стекла
УФ-печати/краски на 17 мм по периметру!

ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

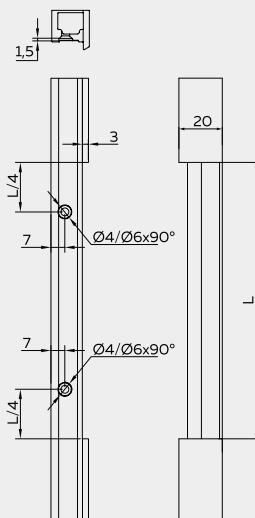

СБОРКА ФАСАДА

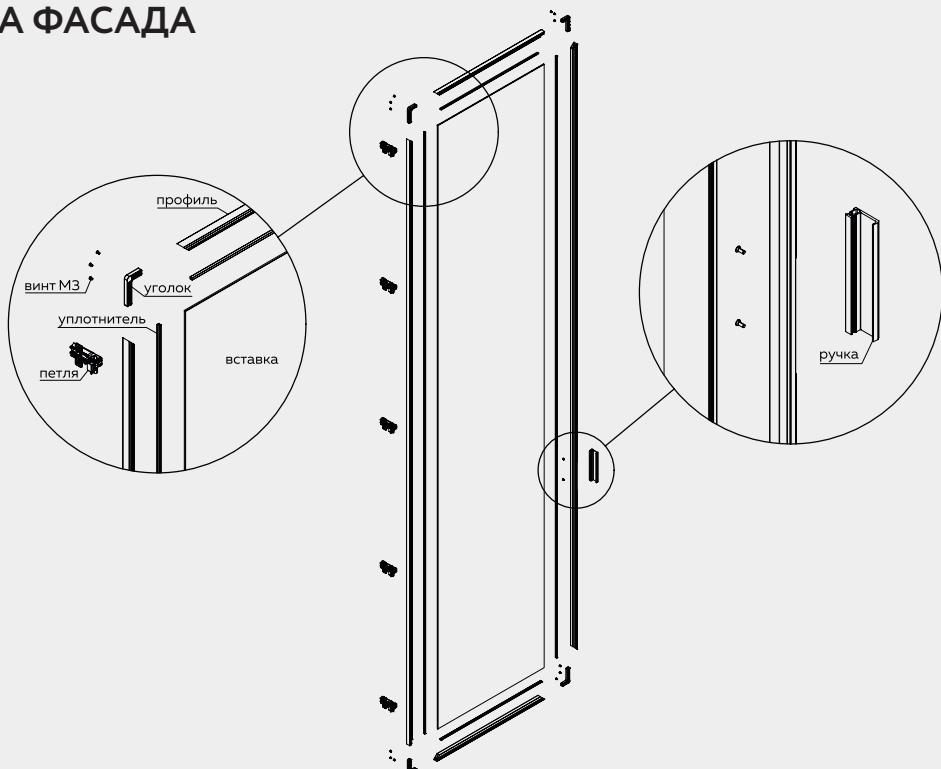

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA




ПРОФИЛЬ PERFECTA БЕЗ БОРТИКА ПОД ВКЛЕЙКУ ВСТАВКИ 4-6 ММ

АРТИКУЛ Р0138


ПРОФИЛЬ

Вес 445 г/п.м

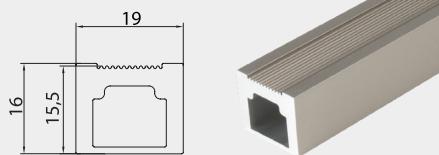

ПРОФИЛЬ- РУЧКА

Артикул Р0139

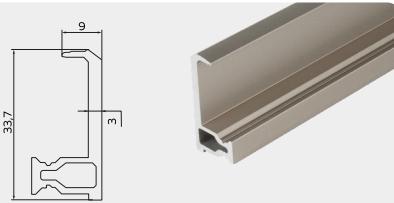

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНДОБИТСЯ

| Наименование | Артикул | Кол-во |
|------------------|---------|--------|
| Сборочные уголки | 05911 | 4 шт. |
| Винт M3x8 | — | 12 шт. |

Для установки ручки дополнительно
понадобятся 2 винта M3x8


РАСЧЁТ ВСТАВКИ

Высота вставки = высота фасада
Ширина вставки = ширина фасада


⚠ Для вклейки используется стекло, керамика
При использовании стекла требуется
нанесение на обратную сторону стекла
УФ-печати/краски на 17 мм по периметру!

ФРЕЗЕРОВКА ПОД РУЧКУ

⚠ Для установки ручки требуется
фрезеровка вставки

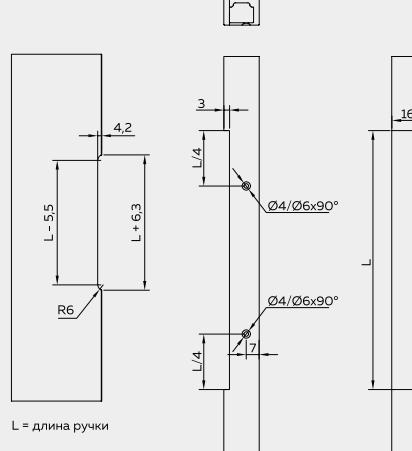


СБОРКА ФАСАДА

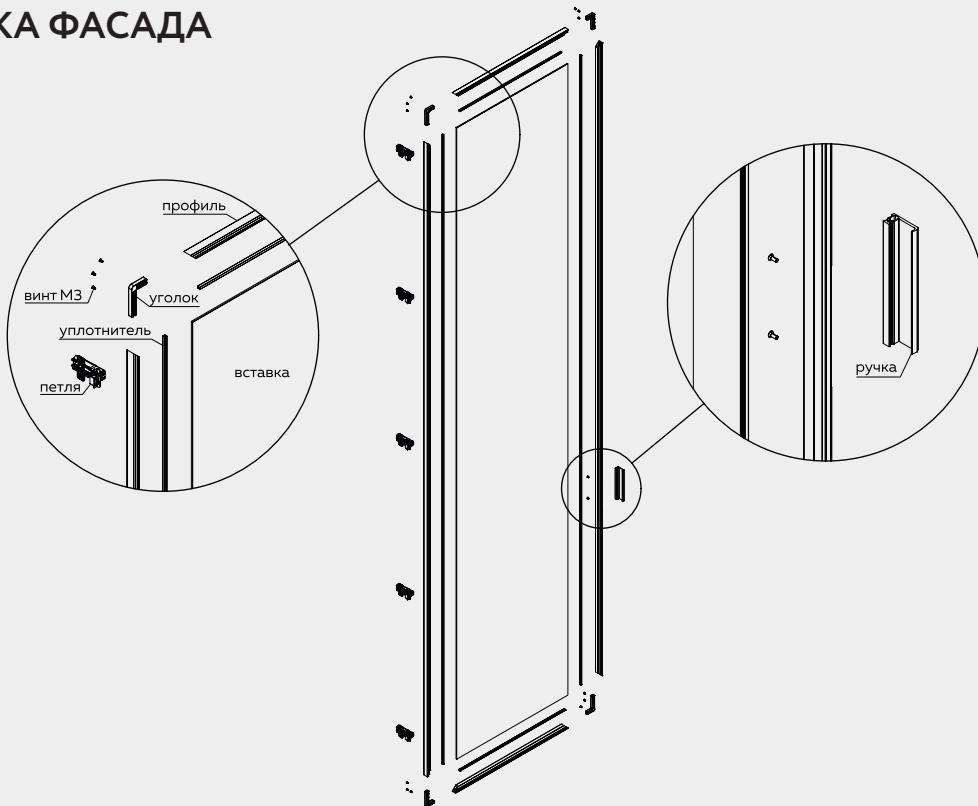

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ


PERFECTA

АРТ. 05911

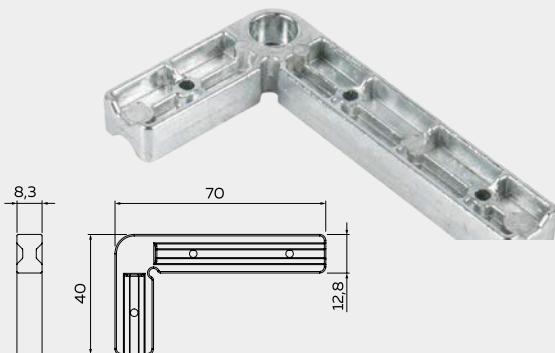

Для сборки одного фасада понадобятся 4 уголка.

АРТ. 532917

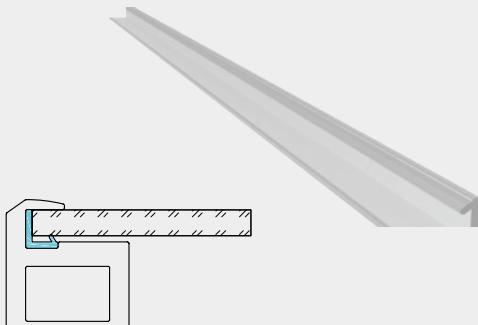

Уплотнитель для стекла используется с профилем Р0136. Отгружается погонными метрами. Количество уплотнителя соответствует периметру рамки.

ВИНТ М3Х8 DIN 7991



Для сборки одного фасада понадобятся 12 винтов М3х8.

Для фиксации ручки понадобятся 2 винта М3х8.

ПЕТЛЯ ДЛЯ УЗКОГО ПРОФИЛЯ



Для фиксации одной петли к фасаду понадобятся 2 винта М3х8.

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ПЕТЛИ



При выборе ответной планки обращайте внимание на ее высоту и способ крепления.

ЗАГЛУШКА НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ПРИСАДКИ ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ДЛЯ СБОРОЧНОГО УГОЛКА



ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ПОД ПЕТЛЮ FGV

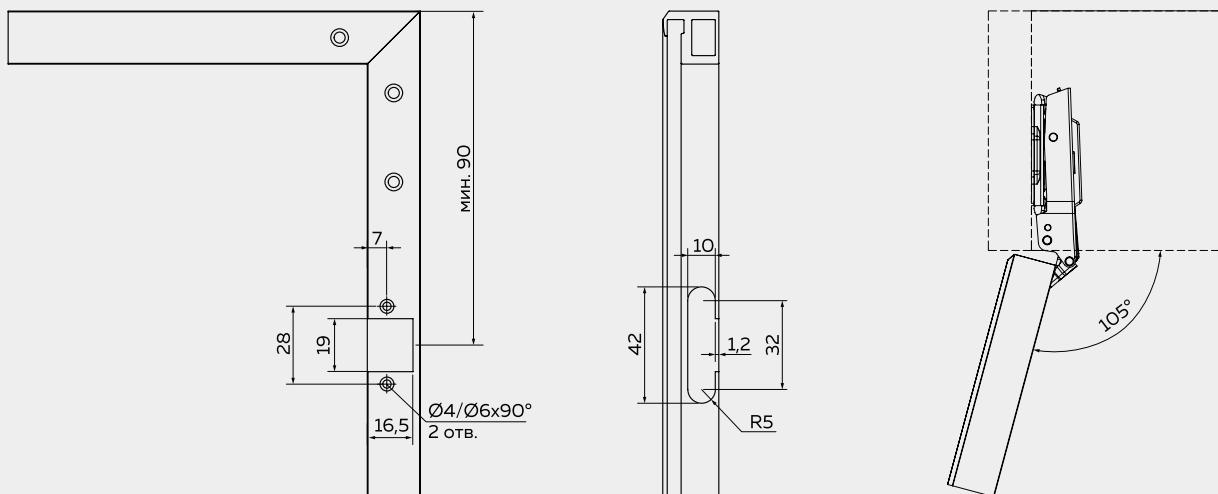

ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЕЙ PERFECTA ПОД ПЕТЛЮ NETTICH

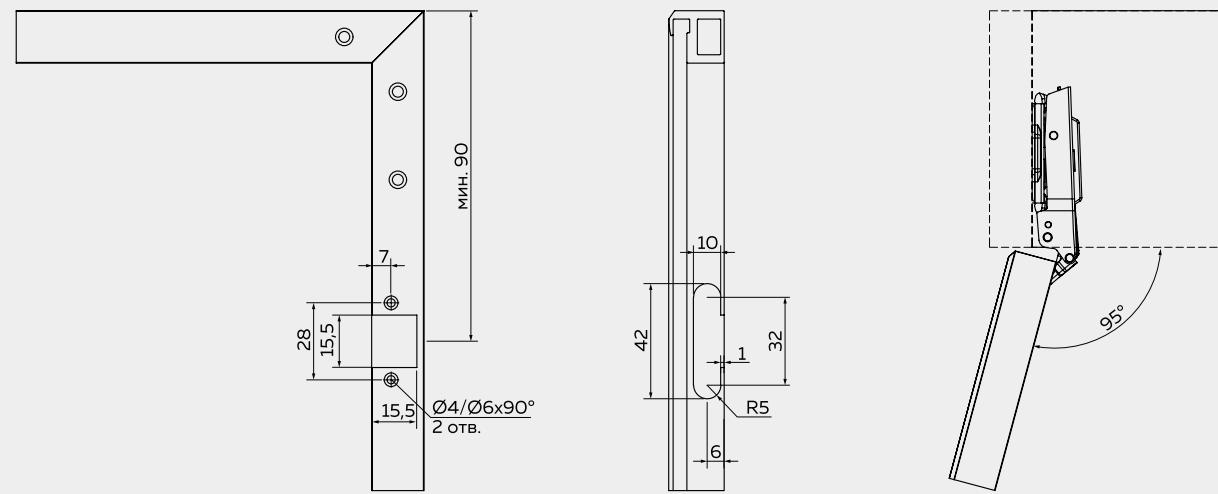

УЗКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ФАСАДОВ

PERFECTA




ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТАВКОЙ ИЗ ЭКОКОЖИ С ПРОШИВКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте magazin@norkpalm.ru


3 ТИПА ПРОФИЛЯ



Высокая профиль-ручка

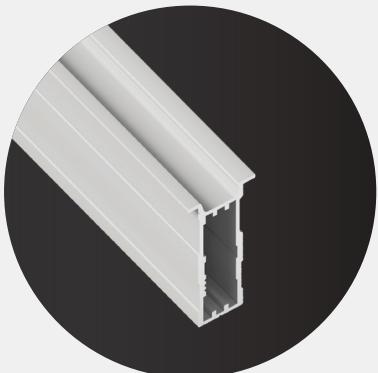

Скрытая профиль-ручка

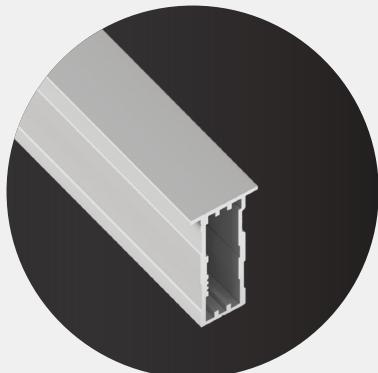

Прямой профиль
возможна установка ручки или
использование с толкателем

ПРИМЕНЕНИЕ

- Распашные фасады
- Выдвижные ящики
- Двери шкафов-купе и шкафов с компланарными механизмами
- Складные двери
- Фасады с подъёмными механизмами

**Максимальная
рекомендуемая высота:
3000 мм**

ЦВЕТА ПРОФИЛЯ



Серебро



Чёрный



Шампань

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЭКОКОЖИ



M.Beige



White



Coffee



Tan



Peach



Cream



Steel grey



Black



Mehandi



Beige




Dk.Grey

*Полиграфия не
передает нюансы
цветовой палитры.
Закажите образцы
Арт. 101301 (с. 42)*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | Серебро | Черный | Шампань |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Профиль-ручка скрытая | 131175.3000S | 131175.3000B | 131175.3000C |
| Профиль-ручка высокая | 131176.3000S | 131176.3000B | 131176.3000C |
| Прямой профиль | 131177.3000S | 131177.3000B | 131177.3000C |

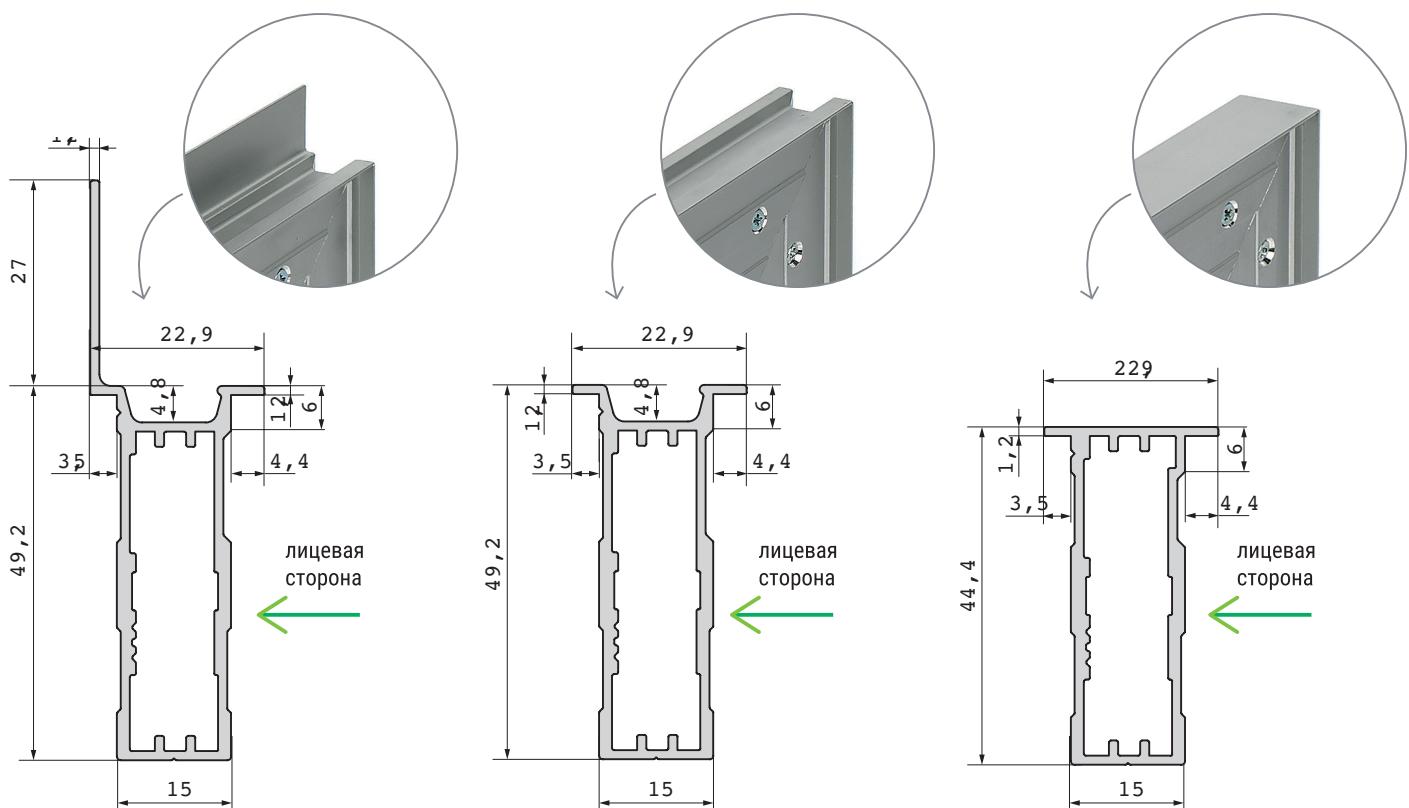

Высокая профиль-ручка
мин. ширина/высота фасада
163 мм

Скрытая профиль-ручка
мин. ширина/высота фасада
136 мм


Прямой профиль
мин. ширина/высота фасада
126,5 мм

ВЕС, Г/М

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Профиль-ручка скрытая | 560 |
| Профиль-ручка высокая | 650 |
| Профиль прямой | 525 |
| Профиль-усилитель | 461 |
| Уголок сборочный, 4 шт. | 200 |
| Крепеж, клей (на 1 м ²) | 100–150 |
| Пеноплекс (на 1 м ²) | 50–150 |

ПРОФИЛЬ-УСИЛИТЕЛЬ

Арт. 163056.6000N,
длина хлыста 6 м
Рекомендован для
установки в фасады
высотой более 1600 мм.
Устанавливается с шагом
500 мм или по Т3 (для
встроенной техники).

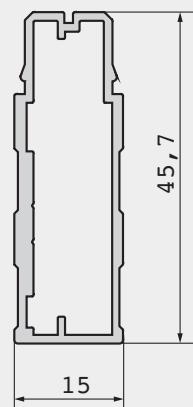

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


СБОРКА

Для сборки фасада вам дополнительно понадобятся

- уголки сборочные
- крепёжные винты
- шумопоглощающая проставка
- материал отделки лицевой и оборотной стороны двери
- уплотнительная лента


Основные элементы

1. Профиль
2. Проставка 15 мм (пенопласт, пеноплекс)
3. Внутренняя (задняя) сторона фасада
Толщина:
минимум 3 мм,
максимум 3.2 мм
4. Внешняя (лицевая) сторона фасада
5. Уголок сборочный

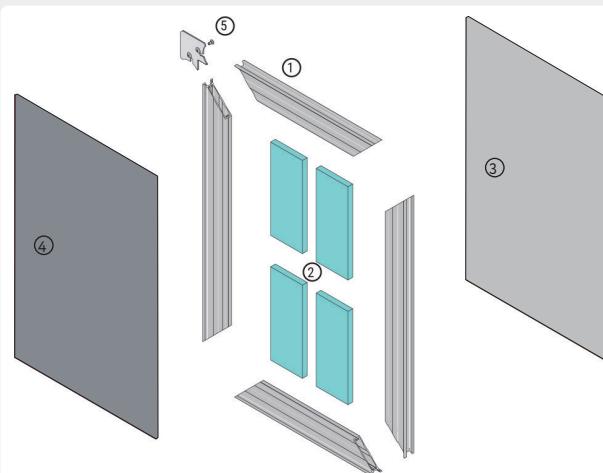


1



Нарезать профиль в размер и просверлить отверстие Ø6 мм под крепёжные уголки

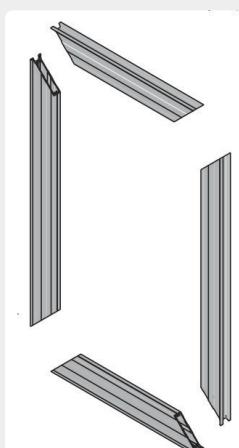

Профиль-ручка скрытая
Профиль-ручка высокая

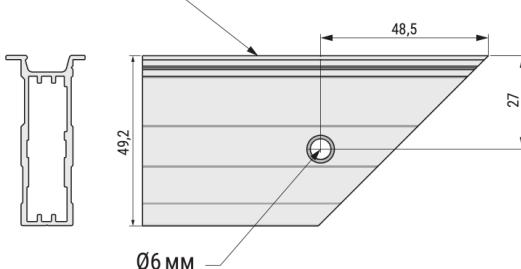




Профиль прямой

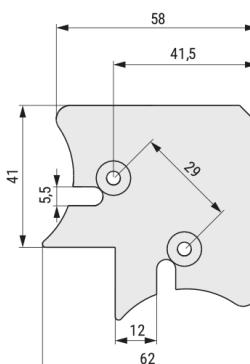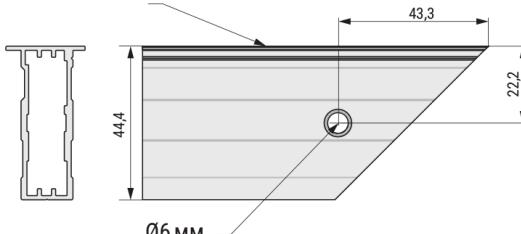

2

Крепёжный уголок можно устанавливать с двух сторон или с одной из сторон!

Лицевая сторона

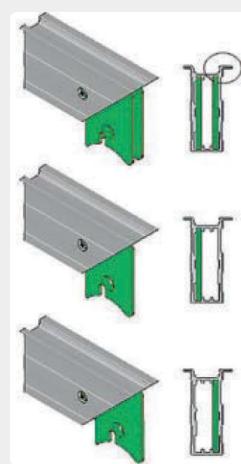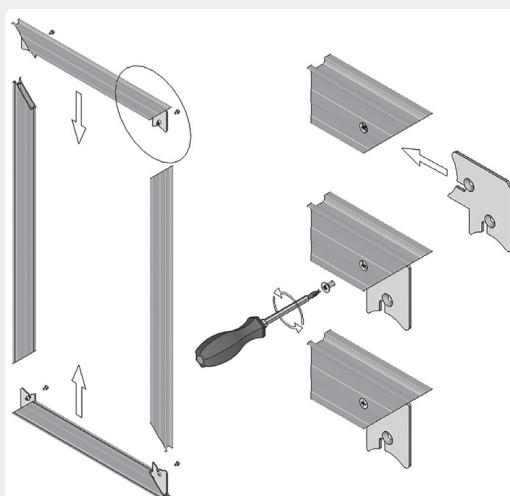




ELEGANT

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

Фасады из профиля ELEGANT выглядят легкими, стильными и аккуратными и позволяют воплощать в жизнь различные дизайнерские идеи.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте magazin@norkpalm.ru

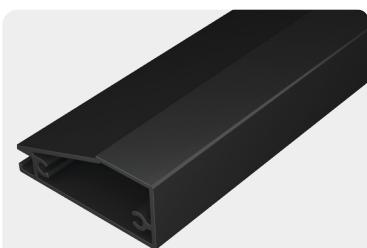

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырёх стандартных размерах:

296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.



ПРОФИЛЬ-РУЧКА


2600 мм

или в индивидуальном размере.


ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)



Тёмно-оливковый .Ol




Антрацит .A




Неро .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N



Латунь .L

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры.
Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)

ELEGANT

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С УЗКОЙ РУЧКОЙ

ELEGANT


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEGANT С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина, мм

| | |
|---------------|-----|
| El0131.0296.* | 296 |
| * | |
| El0131.0446. | 446 |
| El0131.0496.* | 496 |
| El0131.0596.* | 596 |

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул
соответствующие символы (с. 25)




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEGANT С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина, мм

| | |
|--------------|------|
| S0132.3000.* | 3000 |
| | |

Чтобы указать цвет, добавьте
в артикул соответствующие
символы (с. 25)


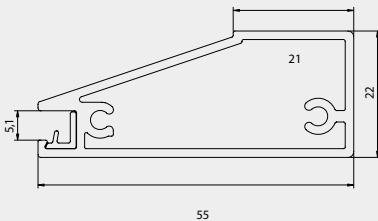


ПРОФИЛЬ-РУЧКА

Артикул Длина, мм

| | |
|----------------|------|
| 131.902.3000.* | 3000 |
| | |

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул
соответствующие символы (с. 25)

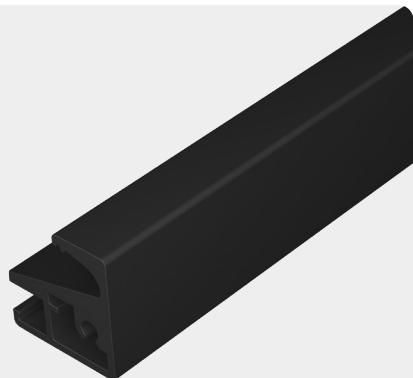

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование Артикул Кол-во



| | | |
|----------------|-------|-------|
| Саморез 3,9x25 | S01.* | 6 шт. |
| | | |

Фасады по индивидуальным размерам
рассчитываются под проект

Стекло должно быть с обработанной
по периметру фаской


ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

ПРОФИЛЬ-РУЧКА

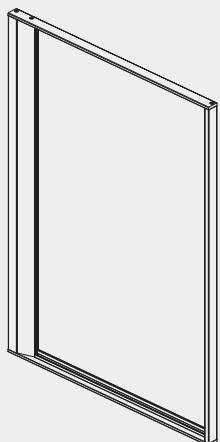


A = высота фасада, B = ширина фасада


Габариты рамки

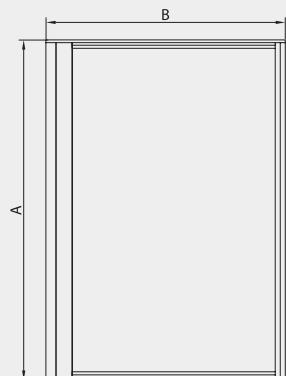


Габариты вставки

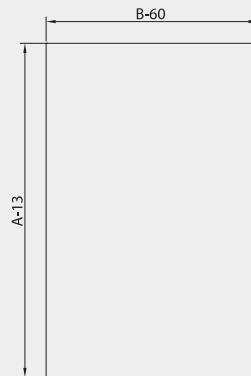


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

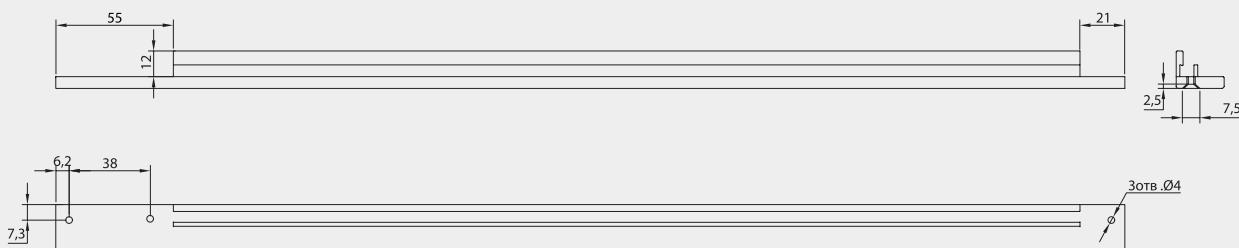

СБОРКА ФАСАДА

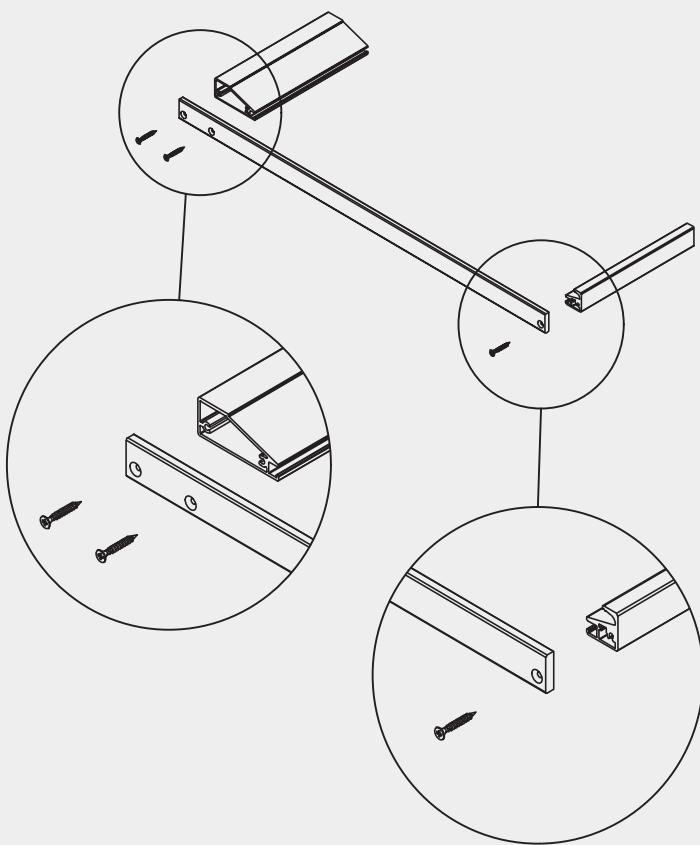

При сборке фасада профиль-ручку необходимо дополнительно обработать силиконом в зоне установки стекла!

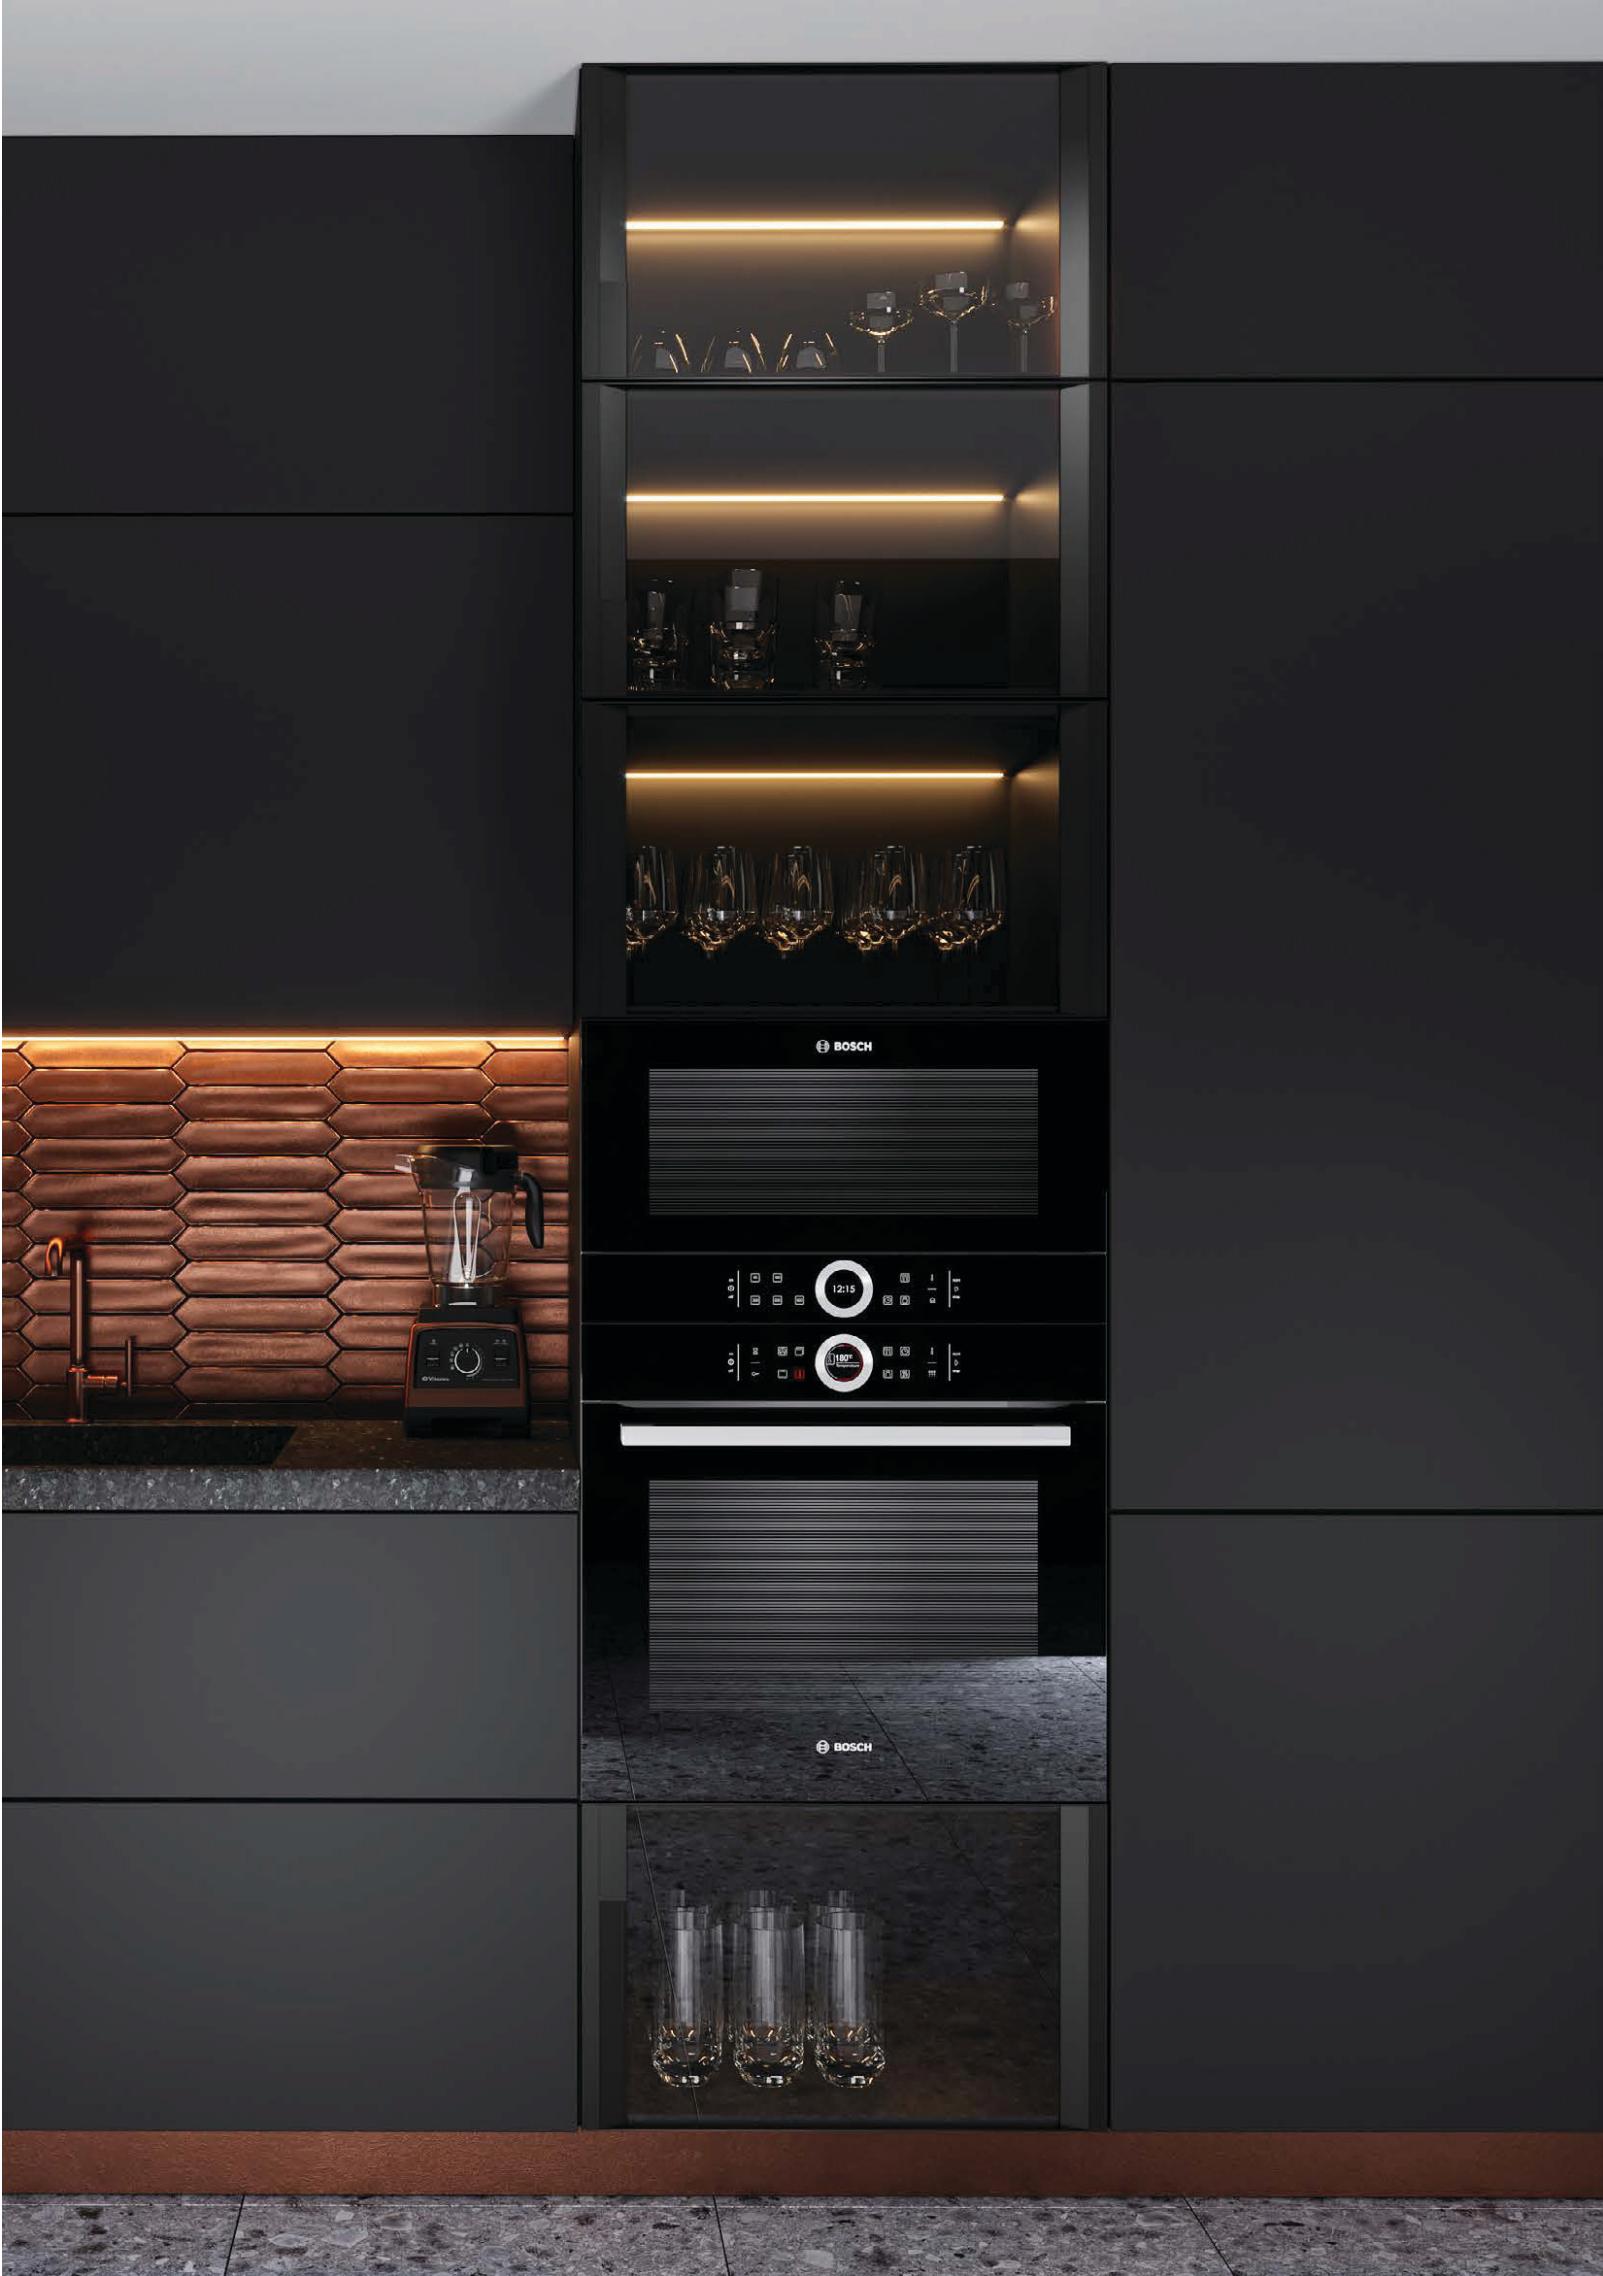

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержаным и лаконичным.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте magazin@norkpalm.ru



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.

Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырёх стандартных размерах:

296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.



ПРОФИЛЬ-РУЧКА

120 мм

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)



Тёмно-оливковый .Ol



Антрацит .A



Нero .NE



Итальянское золото .IG



Никель .N



Латунь .L

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры. Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина, мм

S0132.3000.* 3000

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)

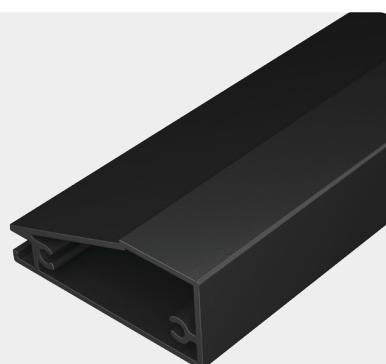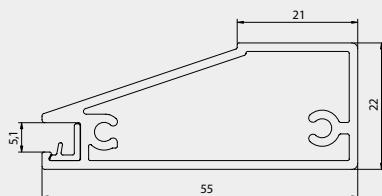

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ


Артикул Длина, мм

S0131.0296.* 296

S0131.0446.* 446

S0131.0496.* 496

S0131.0596.* 596



Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)



РУЧКА

Винты для установки в комплекте.

Артикул Длина, мм

S0133.0120.* 120

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 29)



ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

ЗАПИЛ ПОД 90°

Наименование Артикул Кол-во

Саморез 3,9x25 S01.* 8 шт.

ЗАПИЛ ПОД 45°

Наименование Артикул Кол-во

Винт M4x8 S03.* 8 шт.

Сборочный уголок S626 1 шт.

Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект

Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской

ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ

SHINE


ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

SHINE


ЗАПИЛ ПОД 90°




ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И РАМОЧНОГО ПРОФИЛЕЙ

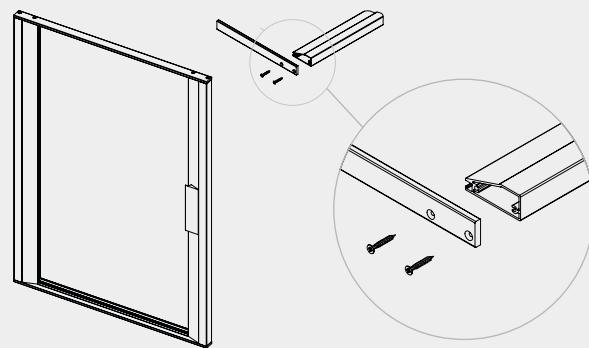


ЗАПИЛ ПОД 45°

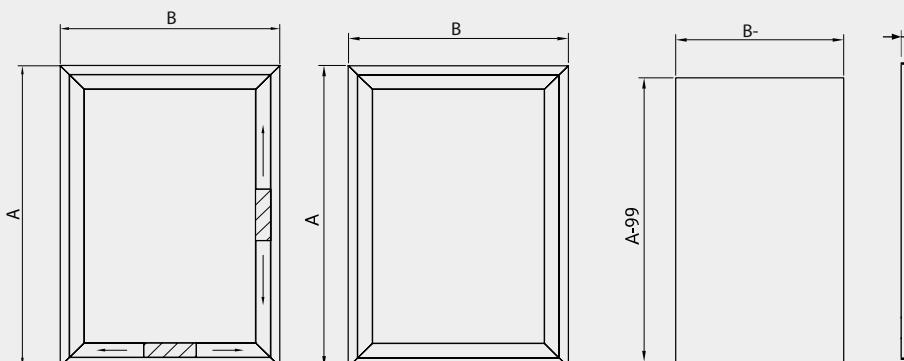


ИЗ РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ

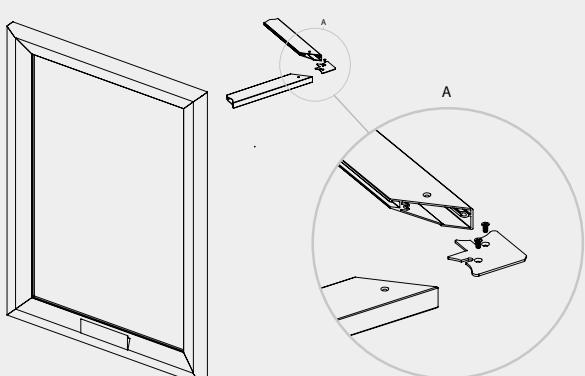

ФРЕЗЕРОВКА ПОД СБОРОЧНЫЙ УГОЛОК



ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ

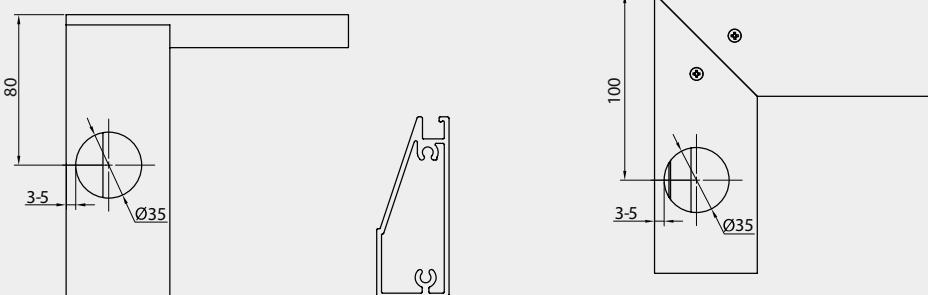



ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

Фасады из алюминиевого профиля ESTET позволяют создать лаконичный дизайн, не перегружая изделие накладными элементами.

Собственное производство фасадов «под ключ». Запрашивайте калькулятор расчета фасадов со вставкой из экокожи у Вашего менеджера или по почте magazin@norkpalm.ru



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2600 мм

или в индивидуальном размере.

Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

доступен в четырёх
стандартных размерах:

296, 446, 496 и 596 мм

или в индивидуальном размере.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА (ПОКРАСКА)

Полиграфия не передает нюансы цветовой палитры.
Закажите образцы Арт. 101301 (с. 42)




Тёмно-
оливковый .Ol



Антрацит .A



Неро .NE



Итальянское
золото .IG



Никель .N



Латунь .L



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ-РУЧКА С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул Длина, мм

E0134.3000.* 3000

Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 33)

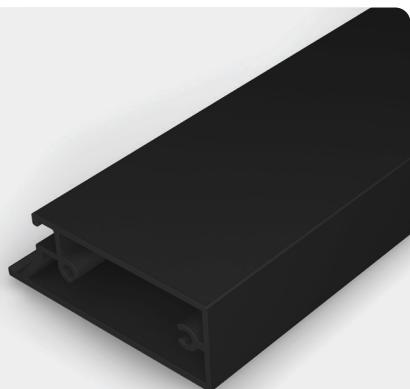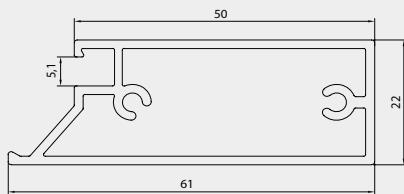

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УПЛОТНИТЕЛЕМ


Артикул Длина, мм

E0135.0296.* 296

E0135.0446.* 446

E0135.0496.* 496

E0135.0596.* 596



Чтобы указать цвет, добавьте в артикул соответствующие символы (с. 33)

ДЛЯ СБОРКИ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТСЯ

Наименование Артикул Кол-во

Саморез 3,9x25 S01.* 8 шт.

Фасады по индивидуальным размерам рассчитываются под проект


Стекло должно быть с обработанной по периметру фаской

ЗАПИЛ И ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ


ESTET

ЗАПИЛ ПОД 90°



Габариты рамки




Габариты вставки



ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПЕТЛЮ

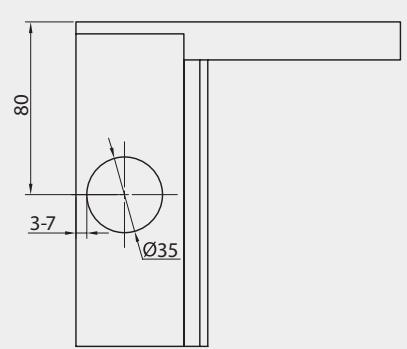

СБОРКА ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ-РУЧКИ

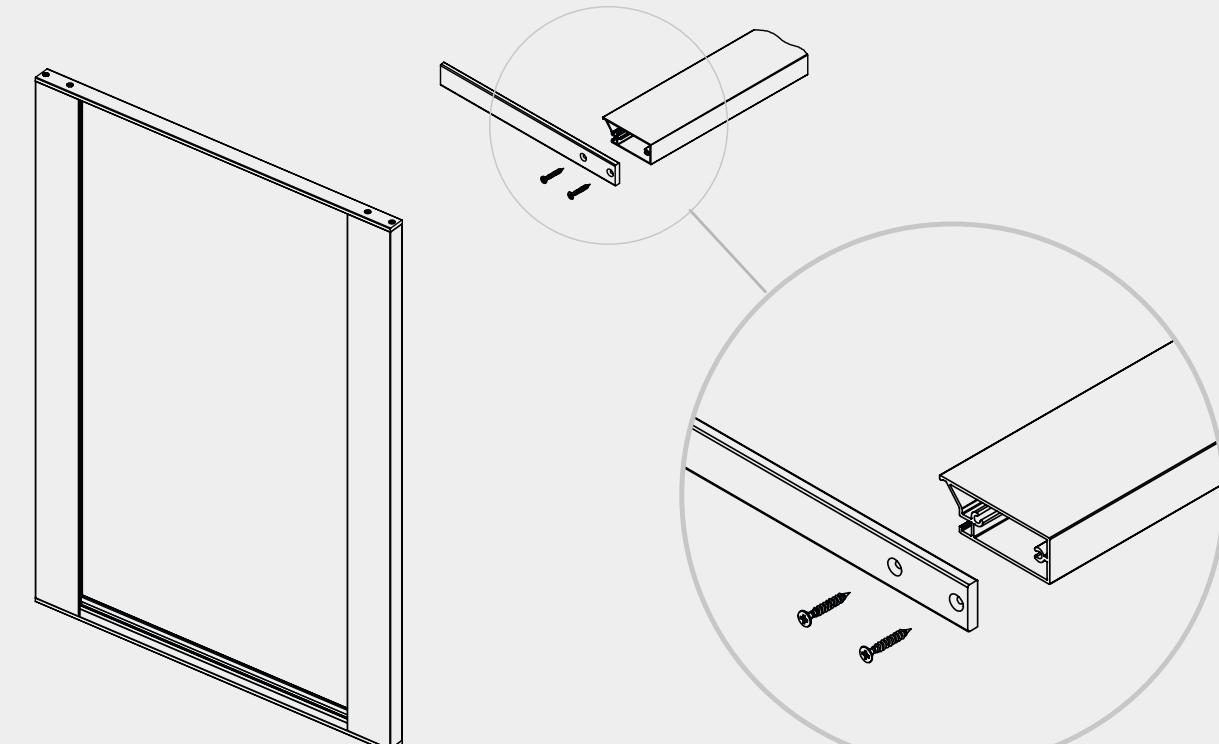

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СКРЫТОЙ РУЧКОЙ

ESTET

SHELF

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛКИ SHELF
С ПОДСВЕТКОЙ

Полки SHELF –
привлекательные элементы
современной кухни
с исключительным качеством
исполнения. Приятный свет
направлен на все предметы
внутри шкафа, выигрышно
подчеркивает превосходство
кухни.





Полки SHELF изготавливаются
из алюминиевого профиля,
опционально можно добавить
светодиодную подсветку и
вешало.




ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ

| Артикул | Длина, мм |
|--------------|-------------------|
| 0727.3000.NE | 3000 |
| Материал | Цвет |
| алюминий | чёрный матовый |

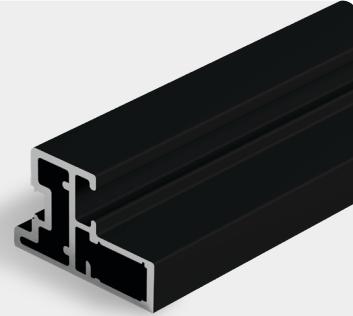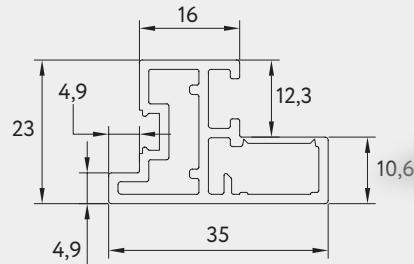


ПРОФИЛЬ БАЗОВЫЙ БОКОВОЙ

| Артикул | Длина, мм |
|--------------|-------------------|
| 0728.3000.NE | 3000 |
| Материал | Цвет |
| алюминий | чёрный матовый |

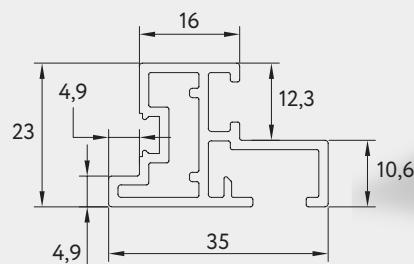


УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

| Артикул | Длина |
|-------------|-----------------------|
| 00-00022330 | 1 пог.м |
| Материал | Цвет |
| силикон | прозрачный матовый |



КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПОЛКИ SHELF

| Артикул | Комплектация | В уп-ке |
|------------|---|---------|
| 18000003.1 | соединительные уголки, полкодержатели | 4 шт. |




СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

| Артикул | Плотность | Длина | Напряж. | Свечение |
|-------------|-----------|---------|---------|-------------|
| 305002WW-HL | 120 LED/m | 5000 мм | 12 В | Тёплое |
| 305002NW-HL | 120 LED/m | 5000 мм | 12 В | Натуральное |



СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ

| Артикул | Длина | Цвет |
|-------------|---------|----------|
| 306016-3000 | 3000 мм | молочный |

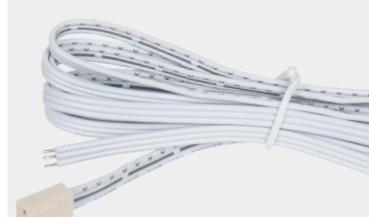

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

| Артикул | Длина |
|----------|---------|
| 303041 | 2000 мм |
| Разъем | Цвет |
| miniplug | белый |

ПОДБОР ТРАНСФОРМАТОРА

В зависимости от длины и мощности ленты необходимо дополнительно заказать трансформатор.

Мощность трансформатора равна суммарной мощности всех подключаемых к нему лент + запас 15%.


| Модель | Артикул | Размеры корпуса, мм | Мощн, Вт | Кол-во разъемов |
|--------------|---------|---------------------|----------|-----------------|
| Slim 12V/12W | 301029 | 122x18x18 | 12 | 4 |
| Slim 12V/18W | 301028 | 173x19x19 | 18 | 4 |
| Slim 12V/24W | 301025 | 193x19x19 | 24 | 4 |
| Slim 12V/36W | 301023 | 263x19x19 | 36 | 6 |
| Slim 12V/48W | 301024 | 312x19x19 | 48 | 6 |
| Slim 12V/72W | 301026 | 452x19x19 | 72 | 12 |

Напряжение на выходе для всех моделей составляет 12В

ПРОФИЛЬ-ВЕШАЛО С УПЛОТНИТЕЛЕМ

Артикул 17NE3000 Длина 3000 мм

Материал алюминий Цвет чёрный



КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕШАЛА

Артикул 11000002В В уп-ке 2 шт.

Материал сталь Цвет чёрный



УСТАНОВКА ВЕШАЛА НА ПОЛКУ SHELF


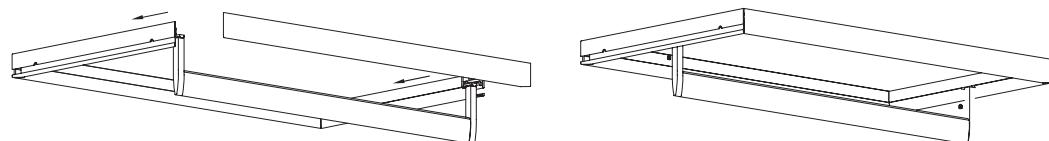


СХЕМА СБОРКИ ПОЛКИ SHELF С ПОДСВЕТКОЙ

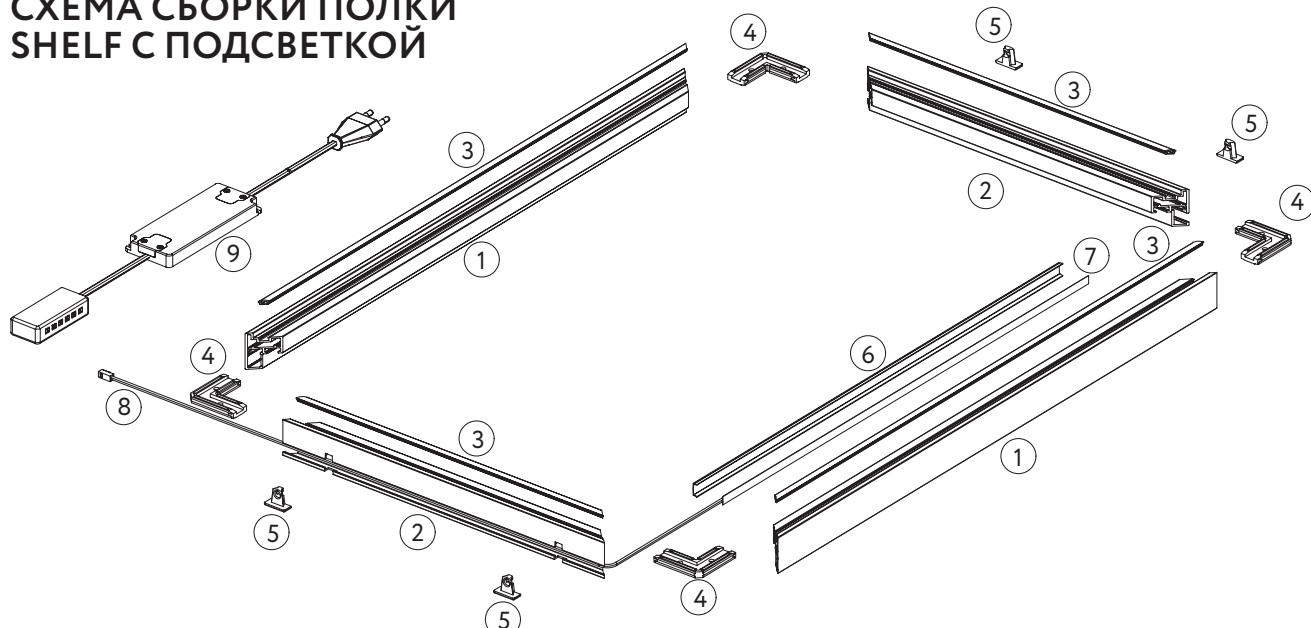

1. Базовый профиль
2. Боковой профиль
3. Уплотнитель для стекла
4. Соединительный уголок
5. Полкодержатель

6. Светорассеиватель
7. Светодиодная лента
8. Кабель питания с разъемом Miniplug
9. Трансформатор


Специальные соединительные уголки без винтов надежно фиксируют базовый профиль с боковым. Запилы профиля под 45°.

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ СТЕКЛА ДЛЯ ВСТАВКИ

A (ширина стекла) = W (ширина полки) - 11 мм





B (глубина стекла) = D (глубина полки) - 11 мм

Толщина стекла 4 мм

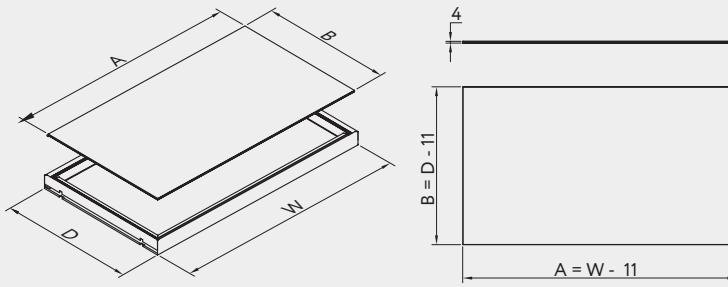

ФРЕЗЕРОВКА ПОД ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ



ФРЕЗЕРОВКА БАЗОВОГО ЗАДНЕГО ПРОФИЛЯ ПОД ВЫХОД КАБЕЛЯ



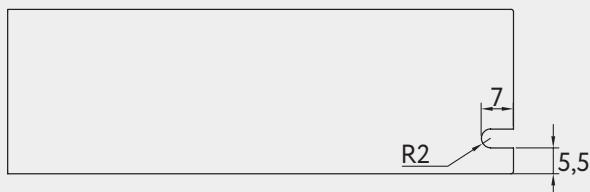



СХЕМА УСТАНОВКИ СВЕТА

базовый передний профиль




отрывная часть для светорассеивателя


МОНТАЖ ПОЛКИ SHELF НА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

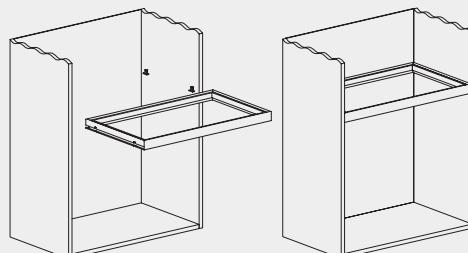

Заведите полку строго горизонтально между боковыми стенками шкафа. Опустите полку до попадания фиксатора в гнездо.



Установка держателей. Для ЛДСП необходимо использовать саморез.



светорассеиватель
светодиодная лента

ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Рекомендуемая нагрузка на стекло не более 10 кг

Рекомендуемая нагрузка на вешало не более 20 кг




20 кг
Макс. нагрузка на полку с учетом веса стекла и вешала




ALUMOVE ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ

Артикул 10525 **Длина** 3000 мм
Материал алюминий **Цвет** чёрный

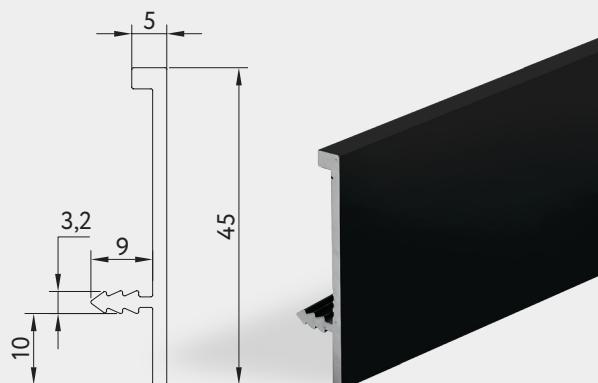

ВРЕЗНОЙ СВЕТИЛЬНИК GALAXY

Артикул 306025.3680 **Цвет** антрацит
Размеры, мм 25,5x2,5x3680



Артикул 306024.3680 **Цвет** молочный
Размеры, мм 25,5x2,5x3680



ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Артикул 304010.3680S **Размеры, мм** 18,4x7,5x3680
Материал алюминий **Цвет** серебро






СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

| Артикул | Плотность | Длина | Напряж. | Свечение |
|-------------|-----------|---------|---------|-------------|
| 305002WW-HL | 120 LED/m | 5000 мм | 12 В | Тёплое |
| 305002NW-HL | 120 LED/m | 5000 мм | 12 В | Натуральное |

Для подключения требуется приобрести трансформатор 12В с разъемом Miniplug. Смотрите подробную информацию на стр. 38 в таблице «Подбор трансформатора».

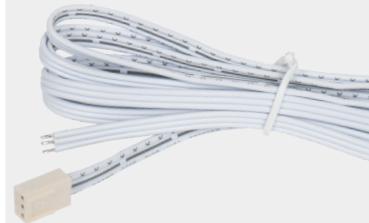




КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОД ПАЙКУ

| Артикул | Длина |
|---------|---------|
| 303041 | 2000 мм |


| Разъем | Цвет |
|----------|-------|
| miniplug | белый |

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ ALUMOVE ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАКЛОННОЙ ПОЛКИ

Для обеспечения крепкой сцепки ограничителя с деревянной полкой, рекомендуется проклеить паз мебельным kleem, например Tytan Classic Fix. При условии проклейки нагрузка на полку не должна превышать 10 кг/пог. м

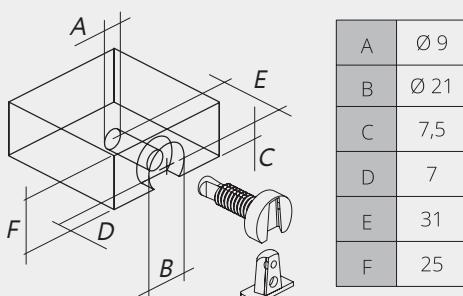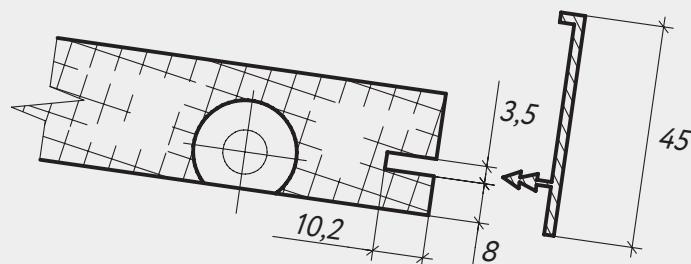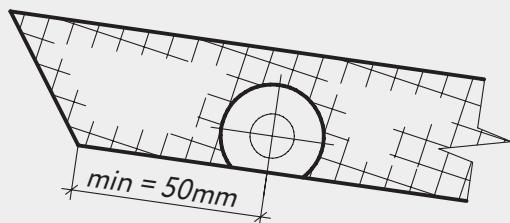

Для полки ≥25 мм держатели для деревянных полок (артикул 09V210).




Для установки полки толщиной 16-18 мм используйте конфирмат 7x50 мм.




Крепежи приобретаются дополнительно

СХЕМА ВРЕЗКИ СВЕТИЛЬНИКА GALAXY

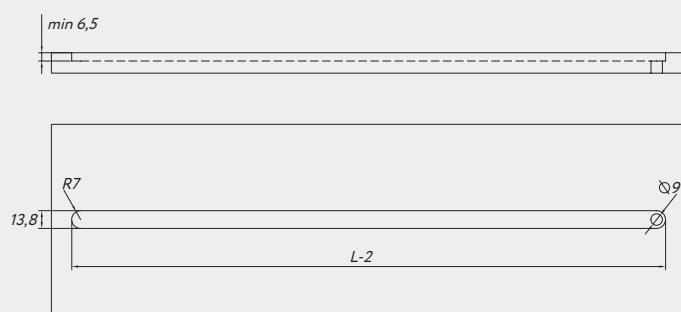

РАЗМЕР ПАЗА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКА:
ширина 13,8 мм, глубина 6,5 мм.

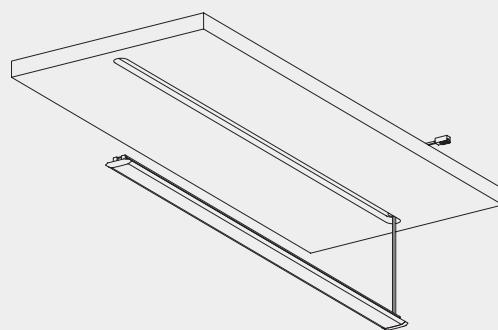

ОБРАЗЦЫ ПРОФИЛЕЙ И ЭКОКОЖИ



ЭКСПОЗИЦИОННАЯ КОРОБКА С ОБРАЗЦАМИ ПРОФИЛЕЙ ALUMOVE

Для дизайнеров и производителей мебели. Позволяет легко презентовать клиентам варианты исполнения и подобрать идеальное сочетание материалов.

СОДЕРЖИТ:

- Образцы алюминиевых профилей
- Палитру экокожи для подбора текстур и оттенков.

Размер коробки, мм: 356x246x40

Артикул: 101301

СТАРТОВЫЙ НАБОР LA CONIC



СОДЕРЖИТ:

- Фирменную сумку для образцов
- Каталог ALUMOVE
- Фасад в сборе
- Раскладку экокожи

Артикул:
13000000022


ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД-СТЕЛЛА

Артикул: 356.446



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- ВЫСОКОТОЧНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
- ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР HOMAG
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
- ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

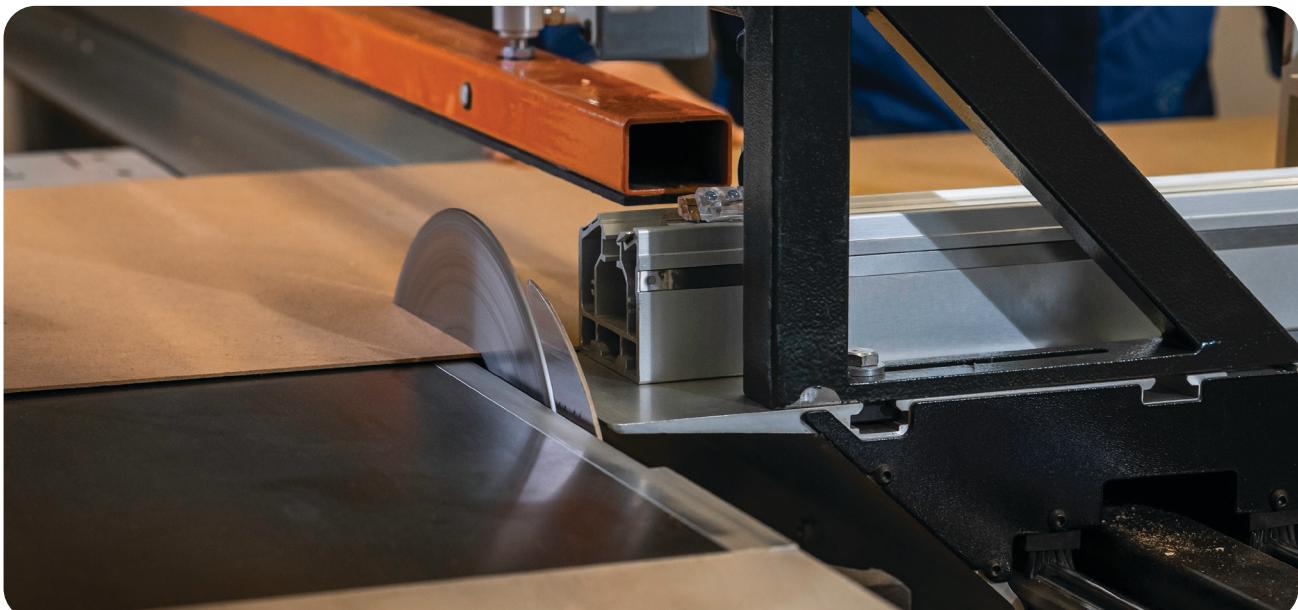

О НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ



НОЯБРЬ
2025



ID: БК-00028555

ООО КОМПАНИЯ «НОРКПАЛМ»

ШОУРУМ В МОСКВЕ:
Москва, Ленинский пр-т., 43

+7 (495) 272-88-88
magazin@norkpalm.ru

СКЛАД:
Москва, поселение Первомайское,
ул. Дорожная, 20с1

+7 (495) 921-39-99
+7 (495) 463-29-96
info@norkpalm.ru