



Алюминиевый профиль для изготовления фасадов из стекла

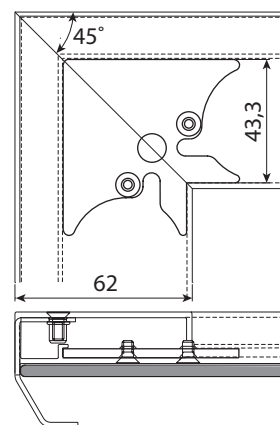

Алюминиевый рамочный профиль для изготовления дверей от Bortoluzzi Sistemi имеет элегантный дизайн, очень легко монтируется, прекрасно сочетается с механизмами Slider и Glow, позволяя создавать изделия HiEnd класса.

- Толщина внешней окантовки всего 1,0мм
- В качестве вставки в профиль Bortoluzzi Sistemi предлагает использовать стекло, также Вы можете применять другие материалы толщиной 4мм -композитные панели, акриловое стекло.
- Рекомендуется предварительная обработка кромки материала вставки.
- Для наклейки стекла на профиль используйте 2-х сторонние клейкие ленты для мебели от компании 3M, USA. Клейкая лента (скотч) наклеивается 2-мя параллельными полосками 130-150мм по всей длине профиля с шагом 50-100мм.

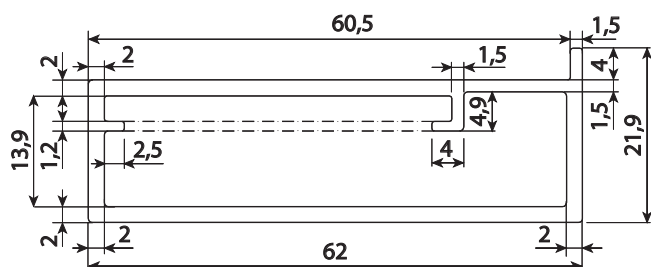

Наименование	Артикул	Размер, исполнение
Рамочный профиль	MEMUM33180	62x21x3000мм, мат. серебро
	VE21BIA06000A	62x21x6000мм, мат. серебро
	VE21BTA03000E	62x21x3000мм, черный
	VE21BIA06000E	62x21x6000мм, черный
Угловая пластина (на 1 фасад требуется 4 штуки)	VE201301001	сталь
Винт крепежный (на 1 пластину требуется 2 штуки)	1VM104008Z	M4x8
Скотч 2-х сторонний(для использования внутри помещения)	4492	19x66000мм (букта 66м)