







Алюминиевый профиль под установку вставок из кожи, стекла, керамики и других фасадных материалов толщиной 4мм.

#### SHINE

Алюминиевый профиль с накладной ручкой. Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма — сдержанным и лаконичным.

#### **ESTET**

Алюминиевый профиль-ручка для изготовления рамочного мебельного фасада.

Используя профили коллекции
ESTET, Вы можете самостоятельно
изготовить мебельный фасад или заказать
фасадные рамки нужного размера у нас на
производстве.

Также Вы можете заказать изготовление фасадов любого нужного Вам размера у нас. Чтобы заказать расчет стоимости и получить консультацию о товаре напишите нам на e-mail: <a href="mailto:magazin@norkpalm.ru">magazin@norkpalm.ru</a>.

# Содержание

## **ALUMOVE**

РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

LACONIC-S	4
Палитра экокожи для фасадов LACONIC-S	6
Эксклюзивные фасады	8
Цвет ШАМПАНЬ	10
Цвет СЕРЕБРО / ЧЕРНЫЙ	12
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14
SHINE	18
Цвет ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЙ	20
Цвет <b>СВЕТЛО-ОЛИВКОВЫЙ</b>	22
Цвет <b>КОНЬЯК</b>	24
Цвет МЕДЬ	26
Цвет АНТРАЦИТ	28
Цвет НИКЕЛЬ	30
Цвет РОЗОВОЕ ЗОЛОТО	32
Цвет <b>ЛАТУНЬ</b>	34
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	36
ESTET	40
Цвета профиля ESTET	42
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	44
Собственное производство	46

# ALUMOVE MOVE


## РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Под установку вставок из кожи, стекла, керамики



# ALUMOVE

#### и других фасадных материалов толщиной 4 мм

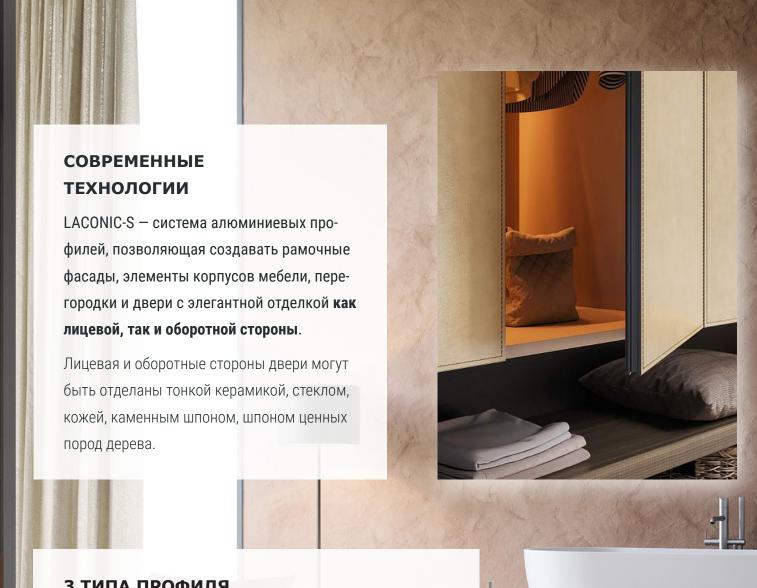

#### 3 ТИПА ПРОФИЛЯ

- Профиль высокая ручка:

для установки накладной ручки или использования с системой толкателей.

мин. ширина/высота фасада 163 мм

- Профиль скрытая ручка:

для установки на фасады распашных шкафов и ящиков мин. ширина/высота фасада 136 мм

- Прямой профиль под классическую ручку:

мин. ширина/высота фасада 126,5мм



Декоративный шов по периметру фасада на расстоянии 8 мм от края.

Цвет нити подбирается по раскладке RAL.

Мы предлагаем фасады со вставками из экокожи и алюминиевые рамки под вставки из Вашего материала с нарезкой в точный размер. (см. техническую информацию на стр. 16 - 17)

# Палитра экокожи для фасадов LACONIC-S



## Варианты исполнения





Фасад LACONIC-S

Лицевая сторона— кожа с прошивкой толстой нитью, оборотная сторона— кожа



Фасад LACONIC-S

Лицевая сторона — кожа с прошивкой, оборотная сторона —  $XД\Phi$ 



# Эксклюзивные фасады





алюминиевый профиль под вставки Цвет **ШАМПАНЬ** 



**Профиль-ручка скрытая** 131175.6000C



**Профиль-ручка высокая** 131176.6000C



Прямой профиль под классическую ручку








#### Длина хлыста 6 м


## **LACONIC-S**

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД ВСТАВКИ

Цвет СЕРЕБРО / ЧЕРНЫЙ




**Профиль-ручка скрытая** 131175.6000S




**Профиль-ручка скрытая** 131175.6000B




Профиль-ручка высокая 131176.6000S



**Профиль-ручка высокая** 131176.6000B



Прямой профиль под классическую ручку



Прямой профиль под классическую ручку 131177.6000B




# Техническая информация

## Информация для заказа

	Серебро	Черный	Шампань
Профиль-ручка скрытая	131175.6000S	131175.6000B	131175.6000C
Профиль-ручка высокая	131176.6000S	131176.6000B	131176.6000C
Прямой профиль	131177.6000S	131177.6000B	131177.6000C














	Вес, г/м
Профиль-ручка скрытая	560
Профиль-ручка высокая	650
Профиль прямой	525
Профиль-усилитель	461

Вес, ед., г
200
100-150
50-150




Профиль-усилитель (арт. 163056.6000N, длина хлыста 6 м) рекомендован для установки в фасады высотой более 1600 мм. Устанавливается с шагом 500 мм или по ТЗ (для встроенной техники).

Минимальная ширина/высота фасада: профиль-ручка скрытая — 136 мм профиль-ручка высокая — 163 мм профиль прямой — 126,5 мм

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД ВСТАВКИ

# ALUMOVE


## Инструкция по сброке

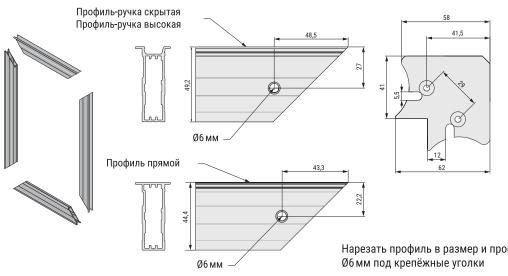


#### СБОРКА

Для сборки фасада Вам дополнительно понадобятся: уголки сборочные, крепежные винты, шумопоглощающая проставка, материал отделки лицевой и оборотной стороны двери, уплотнительная лента.

Нарезать профиль в размер и просверлить отверстие




Крепёжный уголок можно устанавливать с двух сторон или с одной из сторон!




#### Основные элементы

- 1 Профиль
- 2 Проставка 15 мм (пенопласт, пеноплекс)
- 3 Внутренняя (задняя) сторона фасада Толщина мин. 3 мм, макс. 3,2 мм
- 4 Внешняя (лицевая) сторона фасада
- 5 Уголок сборочный

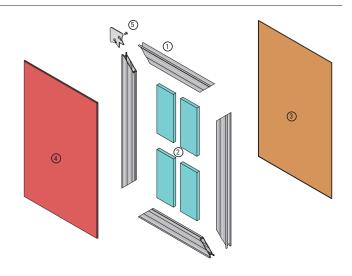

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД ВСТАВКИ

## Инструкция по сброке

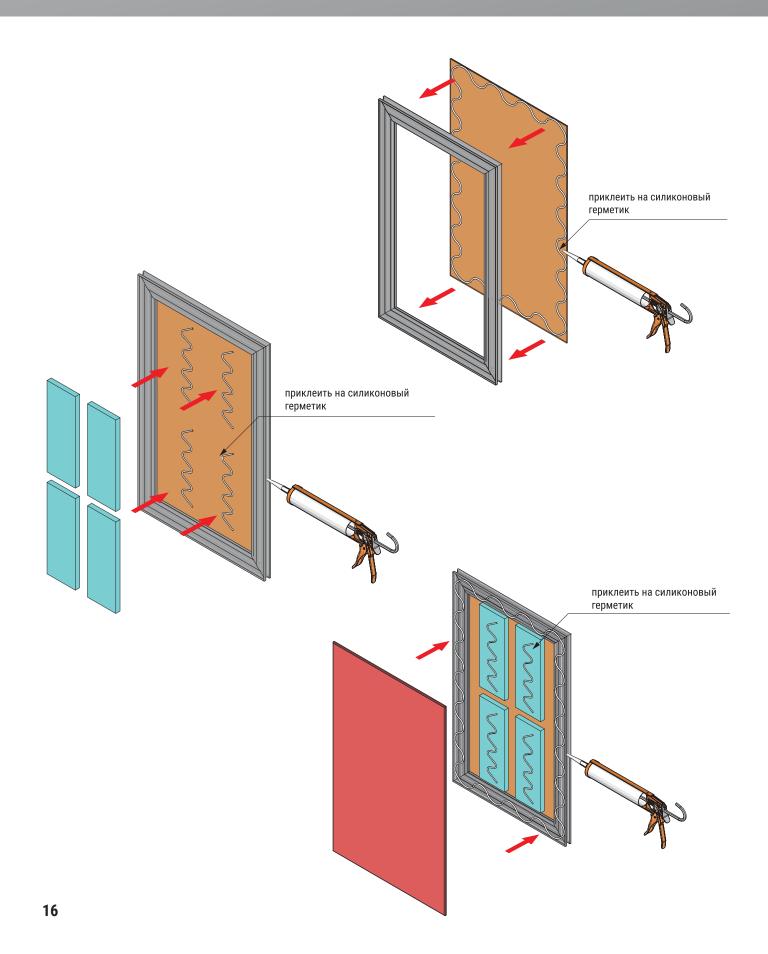

# TALUMOVE

## Применение

Подходит для установки чашки петли ø 35 мм, отступ от края фасада:

для профиля-ручки скрытой – фиксировано 6 мм;

для прямого профиля - 3-6 мм.



Подходит для подъемных механизмов



Фасад из профиля LACONIC-S — отличное сочетание со скрытыми петлями.





## РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

## Алюминиевый профиль с накладной ручкой

Вертикальный профиль в сочетании с узким горизонтальным профилем позволяет сделать рамочный фасад актуальным в интерьере с элементами минимализма – сдержанным и лаконичным.









# ALUMOVE

#### Горизонтали

из тонкого алюминиевого профиля доступны в четырех стандартных размерах 296 и 446 мм или в индивидуальном размере.

#### Вертикальный профиль

3000 мм или индивидуальный размер.

Возможна сборка рамки из вертикального профиля полностью по периметру фасада.










Подробнее о профиле **SHINE** 

РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЦВЕТ **ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЙ** 



**Вертикальный** S0132.3000.0l



**Горизонтальный** \$0131.0296.0I



**Ручка** \$0133.0120.0I





РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЦВЕТ **СВЕТЛО-ОЛИВКОВЫЙ** 



**Вертикальный**\_\_\_\_\_ \$0132.3000.0



**Горизонтальный** \$0131.0296.0



**Ручка** \$0133.0120.0





РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Цвет **КОНЬЯК** 



**Вертикальный** S0132.3000.C



**Горизонтальный** S0131.0296.C



**Ручка** \$0133.0120.С



рамочный алюминиевый профиль Цвет **МЕДЬ** 



**Вертикальный** S0132.3000.М



**Горизонтальный** S0131.0296.M



**Ручка** \$0133.0120.М





РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЦВЕТ **АНТРАЦИТ** 



**Вертикальный** S0132.3000.A



**Горизонтальный** S0131.0296.A




**Ручка** \$0133.0120.A





РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЦВЕТ **НИКЕЛЬ** 



**Вертикальный** S0132.3000.N



**Горизонтальный** S0131.0296.N



**Ручка** \$0133.0120.N







РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Цвет РОЗОВОЕ ЗОЛОТО



**Вертикальный** S0132.3000.G



**Горизонтальный** S0131.0296.G



**Ручка** \$0133.0120.G







РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ЦВЕТ **ЛАТУНЬ** 



**Вертикальный** S0132.3000.L



**Горизонтальный** S0131.0296.L



**Ручка** \$0133.0120.L






# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Информация для заказа профиля

#### Профиль рамочный с уплотнителем

Материал алюминий

Длина	3000
Артикул	S0132.3000.x

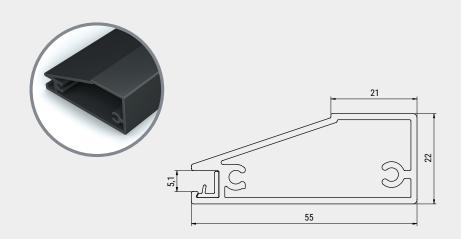


#### Горизонтальный профиль с уплотнителем

Материал алюминий



Длина	296	446	496	596
Артикул	S0131.0296.x	S0131.0446.x	S0131.0496.x	S0131.0596.x




### Горизонтальный профиль с уплотнителем

Материал алюминий (винты для установки в комплекте)



Длина	120
Артикул	S0133.0120.x








#### Для сборки требуется

#### Для установки ручки

#### Винт крепежный

Потайная головка М4 x 18





Материал	Сталь
Артикул	S02.x

#### Для рамочного и горизонтального профиля

#### Саморез

для соединения профилей 3,9 x 25




Материал	Сталь
Артикул	S01.x

#### Для рамочного профиля с запилом под 45°

#### Уголок сборочный

для рамочного профиля





Материал	Сталь
Артикул	626

#### Винт крепежный

Для сборки рамки М4 x 8






Материал	Сталь
Артикул	S03.x




#### Запил и габариты вставки

Запил под 90⁰

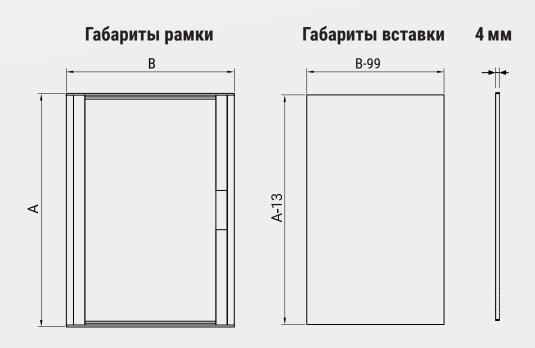


**Запил под 45**°

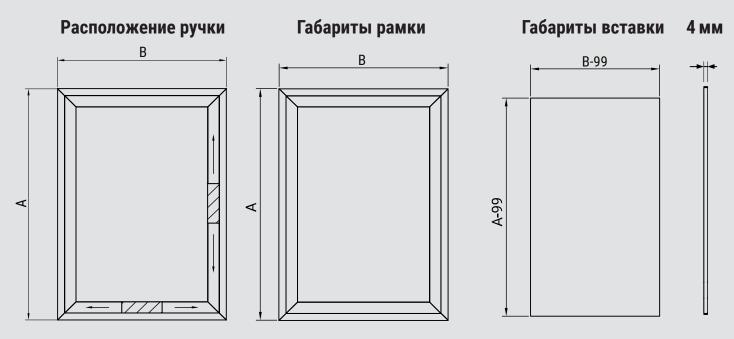



## **TALU**MOVE

#### Сборка


#### Из горизонтального и рамочного профилей









#### Из рамочного профиля







#### Фрезеровка под сборочный уголок




#### Фрезеровка под петлю



Глубина врезки не более 13 мм







#### РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

#### Алюминиевый профиль-ручка

позволяет создать лаконичный дизайн, не перегружая изделие накладными элементами.

Рекомендован для использования в распашных шкафах высотой до 2700 мм.

Горизонтали, выполнены из тонкого алюминиевого профиля в 4-х стандартных размерах: 296, 446, 496 и 596 мм.

Вертикальный профиль 3000 мм или по индивидуальному размеру.




## **MALUMOVE**



### **ESTET**


РАМОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

#### Оливковый



Вертикальный: E0134.3000.0 Горизонтальный: E0135.0296.0

#### Оливковый темный



Вертикальный: E0134.3000.0l Горизонтальный: E0135.0296.0

#### Никель




Вертикальный: E0134.3000.N Горизонтальный: E0135.0296.N

#### Антрацит




Вертикальный: E0134.3000.A Горизонтальный: E0135.0296.A

#### Розовое золото



Вертикальный: E0134.3000.G Горизонтальный: E0135.0296.G

#### Медь



Вертикальный: E0134.3000.М Горизонтальный: E0135.0296.М

#### Латунь



Вертикальный: E0134.3000.L Горизонтальный: E0135.0296.L

#### Коньяк



Вертикальный: E0134.3000.C Горизонтальный: E0135.0296.C

## **JALU**MOVE




## Техническая информация

#### Информация для заказа профиля

#### Вертикальный профильручка с уплотнителем

Материал алюминий

Длина	3000
Артикул	E0134.3000.x

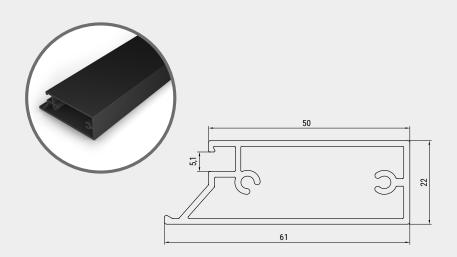


#### Горизонтальный профиль с уплотнителем

Материал алюминий



Длина	296	446	496	596
Артикул	E0135.0296.x	E0135.0446.x	E0135.0496.x	E0135.0596.x



#### Саморез

Для соединения профилей 3,9 x 25 Требуется для сборки

Материал	Сталь
Артикул	S01.x









#### Техническая информация

#### Запил под 90⁰

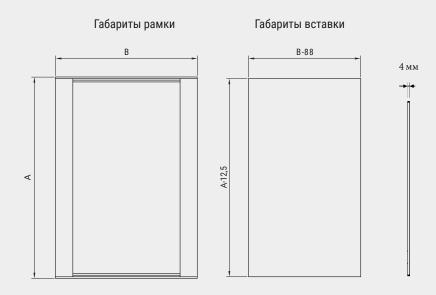



#### Сборка из горизонтального и вертикального профиля-ручки AA

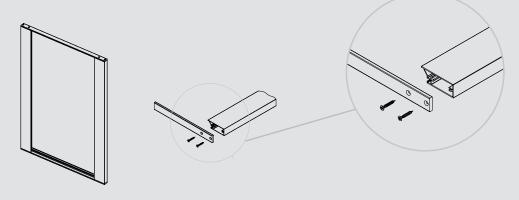

#### Фрезеровка под петлю

Глубина врезки петли не более 13 мм





## Собственное производство в Москве



## ALUMOVE





Подробнее о профилях **ALUMOVE** 



Подробнее о светильниках **ALUMOVE LIGHT** 



Подробнее о фурнитуре для мебели **FGV** 



О производстве

#### 000 Компания «НоркПалм»

#### Шоурум в Москве:

Ленинский пр-т., 43 Ежедневно с 11:00 до 20:00

+7 (495) 272-88-88 magazin@norkpalm.ru

#### Склад:

Москва, Поселение Первомайское, ул. Дорожная, 20c1

- +7 (495) 921-39-99
- +7 (495) 463-29-96

info@norkpalm.ru

# MOME MOVE